Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo para estaciones de carga Para atornillar

El bolardo para estaciones de carga es una protección contra impactos para atornillar que protege las valiosas estaciones de carga frente a daños accidentales causados por los vehículos de los clientes.









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Anclado
Altura sobre el suelo	800 mm
Altura total	800 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado, Lijado / pulido
Variantes	10 en 3 líneas
Peso	5,2–76 kg

- Protege las estaciones de carga frente a impactos accidentales de los vehículos de los clientes
- Fabricado en acero de alta calidad o acero inoxidable
- Bandas retrorreflectantes para coordinar el color con la estación de carga
- Alta visibilidad de día y de noche
- Diseño llamativo con tapa de aluminio abombada y chorreada con arena

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en puntos de carga de aparcamientos para exteriores, en tiendas y centros comerciales, y en garajes y aparcamientos cubiertos. Sus bandas retrorreflectantes hacen que el bolardo sea claramente visible tanto de día como de noche.


CARACTERÍSTICAS


- Instalación rápida y sencilla
- Protección duradera durante muchos años

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Puntos de recarga
- Aparcamiento para exteriores
- Tiendas y comercio
- Garajes y aparcamientos

MEDIDAS

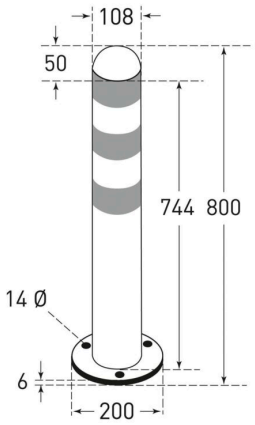

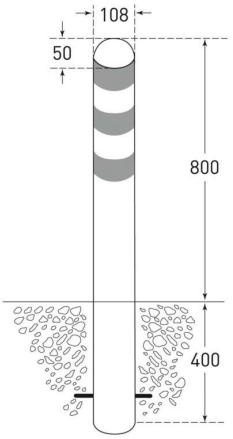

VARIANTES

Bolardo - Chorreado con arena

Ref.	Tratamiento superficial	Color	Grosor del material	Color de los anillos retrorreflectantes	Material	Peso
168.24.924	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	Blanco	Acero	8,5 kg
168.28.926	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	–	Acero	7,5 kg
168.26.890	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	Azul	Acero	8,5 kg
168.25.450	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	Verde	Acero	8,5 kg
168.28.789	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	2,9 mm	Rojo	Acero	8,5 kg

Bolardo - Lacado en polvo

Ref.	Tratamiento superficial	Color	Grosor del material	Color de los anillos retrorreflectantes	Material	Peso
168.23.819	Galvanizado en caliente y lacado	Blanco	2,9 mm	Azul	Acero	8,5 kg
168.25.354	Galvanizado en caliente y lacado	Blanco	2,9 mm	Verde	Acero	76 kg
168.21.079	Galvanizado en caliente y lacado	Blanco	2,9 mm	Rojo	Acero	8,5 kg

Bolardo - Acero inoxidable - Chorreado con arena

Ref.	Tratamiento superficial	Color	Grosor del material	Color de los anillos retrorreflectantes	Material	Peso
168.27.679	Lijado / pulido	Acero inoxidable	2 mm	Blanco	Acero inoxidable	6,5 kg
168.29.681	Lijado / pulido	Acero inoxidable	2 mm	–	Acero inoxidable	5,2 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Anclado · Altura sobre el suelo 800 mm · Altura total 800 mm · Diámetro 108 mm · Dimensiones de la placa de suelo 200 D x 6 mm · Altura de los anillos retrorreflectantes 75mm cada uno

DATOS TÉCNICOS

Color	Acero inoxidable, Galvanizado, Blanco	Diámetro	108 mm
Grosor del material	2 mm, 2,9 mm	Dimensiones de la placa de suelo	200 Ɒ x 6 mm
Color de los anillos retrorreflectantes	Azul, Blanco, Rojo, Verde	Altura de los anillos retrorreflectantes	75mm cada uno
Material	Acero, Acero inoxidable		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se atornilla a la superficie mediante la placa base (200 mm Ø × 6 mm), lo que permite una instalación rápida y sencilla. Como accesorios hay disponibles tacos pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm). El mismo modelo también está disponible para hormigonar en una base de hormigón. Encontrará más información en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo se fabrica en acero de alta calidad, galvanizado en caliente o galvanizado en caliente y lacado, o en acero inoxidable con superficie esmerilada/pulida. La parte superior cuenta con una tapa de aluminio abombada y chorreada con arena. Su diseño está pensado para ofrecer protección durante muchos años.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué colores están disponibles los anillos reflectantes?
La versión galvanizada está disponible con anillos blancos, azules, verdes o rojos; la lacada en blanco, con anillos azules, verdes o rojos; y la de acero inoxidable, con anillos blancos. Las versiones galvanizada y de acero inoxidable también están disponibles sin anillos.

¿Se puede hormigonar el bolardo en lugar de atornillarlo?
Sí. El mismo modelo está disponible para hormigonar en una base de hormigón.

¿Puede el bolardo ser extraíble?
Sí. Puede suministrarse en versión extraíble con llave triangular o cerradura de cilindro como versión especial: contacte con nosotros.

¿Se puede conectar el bolardo a tierra eléctricamente?
Sí. Bajo pedido hay disponible una puesta a tierra eléctrica adicional según HD 60364/OVE E 8101, con coste adicional.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-para-estaciones-de-carga-para-atornillar
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu