Protecciones para columnas y postes · Protectores de postes


Protección contra impactos para estaciones de carga

La protección contra impactos para estaciones de carga protege las estaciones de carga de vehículos eléctricos frente a daños accidentales causados por vehículos.









DATOS CLAVE

Anchura	360 mm, 500 mm
Altura	500 mm, 800 mm
Diámetro	60 mm
Material	Acero
Variantes	12 en 2 líneas
Peso	5–8,5 kg

- Protege las estaciones de carga frente a daños causados por vehículos
- Fabricada en acero de alta calidad
- Galvanizada en caliente para una larga vida útil
- Anillos retrorreflectantes de alta visibilidad en azul, rojo o verde
- Disponible para montaje en superficie o para instalación enterrada (para hormigonar)

DESCRIPCIÓN

La protección está fabricada en tubo de acero galvanizado en caliente y cuenta con anillos retrorreflectantes que la hacen visible de día y de noche. Se utiliza en puntos de carga, en aparcamientos para exteriores y en garajes y aparcamientos de varias plantas.


CARACTERÍSTICAS


- Rentable

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Puntos de recarga
- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos

MEDIDAS

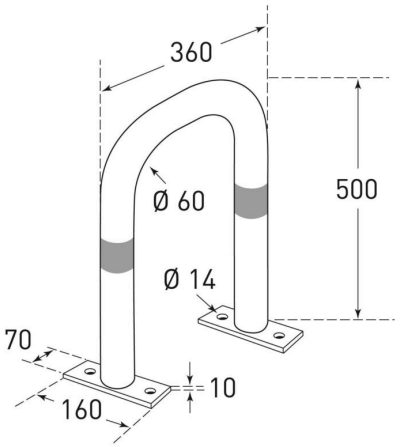

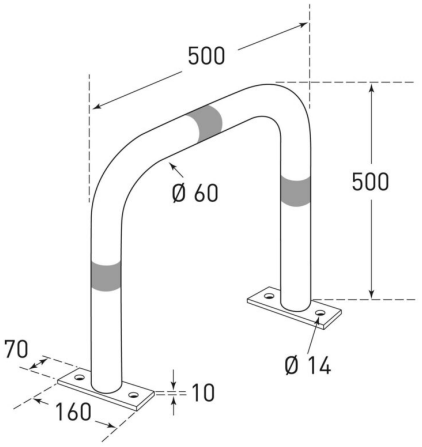

VARIANTES

Protección para estación de carga - Montaje en superficie

Ref.	Anchura	Altura	Sistema de fijación	Dimensiones de la placa de suelo	Color de los anillos retrorreflectantes	Peso
168.28.786	360 mm	500 mm	Anclado	160 x 70 x 10 mm	Azul	7 kg
168.24.646	500 mm	500 mm	Anclado	160 x 70 x 10 mm	Azul	6 kg
168.25.611	360 mm	500 mm	Anclado	160 x 70 mm	Rojo	7 kg
168.25.170	500 mm	500 mm	Anclado	160 x 70 x 10 mm	Rojo	7,5 kg
168.24.132	360 mm	500 mm	Anclado	160 x 70 x 10 mm	Verde	5 kg
168.20.306	500 mm	500 mm	Anclado	160 x 70 x 10 mm	Verde	5,4 kg

Protección para estación de carga - Empotrada

Ref.	Anchura	Altura	Sistema de fijación	Dimensiones de la placa de suelo	Color de los anillos retrorreflectantes	Peso
168.24.372	360 mm	800 mm	Para hormigonar	–	Azul	8 kg
168.29.954	500 mm	800 mm	Para hormigonar	–	Azul	8,5 kg
168.24.530	360 mm	800 mm	Para hormigonar	–	Rojo	8 kg
168.28.150	500 mm	800 mm	Para hormigonar	–	Rojo	6,4 kg
168.27.147	360 mm	800 mm	Para hormigonar	–	Verde	8 kg
168.21.864	500 mm	800 mm	Para hormigonar	–	Verde	5,3 kg

Todas las variantes: Diámetro 60 mm · Material Acero · Color Galvanizado · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Grosor del material 2 mm

DATOS TÉCNICOS

Color	Galvanizado	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar	Grosor del material	2 mm
Dimensiones de la placa de suelo	160 x 70 mm, 160 x 70 x 10 mm	Color de los anillos retrorreflectantes	Azul, Rojo, Verde

MONTAJE Y FIJACIÓN

Puede elegir entre dos tipos de montaje. La versión para montaje en superficie se ancla al suelo mediante una placa base de 160 × 70 × 10 mm y tiene entonces 500 mm de altura. La versión para hormigonar tiene 800 mm de altura y se empotra 300 mm en el suelo. Como accesorios están disponibles tacos pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm). Encontrará más información en el catálogo de productos, en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La protección está fabricada en acero de alta calidad y está galvanizada en caliente para una larga vida útil. Como alternativa, está disponible galvanizada en caliente y con recubrimiento en polvo en el color que desee, con anillos retrorreflectantes. Bajo pedido, la protección también está disponible con toma de tierra eléctrica adicional según HD 60364/0VE E 8101.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué diferencia hay entre la protección grande y la pequeña?
La protección grande tiene 500 mm de ancho y 3 anillos reflectantes, y la pequeña 360 mm de ancho y 2 anillos reflectantes. Ambas están fabricadas en tubo de acero de 60 mm.

¿Se puede hormigonar la protección en el suelo?
Sí. La versión para hormigonar tiene 800 mm de altura, de los cuales 300 mm quedan bajo tierra. También existe una versión para montaje en superficie con placa base de 160 × 70 × 10 mm.

¿Puedo obtener la protección en otro color?
Sí. Se puede suministrar galvanizada en caliente y con recubrimiento en polvo en el color que desee, con anillos retrorreflectantes. Los anillos reflectantes están disponibles de forma estándar en azul, rojo o verde.

¿Se puede obtener la protección con toma de tierra eléctrica?
Sí. Bajo pedido, está disponible con toma de tierra eléctrica adicional según HD 60364/0VE E 8101.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-para-estaciones-de-carga
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu