Aparcabicicletas · Bolardos aparcabicicletas

Aparcabicicletas VELORAMA

VeloRama es un aparcabicicletas con forma de bolardo de acero en el que se introduce la rueda y se asegura la bicicleta con un candado a través del orificio lateral.



DATOS CLAVE

Anchura	200 mm
Profundidad	200 mm
Número de anclajes	4
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Peso	8,2 kg

- Diseño atemporal que se adapta a cualquier entorno
- Diseñado para la comodidad: la bicicleta se aparca y se asegura sin apenas agacharse
- Construcción segura y robusta en acero de alta calidad
- Galvanizado en caliente para una protección duradera frente a la intemperie
- Diseño compacto que permite agrupar las unidades muy próximas


DESCRIPCIÓN

Su diseño compacto permite agrupar varias unidades muy próximas entre sí. Se utiliza en aparcamientos de bicicletas, plazas, parques y paseos peatonales, zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en centros comerciales y accesos.

CARACTERÍSTICAS

- Admite neumáticos de hasta 29 pulgadas de diámetro y 85 mm de ancho
- Orificios de 40 mm en los laterales para asegurar la rueda con candado

MEDIDAS

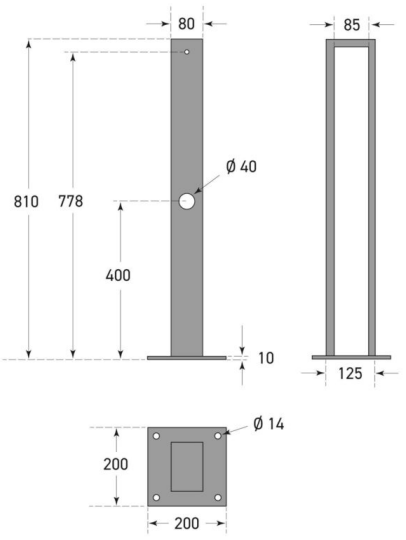

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Ref.	Peso
171.17.6012	8,2 kg

Todas las variantes: Anchura 200 mm · Profundidad 200 mm · Número de anclajes 4 · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Sistema de fijación Anclado · Altura total 820 mm · Modelo CITY · Dimensiones de la placa de suelo 200 x 200 x 10 mm · Dimensiones del poste 810 x 125 x 80 mm · Color Antracita · Color RAL y DB DB 703

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Anclado**	Altura total	**820 mm**
Modelo	**CITY**	Dimensiones de la placa de suelo	**200 x 200 x 10 mm**
Dimensiones del poste	**810 x 125 x 80 mm**	Color	**Antracita**
Color RAL y DB	**DB 703**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El aparcabicicletas se monta en superficie y se fija con cuatro anclajes. La placa base dispone de orificios de fijación de 14 mm de diámetro.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en acero de alta calidad. El galvanizado en caliente lo protege de la intemperie y ofrece una protección duradera en exteriores. En la versión pintada, el acero está galvanizado en caliente y además recubierto con pintura en polvo DB 703.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué bicicletas caben en el aparcabicicletas?
Admite neumáticos de hasta 29 pulgadas de diámetro y hasta 85 mm de ancho. La altura máxima del neumático es de 768 mm.

¿Qué tratamientos superficiales hay disponibles?
Está disponible galvanizado en caliente, o galvanizado en caliente y con pintura en polvo en antracita hierro micáceo DB 703.

¿Cómo se asegura la bicicleta?
Se introduce la rueda en el aparcabicicletas y se asegura con un candado a través del orificio de 40 mm de los laterales.

¿Cómo se monta el aparcabicicletas?
Se monta en superficie y se fija con cuatro anclajes a través de los orificios de fijación de 14 mm de la placa base.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-velorama

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu