Aparcabicicletas · Bolardos aparcabicicletas

Aparcabicicletas GIRO

El aparcabicicletas GIRO es un bolardo aparcabicicletas de acero diseñado para integrarse en el entorno y, al mismo tiempo, ofrecer una forma funcional de asegurar las bicicletas.





DATOS CLAVE

Anchura	650 mm
Material	Acero
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Diámetro del tubo	42 mm
Peso	11,5 kg

- Diseñado para integrarse en el entorno
- Ofrece una forma funcional de asegurar las bicicletas
- Construcción robusta en tubo de acero de Ø 42 mm y 70 × 70 mm
- Colocación de la rueda por ambos lados
- Disponible en dos tratamientos superficiales: galvanizado en caliente y lacado en polvo o solo galvanizado en caliente


DESCRIPCIÓN

GIRO es adecuado para aparcamientos de bicicletas, plazas, parques y paseos peatonales, así como para zonas residenciales y patios de comunidades de vecinos en los que desee una solución permanente. Puede elegir entre dos tratamientos superficiales y montar GIRO empotrado en el suelo o en superficie.

CARACTERÍSTICAS

- Puede montarse empotrado en el suelo (para hormigonar) o en superficie (anclaje con placa base)

MEDIDAS

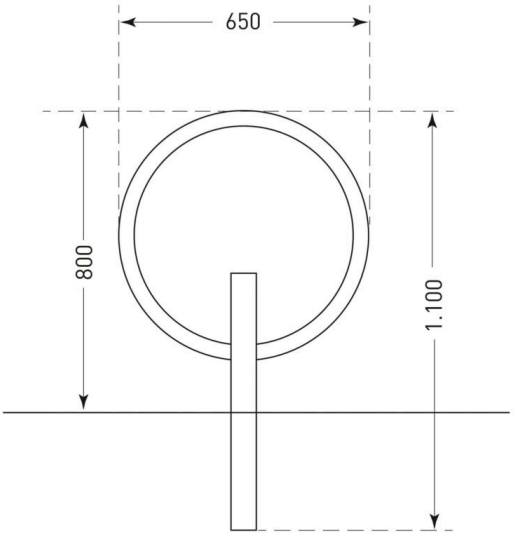

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Tratamiento superficial	Sistema de fijación	Altura total	Color	Peso
171.27.900	Galvanizado en caliente y lacado	Para hormigonar	1100 mm	Antracita	11,5 kg
171.26.374	Galvanizado en caliente / galvanizado	Para hormigonar	1100 mm	Galvanizado	11,5 kg
171.22.144	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	800 mm	Antracita	11,5 kg
171.22.579	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	800 mm	Galvanizado	11,5 kg

Todas las variantes: Anchura 650 mm · Material Acero · Diámetro del tubo 42 mm · Altura sobre el suelo 800 mm · Dimensiones de la placa de suelo 160 x 140 x 10 mm · Colocación de la rueda De doble cara · Color RAL y DB DB 703

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Anclado, Para hormigonar**	Altura sobre el suelo	**800 mm**
Altura total	**800 mm, 1100 mm**	Dimensiones de la placa de suelo	**160 x 140 x 10 mm**
Colocación de la rueda	**De doble cara**	Color	**Antracita, Galvanizado**
Color RAL y DB	**DB 703**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

GIRO puede instalarse de dos maneras. En el montaje empotrado, el soporte se hormigona en el suelo y la altura total es de 1100 mm, con 800 mm sobre el suelo. En el montaje en superficie, el soporte se ancla a la base mediante una placa base de 160 × 140 × 10 mm y la altura total es de 800 mm. Elija entre las variantes el tipo de montaje que mejor se adapte al lugar.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El soporte está fabricado en acero. La construcción robusta en tubo de Ø 42 mm y 70 × 70 mm está diseñada para ofrecer un funcionamiento bueno y fiable en exteriores. El tratamiento superficial es galvanizado en caliente con lacado en polvo en antracita micáceo DB 703 o solo galvanizado en caliente.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede montarse GIRO sin hormigonarlo?
Sí. Existe una versión para montaje en superficie con placa base de 160 × 140 × 10 mm que se ancla a la base. También hay una versión para hormigonar empotrada en el suelo.

¿Qué altura tiene el soporte?
La altura sobre el suelo es de 800 mm en ambas versiones. La versión para hormigonar tiene una altura total de 1100 mm y la versión para montaje en superficie, de 800 mm. La anchura es de 650 mm.

¿Qué colores y tratamientos superficiales hay disponibles?
Puede elegir galvanizado en caliente y lacado en polvo en antracita micáceo DB 703, o solo galvanizado en caliente.

¿Cuánto pesa GIRO?
Todas las variantes pesan 11,5 kg.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-giro

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu