Aparcabicicletas · Bolardos aparcabicicletas

Aparcabicicletas TOUR

El aparcabicicletas TOUR está diseñado para integrarse en el entorno y, al mismo tiempo, ofrece una forma funcional de asegurar las bicicletas.





DATOS CLAVE

Anchura	820 mm
Material	Acero
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Diámetro del tubo	48 mm
Peso	12–12,5 kg

- Diseñado para integrarse en el entorno
- Ofrece una forma funcional de asegurar las bicicletas
- Construcción robusta en tubo de acero de Ø 48 mm y 60 × 40 mm
- Dos tratamientos superficiales: galvanizado en caliente o galvanizado en caliente y lacado en polvo
- Dos tipos de montaje: empotrado en el suelo o en superficie


DESCRIPCIÓN

Se utiliza como aparcamiento de bicicletas en plazas, parques y paseos peatonales, en zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en centros comerciales y entradas. Está disponible con dos tratamientos superficiales y puede instalarse empotrado en el suelo o en superficie.

CARACTERÍSTICAS

- Colocación de la rueda por ambos lados

MEDIDAS

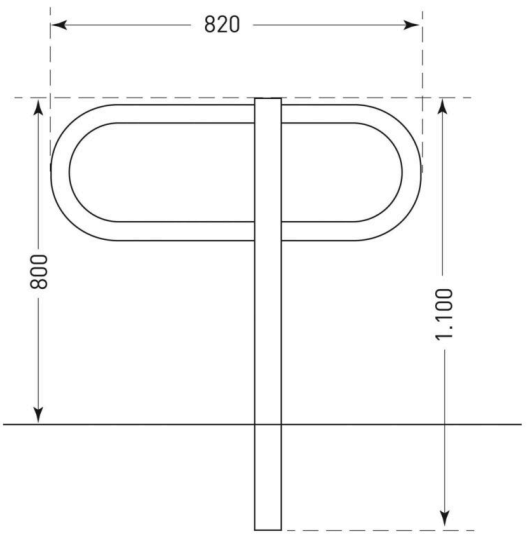

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Ref.	Tratamiento superficial	Sistema de fijación	Altura total	Color	Peso
171.21.197	Galvanizado en caliente / galvanizado	Para hormigonar	1100 mm	Galvanizado	12,5 kg
171.25.361	Galvanizado en caliente y lacado	Para hormigonar	1100 mm	Antracita	12,5 kg
171.24.673	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	800 mm	Galvanizado	12 kg
171.22.397	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	800 mm	Antracita	12,5 kg

Todas las variantes: Anchura 820 mm · Material Acero · Diámetro del tubo 48 mm · Altura sobre el suelo 800 mm · Colocación de la rueda De doble cara · Color RAL y DB DB 703

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Anclado, Para hormigonar**	Altura total	**800 mm, 1100 mm**
Altura sobre el suelo	**800 mm**	Colocación de la rueda	**De doble cara**
Color	**Antracita, Galvanizado**	Color RAL y DB	**DB 703**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El aparcabicicletas puede instalarse empotrado en el suelo o en superficie. Como sistema de fijación existen dos variantes: para hormigonar o para anclar. Elija la variante que mejor se adapte al suelo del lugar de instalación.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en acero. Está galvanizado en caliente en ambas versiones y, en la versión lacada, además lacado en polvo en antracita micáceo DB 703. La robusta construcción en tubo de acero está concebida para ofrecer un servicio excepcional.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tratamientos superficiales hay disponibles?
El aparcabicicletas está disponible solo galvanizado en caliente (galvanizado) o galvanizado en caliente y lacado en polvo en antracita micáceo DB 703.

¿Qué tamaño y peso tiene el aparcabicicletas?
Tiene 820 mm de ancho y una altura sobre el suelo de 800 mm. La altura total es de 1100 mm para hormigonar y de 800 mm para anclar, y el peso es de 12–12,5 kg según la variante.

¿Cómo se monta el aparcabicicletas?
Puede instalarse empotrado en el suelo o en superficie. Puede elegir entre las variantes para hormigonar y para anclar.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-tour

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu