Aparcabicicletas · Aparcamientos para patinetes eléctricos

Aparcapatinetes 2 patinetes eléctricos

Este aparcapatinetes es un soporte elegante, pero robusto y práctico, fabricado en acero de alta calidad, con capacidad para dos patinetes (eléctricos).









DATOS CLAVE

Anchura	200 mm
Altura	340 mm
Profundidad	200 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Peso	5–12 kg

- Capacidad para 2 patinetes (eléctricos)
- Diseño elegante y moderno que mejora la imagen urbana
- Fabricado en acero de alta calidad
- Abrazaderas con revestimiento de plástico que evitan arañazos en el manillar
- Abrazaderas regulables en altura de 150 a 690 mm para distintos modelos de patinete


DESCRIPCIÓN

Es adecuado para aparcamientos y zonas de aparcabicicletas frente a edificios públicos, instituciones y empresas, junto a oficinas y recepciones, así como en plazas, parques y paseos peatonales. El soporte mejora la imagen urbana y sus abrazaderas con revestimiento de plástico protegen el manillar de arañazos.

CARACTERÍSTICAS

- Ranura para candado de cadena o de cable
- Abrazaderas negras sobre estructura gris antracita

MEDIDAS

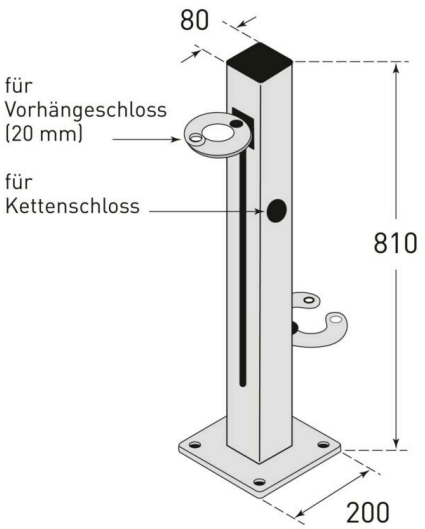

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Aparcamiento para exteriores
- Oficina y recepción

VARIANTES

Aparcamiento para 2 x patinetes eléctricos

Ref.	Peso
171.23.074	12 kg

Adaptador para 2 x patinetes eléctricos

Ref.	Peso
171.24.858	5 kg

Todas las variantes: Anchura 200 mm · Altura 340 mm · Profundidad 200 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Sistema de fijación Anclado · Altura total 810 mm · Espesor de pared 3 mm · Dimensiones de la placa de suelo 200 x 200 x 10 mm · Dimensiones del poste 800 x 80 x 80 mm · Diámetro de sujeción (cerrado) Interno 60 mm, externo 120 mm

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	Anclado	Altura total	810 mm
Espesor de pared	3 mm	Dimensiones de la placa de suelo	200 x 200 x 10 mm
Dimensiones del poste	800 x 80 x 80 mm	Diámetro de sujeción (cerrado)	Interno 60 mm, externo 120 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El soporte se ancla al suelo. La placa base está prevista para montaje en superficie con 4 pernos por poste. La fuente indica también el montaje subterráneo como alternativa de instalación. Los patinetes pueden asegurarse al soporte con candado y/o cadena o cable, no incluidos. Encontrará más información en el catálogo de productos (en inglés), en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El soporte está fabricado en acero de alta calidad galvanizado en caliente y con pintura en polvo con revestimiento de mica de hierro antracita (DB 703). Las abrazaderas tienen revestimiento de plástico para proteger el manillar de los patinetes de arañazos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es el soporte adecuado para distintos modelos de patinete?
Sí. Las abrazaderas pueden ajustarse en altura de 150 a 690 mm para adaptarse a distintos modelos.

¿Puedo asegurar los patinetes con candado?
Sí. El soporte dispone de ranura para candado de cadena o de cable, y los patinetes pueden asegurarse con candado y/o cadena o cable. Los candados no están incluidos.

¿Rayan las abrazaderas el manillar?
No, las abrazaderas tienen revestimiento de plástico para evitar arañazos en el manillar.

¿Cómo se monta el soporte?
Se ancla al suelo; la placa base de 200 × 200 × 10 mm se monta en superficie con 4 pernos por poste.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcapatinetes-2-patinetes-electricos

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu