
Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección de montaje en pared

Barandilla de protección montada en pared Protección contra impactos Ø48mm

La barandilla de protección montada en pared protege y delimita a peatones, maquinaria y otras áreas frente a vehículos de trabajo, caídas y riesgos similares.





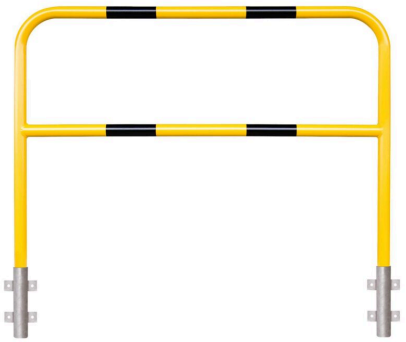

DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Longitud	1000–2000 mm
Altura	1300 mm
Diámetro	48 mm
Peso	10–26,1 kg

- Protección versátil y eficaz
- Alta visibilidad gracias al acabado amarillo con franjas negras
- Reforzada con un travesaño extra
- Instalación sencilla con pernos (se venden por separado)
- Montaje en pared extraíble con casquillos de inserción

DESCRIPCIÓN

La barandilla se monta en pared y ofrece una protección versátil y eficaz en almacenes y centros de distribución, terminales de mercancías y muelles de carga, plantas de producción y talleres, así como en garajes y aparcamientos, tanto en interior como en exterior según el tratamiento superficial.

CARACTERÍSTICAS

- También disponible como modelo para montaje en suelo, en versión permanente y extraíble

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Longitud	Tratamiento superficial	Peso
201.25.003	Interior	1000 mm	Lacado en polvo	11,5 kg
201.20.059	Exterior e interior	1000 mm	Galvanizado en caliente y lacado	10 kg
201.22.243	Interior	1500 mm	Lacado en polvo	13,8 kg
201.27.829	Exterior e interior	1500 mm	Galvanizado en caliente y lacado	13,8 kg
201.21.658	Interior	2000 mm	Lacado en polvo	16,1 kg
201.21.335	Exterior e interior	2000 mm	Galvanizado en caliente y lacado	26,1 kg

Todas las variantes: Altura 1300 mm · Diámetro 48 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Número de anclajes 8 · Sistema de fijación Anclado · Tipo Con casquillos de inserción para montaje en pared (extraíble)

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo**	Material	**Acero**
Color	**Negro/Amarillo**	Número de anclajes	**8**
Sistema de fijación	**Anclado**	Tipo	**Con casquillos de inserción para montaje en pared (extraíble)**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barandilla se ancla a la pared y es extraíble. El montaje en pared consta de bases con dos placas de montaje con orificios de fijación pretaladrados, y la barandilla dispone de casquillos de inserción para el montaje en pared. Cada variante se monta con 8 anclajes. Los pernos no están incluidos y se venden por separado. Como accesorios están disponibles el taco universal con tornillo 8 × 100 mm, el anclaje pasante para hormigón 12 × 110 mm y el casquillo de inserción galvanizado en caliente 120/300. El manual y el catálogo de productos se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barandilla está fabricada en acero. La versión para interior está lacada en polvo, mientras que la versión para exterior e interior está galvanizada en caliente y lacada en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos para el montaje?
No. La barandilla se instala con pernos que se venden por separado. Los tacos y el casquillo de inserción están disponibles como accesorios.

¿Puede instalarse la barandilla en exteriores?
Sí, en la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo, apta tanto para exterior como para interior. La versión únicamente lacada en polvo está destinada a uso en interior.

¿Se puede retirar la barandilla?
Sí. El montaje en pared es extraíble y se realiza con casquillos de inserción y bases con dos placas de montaje con orificios de fijación pretaladrados.

¿Existe la barandilla para montaje en suelo?
Sí. Existe un modelo para montaje en suelo en versión permanente y extraíble.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barandilla-de-proteccion-montada-en-pared-proteccion-contra-impactos-o48mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu