Bolardo CITY con logotipo fundido propio Extraíble con cerradura

CITY es un bolardo extraíble de aluminio fundido con núcleo de acero, en el que se puede fundir el logotipo de su ciudad, municipio o empresa.









DATOS CLAVE

Tipo	Extraíble
Argollas para cadena	1 argolla, 2 argollas, Sin argollas
Sistema de fijación	Para hormigonar
Altura total	1325 mm
Peso	13–17,2 kg

- Bolardo de aluminio fundido con núcleo de acero
- Logotipo propio fundido a partir de 50 unidades
- Superficie de fundición de aluminio, además lacada en mate en antracita con mica de hierro (DB 703)
- Disponible con argollas para cadena en todos los modelos
- Extraíble mediante cerradura lateral con llave triangular según DIN 3223


DESCRIPCIÓN

Su forma es sencilla y robusta, transmite solidez sin parecer anticuada y se retira mediante una cerradura lateral cuando es necesario abrir el paso. El bolardo se utiliza en exteriores, en plazas, parques y paseos peatonales, en centros comerciales y accesos, en zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en vías peatonales y carriles bici.

CARACTERÍSTICAS

- También disponible con cerradura de cilindro, incluidas 2 llaves

MEDIDAS

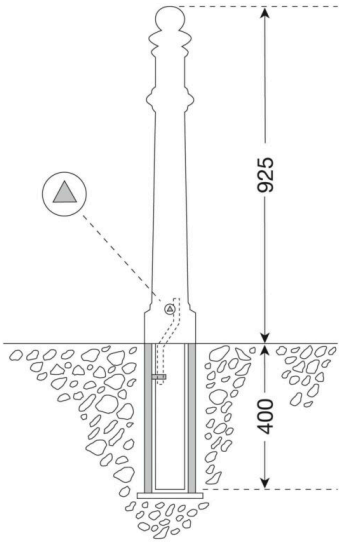

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Vías peatonales y carriles bici

VARIANTES

Ref.	Argollas para cadena	Peso
166.12.948	Sin argollas	13 kg
166.11.197	1 argolla	17,2 kg
166.12.149	2 argollas	17,2 kg

Todas las variantes: Tipo Extraíble · Sistema de fijación Para hormigonar · Altura total 1325 mm · Altura sobre el suelo 925 mm · Altura bajo el suelo 400 mm · Diámetro 85 mm · Forma Redonda · Material Aluminio · Color Antracita · Grosor del material 2 mm · Color RAL y DB DB 703 · Tratamiento superficial Lacado · Mecanismo de cierre Cerradura triangular según DIN 3223

DATOS TÉCNICOS

Altura sobre el suelo	**925 mm**	Altura bajo el suelo	**400 mm**
Diámetro	**85 mm**	Forma	**Redonda**
Material	**Aluminio**	Color	**Antracita**
Grosor del material	**2 mm**	Color RAL y DB	**DB 703**
Tratamiento superficial	**Lacado**	Mecanismo de cierre	**Cerradura triangular según DIN 3223**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El sistema de fijación es para hormigonar, y 400 mm de la altura total del bolardo quedan bajo el suelo. El bolardo se retira mediante una cerradura lateral que se abre con llave triangular según DIN 3223. Como alternativa, puede suministrarse con cerradura de cilindro, en cuyo caso se incluyen 2 llaves. La llave triangular está disponible como accesorio.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo es de aluminio fundido y tiene un núcleo de acero. La superficie es de fundición de aluminio y, además, está lacada en mate en antracita con mica de hierro (DB 703).

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántos bolardos debo pedir para tener mi propio logotipo?
El logotipo puede fundirse a partir de 50 unidades. Los costes de utillaje se facilitan bajo petición.

¿Hay otras opciones de cerradura?
Sí. El bolardo también está disponible con cerradura de cilindro, incluidas 2 llaves.

¿Cómo se retira el bolardo?
Se retira mediante una cerradura lateral que se abre con llave triangular según DIN 3223. La llave triangular está disponible como accesorio.

¿Se puede montar el bolardo de forma fija?
Sí. También está disponible para instalación fija, para hormigonar en una base de hormigón.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-city-con-logotipo-fundido-propio-extraible-con-cerradura

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu