
Barreras · Barreras giratorias

Barrera giratoria con tubo de apoyo y refuerzo de cable brazo de 3–6 m, para candado

La barrera giratoria con tubo de apoyo y refuerzo de cable cierra accesos y viales y se gira manualmente hacia un lado cuando alguien necesita pasar.





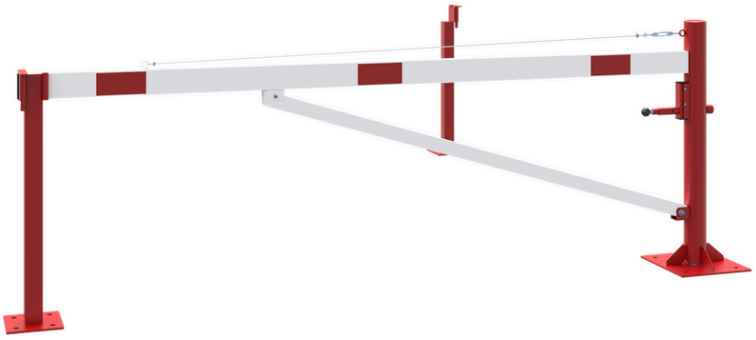

DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Longitud	3000–6000 mm
Altura total	950 mm
Mecanismo de cierre	Candado
Variantes	14 en 2 líneas
Peso	56,81–70,56 kg

- La barrera gira en horizontal sobre el poste pivotante.
- Se bloquea con pasador en cuatro posiciones, cada 90 grados, en posición cerrada o abierta.
- Preparada para candado en el poste pivotante.
- El tubo de apoyo y el refuerzo de cable mantienen la barrera recta.
- Incluye dos postes de apoyo: uno para la posición cerrada y otro para la posición abierta.

DESCRIPCIÓN

El tubo de apoyo y el cable sostienen la barrera, de modo que incluso un brazo de 6 metros mantiene su forma. La barrera se utiliza en accesos a zonas industriales y logísticas, aparcamientos, zonas residenciales y vías de servicio donde el tráfico debe regularse sin electricidad.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del brazo: 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 o 6 000 mm.
- Dos tipos de montaje: para empotrar en hormigón o para montaje atornillado con placa base.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras

VARIANTES

Barrera giratoria con tubo de apoyo - para empotrar

Ref.	Sistema de fijación	Longitud	Peso
4213_30VB	Para hormigonar	3000 mm	56,81 kg
4213_35VB	Para hormigonar	3500 mm	58,58 kg
4213_40VB	Para hormigonar	4000 mm	59,85 kg
4213_45VB	Para hormigonar	4500 mm	61,58 kg
4213_50VB	Para hormigonar	5000 mm	63,37 kg
4213_55VB	Para hormigonar	5500 mm	65,13 kg
4213_60VB	Para hormigonar	6000 mm	66,92 kg

Barrera giratoria con tubo de apoyo - para montaje atornillado

Ref.	Sistema de fijación	Longitud	Peso
4213_30VBP	Anclado	3000 mm	60,46 kg
4213_35VBP	Anclado	3500 mm	62,24 kg
4213_40VBP	Anclado	4000 mm	63,51 kg
4213_45VBP	Anclado	4500 mm	65,23 kg
4213_50VBP	Anclado	5000 mm	67,01 kg
4213_55VBP	Anclado	5500 mm	68,77 kg
4213_60VBP	Anclado	6000 mm	70,56 kg

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero y aluminio
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Color	Rojo/blanco
Dimensiones del poste	Ø 102 mm / 70 x 70 mm
Dimensiones del brazo	100 x 50 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La versión para empotrar tiene postes alargados que se hormigonan en cimentaciones de hormigón, lo que proporciona una instalación estable y permanente. La versión de montaje atornillado dispone de placas base y se fija con anclajes en hormigón existente. Los anclajes no están incluidos. Los postes de apoyo se colocan de forma que la barrera descanse sobre ellos en posición cerrada y abierta. La ficha técnica de cada longitud de brazo está disponible en la pestaña "Documentos y certificados".

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los postes están fabricados en acero estructural S235JR galvanizado en caliente y posteriormente lacado en polvo. El galvanizado en caliente protege el acero contra la corrosión incluso donde la pintura se haya dañado. La barrera es un tubo de aluminio que no se oxida, y las bandas reflectantes rojas la hacen bien visible con la luz de los faros.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de montaje debo elegir?
La versión para empotrar es adecuada si va a hormigonar nuevas cimentaciones y desea una instalación permanente. El montaje atornillado es adecuado si ya existe una base de hormigón donde fijar los postes.

¿Qué longitud de brazo necesito?
Elija una longitud de brazo que cubra toda la calzada. La barrera está disponible de 3 000 a 6 000 mm en incrementos de 500 mm.

¿Cómo se bloquea la barrera?
La barrera se bloquea con pasador en cualquiera de las cuatro posiciones, cada 90 grados, y se asegura con candado en el poste pivotante. El candado no está incluido.

¿Están incluidos los postes de apoyo?
Sí, se incluyen dos postes de apoyo: uno sobre el que descansa la barrera en posición cerrada y otro para la posición abierta.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-giratoria-con-tubo-de-apoyo-y-refuerzo-de-cable-brazo-de-3-6-m-para-candado

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu