Productos para tráfico y carreteras · Placas de rodadura / Placas de protección del suelo

Placa de rodadura de polietileno de ultra alto peso molecular

La placa de rodadura de polietileno de ultra alto peso molecular es una estera de protección del suelo que protege temporalmente el terreno, los pavimentos y las superficies delicadas cuando vehículos de trabajo y...







DATOS CLAVE


Tipo	Acoplamiento en cruz para panel de 2 x 15 mm, Acoplamiento longitudinal para panel de 15 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Longitud	2000 mm
Anchura	1000 mm
Variantes	4 en 3 líneas
Peso	0,2–58,05 kg

- Protege eficazmente el terreno y reduce el riesgo de daños y rodadas causados por vehículos
- Diseñada para el paso de vehículos de trabajo y maquinaria
- Ofrece una alta estabilidad dimensional y mantiene su forma incluso con cargas pesadas y un uso frecuente
- Puede unirse a otras esteras para formar superficies continuas más grandes
- Apta para exteriores y resistente tanto al calor como al frío

DESCRIPCIÓN

La placa de rodadura de polietileno de ultra alto peso molecular es una estera de protección del suelo que protege temporalmente el terreno, los pavimentos y las superficies delicadas cuando vehículos de trabajo y maquinaria deben circular sobre ellos. Reduce el riesgo de rodadas y deformaciones en, por ejemplo, bordillos, zonas de césped y otras superficies. La estera se utiliza en obras de construcción e ingeniería civil, en obras viales, y también en eventos y barreras temporales donde es necesario proteger la superficie.

MEDIDAS

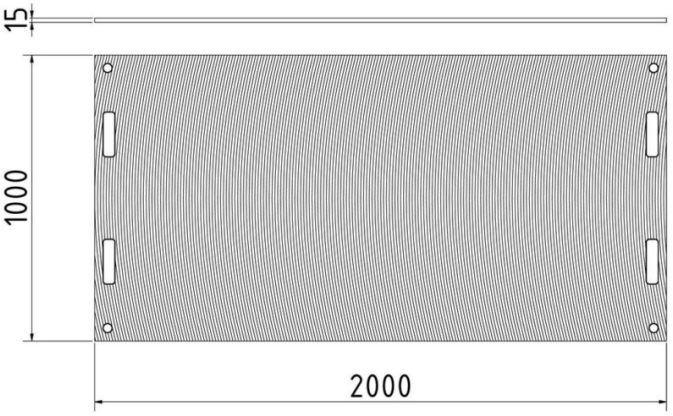

CARACTERÍSTICAS

- Es reutilizable y puede emplearse tanto durante periodos cortos como prolongados

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras de construcción · Obras viales · Eventos y barreras temporales

VARIANTES

Placa de rodadura

Ref.	Tipo	Peso
33902	–	30 kg

Palé para placas de rodadura (hasta 20 uds. por palé)

Ref.	Tipo	Peso
33902-5	–	58,05 kg

Accesorios

Ref.	Tipo	Peso
33902-2	Acoplamiento en cruz para panel de 2 x 15 mm	0,5 kg
33902-1	Acoplamiento longitudinal para panel de 15 mm	0,2 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Longitud 2000 mm · Anchura 1000 mm · Altura 20 mm

DATOS TÉCNICOS

Altura	20 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

Las esteras pueden unirse entre sí cuando necesite proteger una superficie más grande. Para la unión, puede elegir entre las variantes un conector en cruz para panel de 2 × 15 mm y un conector longitudinal para panel de 15 mm.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estera está fabricada en polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), un material con una resistencia al desgaste y una estabilidad dimensional muy elevadas. Su estructura mantiene la forma incluso con un uso y una carga frecuentes. El material es resistente al calor y a las heladas, y la estera es una herramienta práctica y reutilizable para proyectos en los que la superficie debe protegerse de forma segura y profesional.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se pueden unir varias esteras?
Sí. Las esteras pueden unirse para formar superficies protegidas continuas más grandes. El conector en cruz y el conector longitudinal están disponibles entre las variantes.

¿Soporta la estera permanecer a la intemperie tanto con calor como con frío?
Sí. Es apta para exteriores y resistente al calor y a las heladas.

¿Cuánto pesa una estera?
Una estera de 2 000 × 1 000 × 20 mm pesa 30 kg.

¿Se puede reutilizar la estera?
Sí. Es reutilizable y mantiene su forma incluso con un uso y una carga frecuentes.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/placa-de-rodadura-de-polietileno-de-ultra-alto-peso-molecular

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu