
Productos de balizamiento · Barreras de balizamiento y vallas de contención

Voice blocker Para montaje en vallas de obra

Voice Blocker es una pantalla acústica, un elemento de pantalla insonorizante que reduce la propagación del ruido procedente de obras y otros entornos de trabajo temporales.





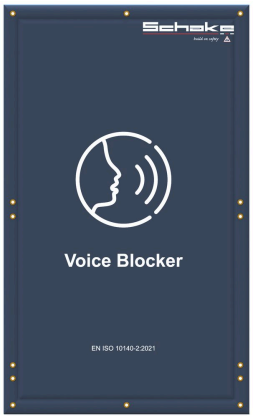

DATOS CLAVE

Tipo	Con ojales metálicos, Con ojales metálicos y cinta de velcro
Peso	5,2 kg

- Función insonorizante que reduce el ruido de las obras de construcción e ingeniería civil
- Adaptada a vallas de obra, con un montaje fácil y rápido
- Material resistente, diseñado para entornos exigentes para exteriores
- Uso flexible, adecuada para instalaciones temporales
- Tecnología de absorción acústica con estructura multicapa

DESCRIPCIÓN

Se monta en vallas de obra móviles y se utiliza donde es necesario proteger el entorno frente a ruidos molestos, por ejemplo, en obras situadas en zonas densamente edificadas, en obras viales y en otros trabajos de infraestructura. La pantalla es adecuada para proyectos en los que se exige una menor contaminación acústica.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras de construcción · Obras viales

CARACTERÍSTICAS

- Ojales metálicos en todos los lados para la fijación
- Resiste temperaturas de −30 °C a +70 °C

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
3B32DB-12H	Con ojales metálicos	5,2 kg
3B32DB-12K	Con ojales metálicos y cinta de velcro	5,2 kg

MONTAJE Y FIJACIÓN

La pantalla se fija a vallas de obra móviles mediante los ojales metálicos, situados en todos los lados. Una de las versiones incorpora además cinta de velcro, aparte de los ojales metálicos. El montaje es fácil y rápido, lo que hace que la pantalla sea adecuada para instalaciones temporales. Voice Blocker es una solución práctica para proyectos en los que la reducción del ruido es determinante, y contribuye a un entorno de trabajo más controlado y respetuoso con los alrededores.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La pantalla tiene una estructura multicapa que combina flexibilidad, durabilidad y una buena reducción del ruido. El material base es poliéster y la capa exterior es de PVC flexible con lacado acrílico. El material está diseñado para entornos exigentes para exteriores y resiste temperaturas de −30 °C a +70 °C.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Cómo se fija la pantalla a la valla de obra?
La pantalla dispone de ojales metálicos en todos los lados para su fijación a vallas de obra móviles. También está disponible en una versión con ojales metálicos y cinta de velcro.

? ¿Qué tamaño y peso tiene una pantalla?
Una pantalla mide 1,20 × 2,00 m, tiene un grosor de 30 mm y pesa 5,2 kg en ambas versiones.

? ¿Resiste la pantalla el frío y el calor?
Sí. Está diseñada para entornos exigentes para exteriores y resiste temperaturas de −30 °C a +70 °C.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/voice-blocker-para-montaje-en-vallas-de-obra

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu