
Limitadores de altura · Limitadores de altura fijos

Limitador de altura móvil

El limitador de altura móvil controla la altura de los vehículos en instalaciones temporales o flexibles, sin fijación permanente al suelo.

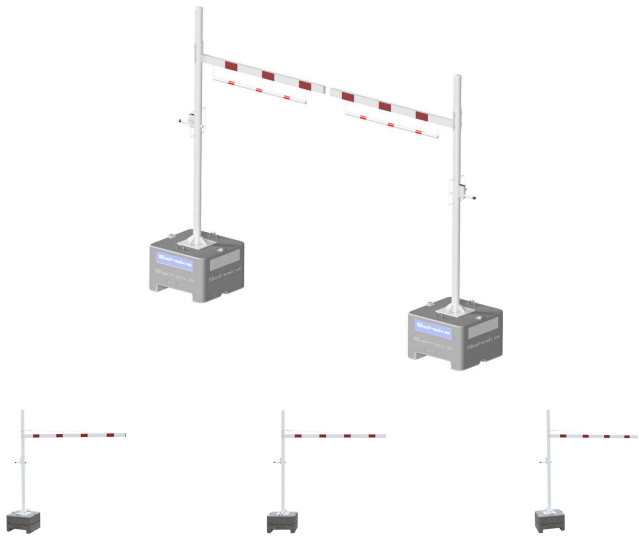

DATOS CLAVE

Ancho libre	2000–4500 mm
Mecanismo de cierre	Candado, Cerradura de cilindro, Cerradura triangular según DIN 3223
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Variantes	18 en 1 líneas
Peso	666,81–673,87 kg

- Solución móvil: no requiere anclaje permanente al suelo
- Construcción estable: se monta sobre una base de hormigón de 600 kg
- Ubicación flexible: se traslada con carretilla elevadora o grúa
- Personalizable: opción de nivelación para superficies irregulares
- Altura de paso regulable entre 2300 y 3400 mm

DESCRIPCIÓN

Se utiliza con frecuencia en accesos a aparcamientos al aire libre, en soluciones de tráfico provisionales en calles y carreteras, en recintos de eventos y en lugares de trabajo como obras, donde la limitación de altura debe poder trasladarse o adaptarse con el tiempo. La unidad se apoya sobre una base de hormigón y se traslada con carretilla elevadora o grúa cuando cambian las necesidades.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una limitación clara y fiable del acceso de vehículos

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Eventos y barreras temporales
- Obras de construcción
- Calles y carreteras

VARIANTES

Ref.	Ancho libre	Mecanismo de cierre	Peso
417_201ZBPM	2000 mm	Cerradura de cilindro	667,56 kg
417_201FBPM	2000 mm	Cerradura triangular según DIN 3223	667,68 kg
417_201VBPM	2000 mm	Candado	666,81 kg
417_251ZBPM	2500 mm	Cerradura de cilindro	668,76 kg
417_251FBPM	2500 mm	Cerradura triangular según DIN 3223	668,9 kg
417_251VBPM	2500 mm	Candado	668,03 kg
417_301ZBPM	3000 mm	Cerradura de cilindro	670,04 kg
417_301FBPM	3000 mm	Cerradura triangular según DIN 3223	670,17 kg
417_301VBPM	3000 mm	Candado	669,29 kg
417_351ZBPM	3500 mm	Cerradura de cilindro	671,26 kg
417_351FBPM	3500 mm	Cerradura triangular según DIN 3223	671,39 kg
417_351VBPM	3500 mm	Candado	670,51 kg
417_401ZBPM	4000 mm	Cerradura de cilindro	672,52 kg
417_401FBPM	4000 mm	Cerradura triangular según DIN 3223	672,65 kg
417_401VBPM	4000 mm	Candado	671,77 kg
417_451ZBPM	4500 mm	Cerradura de cilindro	673,74 kg
417_451FBPM	4500 mm	Cerradura triangular según DIN 3223	673,87 kg
417_451VBPM	4500 mm	Candado	672,99 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado

MONTAJE Y FIJACIÓN

El limitador de altura se monta sobre una base de hormigón de 600 kg mediante una placa adaptadora soldada en la parte inferior del poste. Gracias a su diseño, la unidad puede colocarse y trasladarse con carretilla elevadora o grúa, lo que aporta flexibilidad ante cambios de necesidades o en instalaciones temporales. Opcionalmente se ofrece una unidad de nivelación para suelos irregulares (ref. 70670N). La base de hormigón de 600 kg (800 × 800 × 490 mm), la base de hormigón de 1000 kg (900 × 900 × 600 mm) y el pie de ajuste giratorio están disponibles como accesorios.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El limitador de altura está galvanizado en caliente. Se apoya sobre un soporte de hormigón de 600 kg (ref. 3F120), que aporta estabilidad a la estructura sin necesidad de anclarla de forma permanente al suelo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es necesario anclar el limitador de altura al suelo?
No. Se apoya sobre una base de hormigón de 600 kg y no requiere anclaje permanente al suelo.

¿Cómo se traslada?
La unidad se coloca y se traslada con carretilla elevadora o grúa.

¿Qué altura de paso puedo ajustar?
La altura de paso es regulable entre 2300 y 3400 mm.

¿Qué mecanismos de cierre hay disponibles?
Puede elegir cerradura de cilindro, candado o cerradura triangular según DIN 3223, en anchos libres de 2000 a 4500 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/limitador-de-altura-movil

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu