
Protecciones contra impactos · Protectores de árboles y parterres

Alcorque de hormigón

El alcorque de hormigón es una solución estable y duradera para proteger los árboles en entornos urbanos.



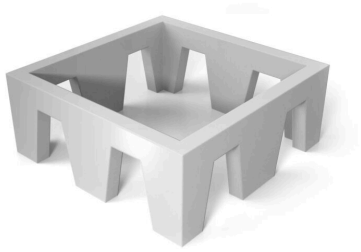

DATOS CLAVE

Longitud	1400 mm, 1500 mm
Anchura	1400 mm, 1500 mm
Altura	600 mm
Color	Gris
Peso	528–620 kg

- Protege la zona radicular del árbol
- Ofrece un sólido apoyo de borde frente al pavimento y los revestimientos de piedra colindantes
- Reduce el riesgo de asentamientos y daños en el árbol y el revestimiento
- Fabricado en una sola pieza de hormigón para una resistencia extra
- Larga vida útil y mantenimiento mínimo

DESCRIPCIÓN

Protege la zona radicular del árbol y ofrece un sólido apoyo de borde frente al pavimento y los revestimientos de piedra colindantes, lo que reduce el riesgo de asentamientos y daños tanto en el árbol como en el revestimiento. Se utiliza en calles y carreteras, plazas, parques y paseos peatonales, carriles peatonales y ciclistas y otros espacios públicos.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Calles y carreteras
- Vías peatonales y carriles bici

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en dos tamaños
- Puede combinarse con suelo estructural para ofrecer buenas condiciones de crecimiento a los árboles urbanos
- Puede complementarse con rejillas de alcorque de dimensiones equivalentes

VARIANTES

Ref.	Longitud	Anchura	Peso
9827-140601	1400 mm	1400 mm	528 kg
9827-150601	1500 mm	1500 mm	620 kg

Todas las variantes: Altura 600 mm · Color Gris · Tipo Cimentación para alcorque

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Cimentación para alcorque

MONTAJE Y FIJACIÓN

Resulta muy recomendable combinar el alcorque con suelo estructural para crear buenas condiciones de crecimiento para los árboles urbanos. Para obtener un sistema de alcorque homogéneo, seguro y funcional, puede complementarse con rejillas de alcorque de dimensiones equivalentes, lo que proporciona un resultado estético, accesible y duradero en calles, plazas, parques y otros espacios públicos. Las instrucciones de manipulación y la ficha de producto se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El alcorque está fabricado en hormigón, moldeado en una sola pieza. Esta construcción proporciona una resistencia extra, una larga vida útil y un mantenimiento mínimo. Encontrará más información sobre el material en la declaración de producto de construcción, en la pestaña Documentos y certificados.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Basta
El criterio de evaluación Basta implica que un producto cumple requisitos estrictos de no contener sustancias especialmente peligrosas, basados en la legislación vigente de la UE y en las normas medioambientales.

Byggvarubedömningen
El criterio de evaluación «Recomendado» de Byggvarubedömningen implica que el producto es una opción preferente desde el punto de vista medioambiental y de la salud.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tamaños hay disponibles?
El alcorque está disponible en 1400 × 1400 mm (528 kg) y 1500 × 1500 mm (620 kg). Ambos tienen 600 mm de altura y son de color gris.

¿Se puede combinar el alcorque con suelo estructural?
Sí. Es muy recomendable combinarlo con suelo estructural para crear buenas condiciones de crecimiento para los árboles urbanos.

¿Existen rejillas de alcorque compatibles?
Sí. El alcorque puede complementarse con rejillas de alcorque de dimensiones equivalentes para obtener un sistema de alcorque homogéneo.

¿Cómo se manipula el alcorque?
Consulte las instrucciones de manipulación en la pestaña Documentos y certificados.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/alcorque-de-hormigon

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu