Protecciones de pared · Protecciones contra impactos para muelles de carga

Amortiguador de impactos de goma

El amortiguador de impactos de goma es un elemento de protección flexible que protege paredes y zonas de almacenamiento y evita daños materiales en los vehículos allí donde el espacio es limitado.









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Forma	Rectángulo
Material	Goma
Altura	160 mm
Ref.	T003
Peso	4,9 kg

- Protege de forma fiable contra daños en espacios reducidos
- Protege paredes y zonas de almacenamiento y evita daños materiales en los vehículos
- Adecuado para curvas cerradas en rampas de subida y bajada de aparcamientos
- Puede utilizarse como tope para puertas laterales en plazas de aparcamiento
- Resistente a la intemperie para uso en interior y para exteriores

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en rampas de carga y terminales de mercancías, en almacenes y centros de distribución, en aparcamientos y garajes, así como en puertos y muelles. Además, la versión amarilla y negra ofrece un mayor efecto de advertencia.


CARACTERÍSTICAS


- Fabricado en goma robusta para una larga vida útil y flexibilidad
- Versión amarilla y negra para un mayor efecto de advertencia
- Montaje sencillo mediante atornillado; material de fijación incluido

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Garajes y aparcamientos
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Puertos y puertos deportivos

MEDIDAS

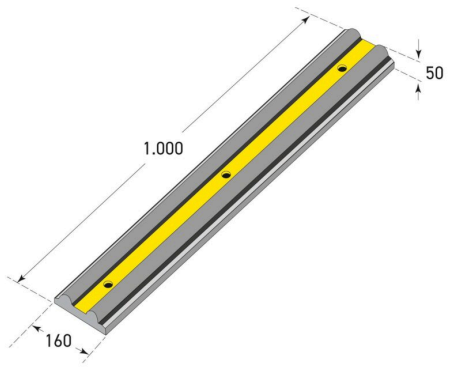

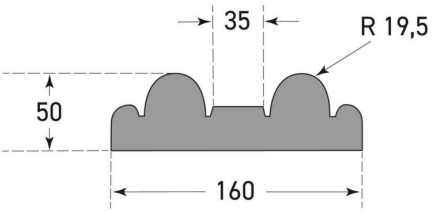

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	Anclado
Color	Negro/Amarillo
Longitud	1000 mm
Función	Protección contra impactos/rampas
Profundidad	50 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El amortiguador se fija mediante un sencillo atornillado. El material de fijación está incluido, lo que permite una instalación rápida y sin complicaciones.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El amortiguador está fabricado en goma robusta, que aporta tanto flexibilidad como una larga vida útil. El material es resistente a la intemperie, por lo que el amortiguador puede utilizarse tanto en interior como en exteriores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el material de fijación?
Sí. El amortiguador se monta mediante un sencillo atornillado y el material de fijación está incluido.

¿Qué dimensiones tiene el amortiguador?
Mide 1000 mm de longitud, 160 mm de altura y 50 mm de profundidad, y pesa 4,9 kg.

¿Puede instalarse el amortiguador en exteriores?
Sí. Es resistente a la intemperie y puede utilizarse tanto en interior como en exteriores.

¿Puede utilizarse en aparcamientos?
Sí. Funciona en curvas cerradas de rampas de subida y bajada y también puede utilizarse como tope para puertas laterales en plazas de aparcamiento.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/amortiguador-de-impactos-de-goma

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu