Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Barandilla universal A prueba de niños

La barandilla universal de seguridad infantil de Weland Stål es una barandilla modular para espacios en los que hay niños y donde las exigencias de seguridad son especialmente elevadas.









DATOS CLAVE

Longitud	400–2000 mm
Altura	1100 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Montante/travesaño superior Ø	42 mm
Peso	8,9–32,1 kg

- Barrotes redondos con una abertura máxima de 100 mm entre los travesaños superior e inferior
- No escalable
- Módulos de barandilla en seis longitudes estándar disponibles en stock y combinables entre sí
- Módulo de esquina de 400 × 400 mm para esquinas de 90°
- Se suministra en piezas sueltas para su montaje in situ


DESCRIPCIÓN

Dispone de barrotes redondos con una abertura máxima de 100 mm y carece de travesaños intermedios en los que apoyar el pie, por lo que no es escalable. Se utiliza en zonas residenciales, junto a colegios y escuelas infantiles, alrededor de parques infantiles y patios escolares y a lo largo de caminos peatonales y carriles bici.

CARACTERÍSTICAS

- Mismas fijaciones y uniones que la barandilla universal para uso industrial

MEDIDAS

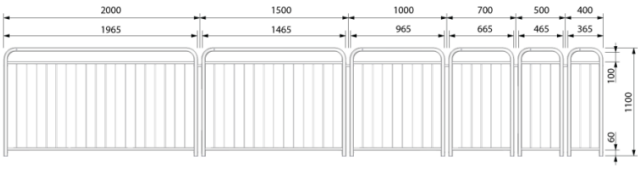

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Colegios y escuelas infantiles
- Parques infantiles y patios escolares
- Vías peatonales y carriles bici

VARIANTES

Barandilla universal a prueba de niños

Ref.	Longitud	Peso
UB0442	400 mm	8,9 kg
UB0542	500 mm	10,4 kg
UB0742	700 mm	13,3 kg
UB1042	1000 mm	17,8 kg
UB1542	1500 mm	25 kg
UB2042	2000 mm	32,1 kg

Barandilla universal a prueba de niños, esquina

Ref.	Longitud	Peso
UB4042	400 mm	13,8 kg

Todas las variantes: Altura 1100 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Montante/travesaño superior Ø 42 mm · Travesaño inferior Ø 28 mm

DATOS TÉCNICOS

Travesaño inferior Ø	**28 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

Los módulos se colocan uno junto a otro y se unen mediante acoplamientos de tubo, o mediante acoplamientos articulados cuando la barandilla cambia de dirección con un ángulo distinto de 90°. Normalmente la barandilla se monta con anclajes de suelo o anclajes laterales. También hay anclajes para terreno de grava y tierra, soportes en L para muros de contención, espigas interiores para empotrar en hormigón y bases de hormigón para cerramientos temporales. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

Accesorios para montaje autoportante
BF2000

Accesorios para montaje en suelo
UG1000, UG2000

Accesorios para empotrar en hormigón
UT3100

Accesorios para montaje en terreno
UM1000, UM2000

Accesorios para montaje lateral
UV1001, UV1002

Accesorios para montaje en muro de contención
UL1000, UL2000

MATERIAL Y DURABILIDAD

Todo el material es acero galvanizado en caliente según SS-EN ISO 1461, lo que equivale a la clase 3 de BSK07. La barandilla también puede suministrarse lacada en el color que usted elija o en acero inoxidable.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué se diferencia la barandilla de seguridad infantil de la barandilla industrial?
La barandilla de seguridad infantil tiene barrotes redondos con una abertura máxima de 100 mm en lugar de un módulo abierto con un travesaño. Las longitudes, la altura, los postes y las fijaciones son los mismos.

¿Cómo se hace una esquina?
Para 90° se utiliza el módulo de esquina de 400 × 400 mm. Para otros ángulos, se unen dos módulos mediante un acoplamiento articulado.

¿Puedo combinar módulos de seguridad infantil con módulos industriales?
Los módulos tienen las mismas longitudes, la misma distancia entre postes y las mismas uniones, por lo que son compatibles. No obstante, la barandilla solo es segura para niños en los tramos donde se instalan los módulos de seguridad infantil.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barandilla-universal-a-prueba-de-ninos

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu