Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Barandilla universal Estándar

Nuestra barandilla estándar es una alternativa robusta, flexible y resistente para entornos industriales en los que no existen requisitos especiales de seguridad infantil.









DATOS CLAVE


Longitud	400–2000 mm
Altura	1100 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Montante/travesaño superior Ø	42 mm
Peso	6,8–13,87 kg

- Barandilla autoportante con tramos en seis longitudes estándar
- Ofrece una gran flexibilidad en el montaje
- Acoplamiento de unión que adapta la barandilla a medidas exactas sin soldadura
- Puede fabricarse en longitudes especiales
- Altura de 1100 mm con montantes y pasamanos de Ø 42 mm y travesaño inferior de Ø 28 mm

DESCRIPCIÓN

La barandilla universal Estándar es una barandilla de protección autoportante que se compone de tramos de barandilla en seis longitudes estándar. El acoplamiento de unión le permite adaptar la barandilla a medidas exactas sin necesidad de soldar, y usted elige la fijación en función de la superficie y la ubicación. La barandilla se utiliza en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, y en garajes y aparcamientos.

MEDIDAS

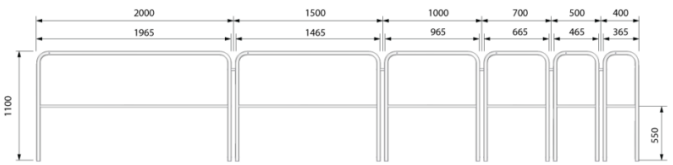

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Vías peatonales y carriles bici
- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras

CARACTERÍSTICAS

- Varias fijaciones: fijación lateral, fijación al suelo, fijación al terreno, fijación con soporte en L, espiga interior y base de hormigón
- Puede complementarse con barandilla angular y de esquina, así como con puerta
- Galvanizado en caliente según SS-EN ISO 1461 de serie
- Puede pintarse en colores estándar o en cualquier color RAL

VARIANTES

Barandilla universal estándar

Ref.	Longitud	Peso
UI0442	400 mm	6,8 kg
UI0542	500 mm	7,2 kg
UI0742	700 mm	7,63 kg
UI1042	1000 mm	9,4 kg
UI1542	1500 mm	11,56 kg
UI2042	2000 mm	13,87 kg

Barandilla universal - Esquina

Ref.	Longitud	Peso
UI4042	400 mm	8 kg

Todas las variantes: Altura 1100 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Montante/travesaño superior Ø 42 mm · Travesaño inferior Ø 28 mm

DATOS TÉCNICOS

Travesaño inferior Ø	**28 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barandilla se monta normalmente con fijaciones laterales o fijaciones al suelo. Como alternativa, existen fijaciones al terreno, fijaciones con soporte en L, espiga interior y bases de hormigón. Las bases de hormigón son especialmente adecuadas para barreras temporales. Con el acoplamiento de unión, usted adapta la barandilla a medidas exactas sin soldadura. Encontrará los demás componentes de fijación más abajo en esta página. Entre los accesorios disponibles se incluyen kit de empalme para tubo de 42 mm y 27 mm, acoplamiento para tubo de 42 mm (c/c 77 mm), acoplamiento en ala de gaviota para barandilla de 42 mm, soporte de pared para tubo de barandilla de 42 mm y 27 mm, kit de tornillos M10 × 20 mm, kit de tuercas M10 y arandela de bloqueo para fijación de barandilla. El rodapié está disponible en 500, 700, 1000, 1500 y 2000 × 100 mm, así como en esquina interior y exterior de 400 × 400 mm. Para la puerta hay marco de puerta universal de 600–900 mm, kit de bisagras para tubo de 42 mm y para tubo/pared de 42 mm, cerrojo de caída para tubo de 42 mm, cerradero para tope de puerta de 42 mm y cerradura de caja de aluminio con fijación para tubo de 42 mm. Las instrucciones de montaje para fijación al suelo, fijación lateral, fijación al terreno, soporte en L, barandilla de esquina con fijación al suelo o lateral, rodapié y puerta universal con tope se encuentran en la pestaña Documentos y certificados. Allí también encontrará los documentos Mantenimiento de barandillas, Garantía y Accesorios.

Accesorios para montaje autoportante
BF2000

Accesorios para montaje en suelo
UG1000, UG2000

Accesorios para hormigonar
UT3100

Accesorios para montaje en terreno
UM1000, UM2000

Accesorios para montaje lateral
UV1001, UV1002

Accesorios para montaje en muro de contención
UL1000, UL2000

MATERIAL Y DURABILIDAD

De serie, todo el material está galvanizado en caliente según SS-EN ISO 1461, lo que corresponde a la clase 3 según BSK 07. Las barandillas también pueden pintarse en nuestros colores estándar o en cualquier color RAL.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo adaptar la barandilla a medidas exactas?
Sí. El acoplamiento de unión le permite adaptar la barandilla a medidas exactas sin soldadura, y las barandillas también pueden fabricarse en longitudes especiales.

¿Qué fijaciones hay disponibles?
Lo más habitual son las fijaciones laterales o al suelo. Como alternativa, existen fijaciones al terreno, fijaciones con soporte en L, espiga interior y bases de hormigón; estas últimas son especialmente adecuadas para barreras temporales.

¿Hay esquinas y puerta para la barandilla?
Sí. El sistema puede complementarse con una barandilla angular y de esquina de 400 × 400 mm y una puerta con una anchura de paso máxima de 1000 mm. Ambas se fabrican bajo pedido.

¿Puede suministrarse la barandilla en otro color?
Sí. De serie está galvanizada en caliente según SS-EN ISO 1461, pero también puede pintarse en nuestros colores estándar o en cualquier color RAL.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barandilla-universal-estandar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu