
Muut · Tarvikkeet

Maaholkit valuasennukseen käsikäyttöiselle kääntöpuomille 415 sarja pää- ja tukitolpalle

Maaholkkisarjaa käytetään, kun käsikäyttöinen kääntöpuomi 415 halutaan valaa kiinni uuteen jalustaan sen sijaan, että se kiinnitettäisiin pulteilla olemassa olevaan betoniin.

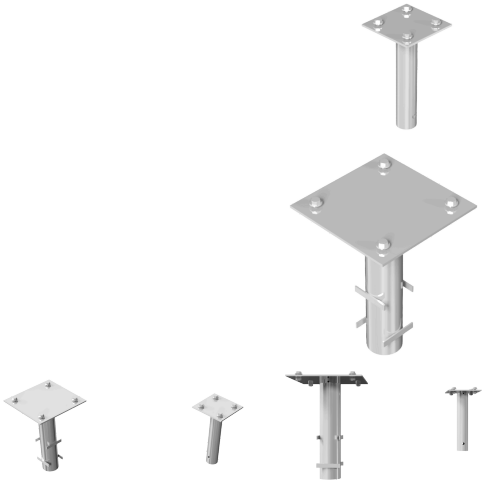

LYHYESTI


Lisävarusteen tyyppi	Maa-ankkurointi
Kiinnitystapa	Valuasennus
Materiaali	Kuumasinkitty teräs
Pintakäsittely	Kuumasinkitty / Galvanoitu
Tuotenro	415_92
Paino	17,83 kg

KUVAUS

Sarjaan kuuluu kaksi kiinnityslevyllä varustettua holkkia: yksi päätolpalle ja yksi tukitolpalle. Holkit valetaan betoniin, minkä jälkeen tolppien pohjalevyt ruuvataan kiinnityslevyihin mukana toimitettavilla M16-pulteilla.

Päätolpan holkki on Ø 100 mm, pituudeltaan 510 mm, ja sen kiinnityslevy on 360 × 360 mm. Tukitolpan holkki on Ø 70 mm, pituudeltaan 410 mm, ja sen kiinnityslevy on 220 × 220 mm. Holkit on valmistettu teräksestä S235JR ja kuumasinkitty standardin DIN EN ISO 1461 mukaisesti. Sarja sopii kääntöpuomiin 415 kaikilla vapailla leveyksillä 3 000–7 000 mm. Katso mittapiirros ja välilehti ”Dokumentit ja sertifikaatit”.

MITAT

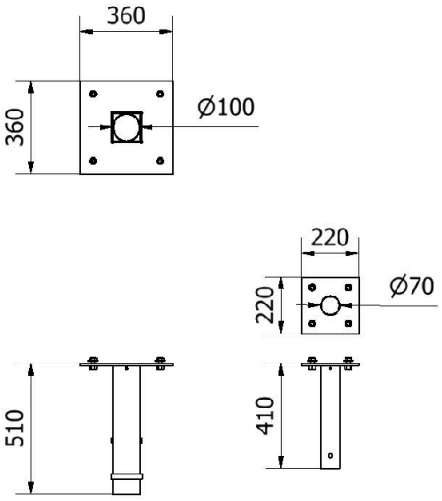

TEKNISET TIEDOT

Lattialevyn mitat	360 x 360 mm / 220 x 220 mm
Sisältö	2 maaholkkia sis. pultit M16

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/maaholkit-valuasennukseen-kasikayttoiselle-kaantopuomille-415-sarja-paa-ja-tukitolpalle

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu