
Korkeusrajoittimet · Kiinteät korkeusrajoittimet

Kiinteä korkeusrajoitin HBS 100 Portal vapaa korkeus jopa 3,8 m

Kiinteä korkeusrajoitin HBS 100 Portal on kahdella tolpalla ja puomilla varustettu portaali, joka näyttää kuljettajille vapaan läpiajokorkeuden ja estää liian korkeita ajoneuvoja ajamasta sisään.





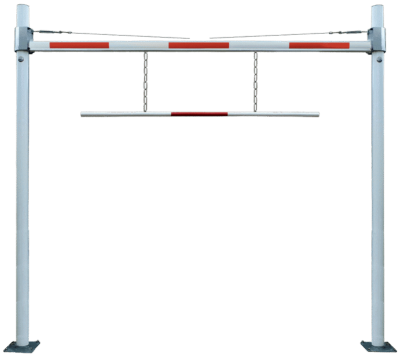



LYHYESTI

Leveys	3000–10000 mm
Pintakäsittely	Kuumasinkitty / Galvanoitu, Kuumasinkitty ja maalattu
Kokonaiskorkeus	4000 mm
Suurin alikulkukorkeus	3800 mm
Variantit	20 kpl 2 sarjassa

- Vapaa läpiajokorkeus säädettävissä enintään 3,8 metriin, kokonaiskorkeus 4,0 m maanpinnasta
- Kaksi teräsputkitolppaa Ø 101,6 × 2,9 mm
- Alumiininen puomi, 86 × 46 mm, jossa istumisenesto sekä ura kylteille ja mainoksille
- Puomi on yksiosainen 5 000 mm:iin asti ja moniosainen 6 000 mm:stä alkaen
- Vaijerivahvistus 7 000 mm:n leveydestä alkaen


KUVAUS

Vapaa korkeus säädetään enintään 3,8 metriin, ja kokonaiskorkeus on 4,0 m. Portaali asennetaan ulkokäyttöön, esimerkiksi pysäköintialueiden sisäänajoihin, tavaraterminaaleihin ja lastauslaitureille sekä polttoaineen jakeluasemille.

OMINAISUUDET

- Saatavana valkoisena punaisin heijastimin tai kuumasinkittynä puna-valkoisin heijastimin
- Pultataan kiinni pohjalevyistä, ruuvataan valettuun asennuskoriin tai valetaan paikalleen

MITAT

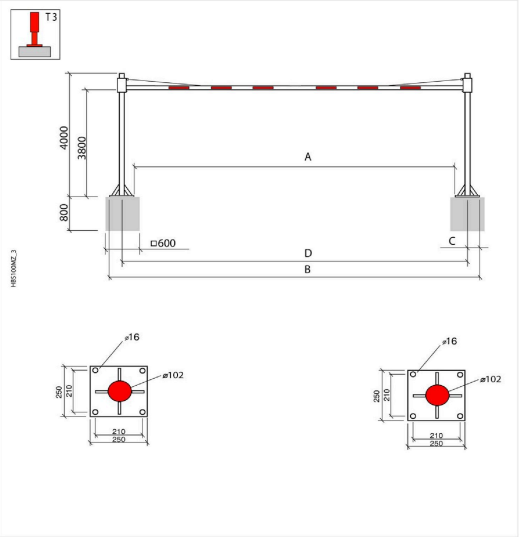

SOPII NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN

- Pysäköinti ulkona
- Tavaraterminaalit & lastauslaiturit
- Huoltoasemat

VARIANTIT

Kiinteä korkeusrajoitin HBS 100 Portal - valkoinen/punainen

Tuotenro	Leveys	Pintakäsittely
HBS100-10000-RW	10000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-3000-RW	3000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-3500-RW	3500 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-4000-RW	4000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-4500-RW	4500 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-5000-RW	5000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-6000-RW	6000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-7000-RW	7000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-8000-RW	8000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS100-9000-RW	9000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu

Kiinteä korkeusrajoitin HBS 100 Portal - kuumasinkitty

Tuotenro	Leveys	Pintakäsittely
HBS100-10000-VZ	10000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-3000-VZ	3000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-3500-VZ	3500 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-4000-VZ	4000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-4500-VZ	4500 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-5000-VZ	5000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-6000-VZ	6000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-7000-VZ	7000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-8000-VZ	8000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS100-9000-VZ	9000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Teräs ja alumiini
Puomin mitat	86 x 46 mm
Tolpan halkaisija	6 mm, 101
Lattialevyn mitat	250 x 250 mm
Kiinnitystapa	Ankkuroitava

ASENNUS JA KIINNITYS

Tolpissa on 250 × 250 mm:n pohjalevyt, ja ne voidaan asentaa kolmella tavalla: pultata ankkureilla olemassa olevaan betoniin, ruuvata valettuun asennuskoriin tai valaa suoraan paikalleen pidennetyn tolppaputken avulla. Asennuskori ja raskaskuormitusankkurit ovat saatavana tarvikkeina. Puomin alle voidaan tarvikkeena asentaa ketjuista riippuva puomi tai banderolli. Asennusohje ja perustussuunnitelma löytyvät välilehdeltä Dokumentit ja sertifikaatit.

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

Kaikki teräsosat on kuumasinkitty, ja valkoisessa toteutuksessa ne on lisäksi polyesterimaalattu sävyyn RAL 9010. Tolpat ovat teräsputkea ja puomi alumiiniprofiilia. 7 000 mm:stä alkaen puomi vahvistetaan vaijerilla.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mitä eroa on HBS 100:lla ja kääntyvillä malleilla HBS 50 ja HBS 54?
HBS 100 on kiinteä kahden tolpan portaali, eikä sitä voi avata. HBS 50:ssä ja HBS 54:ssä on kääntötolppaan kiinnitetty puomi, jonka voi kääntää sivuun, kun korkeamman ajoneuvon täytyy päästä sisään.

Miten vapaa korkeus säädetään?
Puomin kiinnikkeitä siirretään tolppia pitkin. Vapaa korkeus voidaan säätää enintään 3,8 metriin.

Miten portaali asennetaan?
Se pultataan kiinni 250 × 250 mm:n pohjalevyistä, ruuvataan valettuun asennuskoriin tai valetaan paikalleen. Perustussuunnitelmat pulttiasennukseen ja valuasennukseen löytyvät välilehdeltä Dokumentit ja sertifikaatit.

Voinko kiinnittää kylttejä puomiin?
Kyllä. Puomin alapuolella on ura kylteille ja mainoksille, ja kylttipidikkeitä on saatavana tarvikkeina.

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/kiintea-korkeusrajoitin-hbs-100-portal-vapaa-korkeus-jopa-38-m
Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu