
Korkeusrajoittimet · Kiinteät korkeusrajoittimet

Kiinteä korkeusrajoitin HBS 110 PV säädettävä leveys, vapaa korkeus jopa 3,8 m

Kiinteä korkeusrajoitin HBS 110 PV on portaali, jossa on teleskooppinen puomi, jonka leveys säädetään paikan päällä. Se näyttää kuljettajille vapaan läpiajokorkeuden ja estää liian korkeita ajoneuvoja ajamasta sisään.









LYHYESTI

Leveysalue	4000–6800 mm, 6600–9600 mm
Pintakäsittely	Kuumasinkitty / Galvanoitu, Kuumasinkitty ja maalattu
Kokonaiskorkeus	4000 mm
Suurin alikulkukorkeus	3800 mm

- Leveys säädettävissä 4 000 ja 6 800 mm:n tai 6 600 ja 9 600 mm:n välille
- Vapaa läpiajokorkeus säädettävissä enintään 3,8 metriin, kokonaiskorkeus enintään 4,0 m maanpinnasta
- Teleskooppinen alumiinipuomi, 102 × 82 mm
- Kaksi teräsputkitolppaa Ø 101,6 × 2,9 mm
- Aina vaijerivahvistettu


KUVAUS

Vapaa korkeus säädetään enintään 3,8 metriin. Portaali asennetaan ulkokäyttöön, esimerkiksi pysäköintialueiden sisäänajoihin, tavaraterminaaleihin ja lastauslaitureille sekä huoltoasemille.

OMINAISUUDET

- Saatavana valkoisena punaisilla heijastimilla tai kuumasinkittynä puna-valkoisilla heijastimilla
- Kiinnitetään pohjalevyistä pulttaamalla, ruuvataan valettuun asennuskoriin tai asennetaan valamalla

MITAT

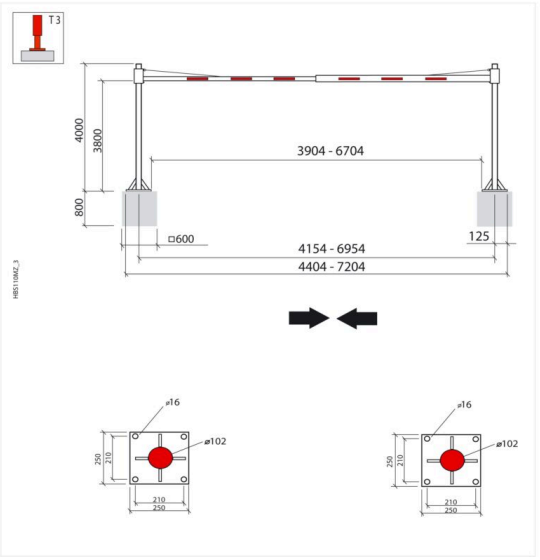

SOPII NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN

- Pysäköinti ulkona
- Tavaraterminaalit & lastauslaiturit
- Huoltoasemat

VARIANTIT

Tuotenro	Leveysalue	Pintakäsittely
HBS110-6800-RW	4000–6800 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS110-6800-VZ	4000–6800 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu
HBS110-9600-RW	6600–9600 mm	Kuumasinkitty ja maalattu
HBS110-9600-VZ	6600–9600 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	**Teräs ja alumiini**
Puomin mitat	**102 x 82 mm**
Tolpan halkaisija	**6 mm, 101**
Lattialevyn mitat	**250 x 250 mm**
Kiinnitystapa	**Ankkuroitava**

ASENNUS JA KIINNITYS

Tolpissa on 250 × 250 mm:n pohjalevyt, ja ne voidaan asentaa kolmella tavalla: kiinnittää pulteilla ankkureiden avulla olemassa olevaan betoniin, ruuvata valettuun asennuskoriin tai valaa suoraan betoniin jatketun tolppaputken avulla. Koska puomi on teleskooppinen, leveys sovitetaan sisäänajoon asennuksen yhteydessä. Asennuskori ja raskaskuormaankkurit ovat saatavana tarvikkeina, samoin kuin puomin alle ripustettava riippupuomi tai banderolli.

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

Kaikki teräsosat on kuumasinkitty, ja valkoisessa toteutuksessa ne on lisäksi polyesterimaalattu sävyyn RAL 9010. Tolpat ovat teräsputkea ja teleskooppinen puomi alumiiniprofiilia. Puomi on aina vaijerivahvistettu.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Milloin kannattaa valita HBS 110 eikä HBS 100?
Kun sisäänajon leveyttä ei tiedetä etukäteen tai se ei vastaa vakioleveyttä. HBS 110:ssä on paikan päällä säädettävä teleskooppinen puomi, HBS 100:ssa leveys on kiinteä.

Miten portaali asennetaan?
Se kiinnitetään pulteilla 250 × 250 mm:n pohjalevyistä, ruuvataan valettuun asennuskoriin tai asennetaan valamalla.

Mitä leveyksiä HBS 110 kattaa?
Pienempi koko säädetään 4 000 ja 6 800 mm:n välille, suurempi 6 600 ja 9 600 mm:n välille.

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/kiintea-korkeusrajoitin-hbs-110-pv-saadettava-leveys-vapaa-korkeus-jopa-38-m

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu