
Korkeusrajoittimet · Kiinteät korkeusrajoittimet


# Kiinteä korkeusrajoitin HBS 200 Portal kaksoispuomi, vapaa korkeus jopa 4,2 m

Kiinteä korkeusrajoitin HBS 200 Portal on järeä portaali, jossa on kaksoispylväät ja kaksinkertainen sulkupuomi. Se on rakennettu näkymään selvästi.





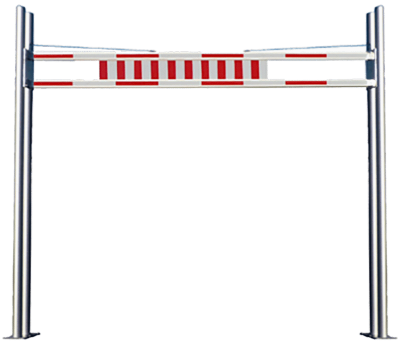



## LYHYESTI

| | |
|---|---|
| Leveys | 3000–8000 mm |
| Pintakäsittely | Anodisoitu alumiini, Maalattu |
| Kokonaiskorkeus | 4650 mm |
| Suurin alikulkukorkeus | 4200 mm |
| Variantit | 12 kpl 2 sarjassa |

- Vapaa alikulkukorkeus säädettävissä portaattomasti enintään 4,2 metriin, kokonaiskorkeus 4,65 m maanpinnasta
- Pylväät kaksinkertaisista alumiiniprofiiliputkista Ø 100 mm, hopeanväriseksi anodisoidut
- Kaksinkertainen sulkupuomi alumiinia, 86 × 46 mm, urilla kylttejä ja mainoksia varten
- Puomikiinnikkeet terästä
- Puomi on monikappaleinen 6 500 mm:stä alkaen


## KUVAUS

Se osoittaa kuljettajille vapaan alikulkukorkeuden ja estää liian korkeita ajoneuvoja ajamasta sisään. Vapaa korkeus säädetään portaattomasti enintään 4,2 metriin, ja kokonaiskorkeus on 4,65 m. Portaali asennetaan ulkokäyttöön, esimerkiksi pysäköintialueiden sisäänajoihin, tavaraterminaaleihin ja lastauslaitureille sekä polttoaineen jakeluasemille.

## OMINAISUUDET

- Asennetaan kaksinkertaisiin valettaviin maaholkkeihin
- Punavalkoinen varoitustaulu saatavana tarvikkeena

## MITAT

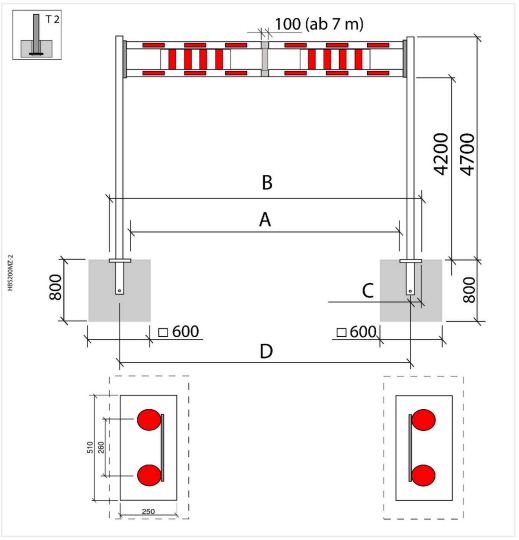

## SOPII NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN

- Pysäköinti ulkona
- Tavaraterminaalit & lastauslaiturit
- Huoltoasemat

## VARIANTIT

### Kiinteä korkeusrajoitin HBS 200 Portal - anodisoitu

| Tuotenro | Leveys | Pintakäsittely |
|---|---|---|
| HBS200-3000-AL | 3000 mm | Anodisoitu alumiini |
| HBS200-4000-AL | 4000 mm | Anodisoitu alumiini |
| HBS200-5000-AL | 5000 mm | Anodisoitu alumiini |
| HBS200-6000-AL | 6000 mm | Anodisoitu alumiini |
| HBS200-7000-AL | 7000 mm | Anodisoitu alumiini |
| HBS200-8000-AL | 8000 mm | Anodisoitu alumiini |

### Kiinteä korkeusrajoitin HBS 200 Portal - valkoinen/punainen

| Tuotenro | Leveys | Pintakäsittely |
|---|---|---|
| HBS200-3000-RW | 3000 mm | Maalattu |
| HBS200-4000-RW | 4000 mm | Maalattu |
| HBS200-5000-RW | 5000 mm | Maalattu |
| HBS200-6000-RW | 6000 mm | Maalattu |
| HBS200-7000-RW | 7000 mm | Maalattu |
| HBS200-8000-RW | 8000 mm | Maalattu |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Materiaali | Alumiini |
| Puomin mitat | 86 x 46 mm |
| Tolpan halkaisija | 100 mm |
| Kiinnitystapa | Valuasennus |

## ASENNUS JA KIINNITYS

Portaali asennetaan kaksinkertaisiin maaholkkeihin, jotka valetaan perustukseen. Näin saadaan tukeva ankkurointi ja pylväiden helppo asennus. Puomien korkeus säädetään sen jälkeen portaattomasti pylväitä pitkin. Asennusohje ja perustuspiirustus löytyvät Asiakirjat ja sertifikaatit -välilehdeltä.

## MATERIAALI JA KESTÄVYYS

Pylväät ovat kaksinkertaisia alumiiniprofiiliputkia, joiden pinta on anodisoitu hopeanväriseksi, ja puomit ovat alumiiniprofiileja. Teräsosat, muun muassa puomikiinnikkeet, ovat kuumasinkittyjä.

## USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

**Mitä eroa on HBS 200:lla ja HBS 100:lla?**
HBS 200:ssa on kaksoispylväät alumiinista ja kaksinkertainen puomi, se on korkeampi (vapaa korkeus enintään 4,2 m vs. 3,8 m) ja se asennetaan valettuihin maaholkkeihin. HBS 100:ssa on yksinkertaiset teräspylväät pohjalevyllä ja yksinkertainen puomi.

**Voiko portaaliin kiinnittää kylttejä?**
Kyllä. Puomeissa on urat kylttejä ja mainoksia varten, ja tarvikkeena on saatavana punavalkoinen varoitustaulu, kooltaan 1 000 × 250 mm.

**Miten HBS 200 asennetaan?**
Pylväät asetetaan kaksinkertaisiin valettaviin maaholkkeihin. Perustuspiirustus löytyy Asiakirjat ja sertifikaatit -välilehdeltä.

### Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/kiintea-korkeusrajoitin-hbs-200-portal-kaksoispuomi-vapaa-korkeus-jopa-42-m

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu