
Korkeusrajoittimet · Kääntyvät korkeusrajoittimet

Kääntyvä korkeusrajoitin HBS 50 vapaa korkeus enintään 2,8 m

Kääntyvä korkeusrajoitin HBS 50 on kääntötolppaan kiinnitetty puomi, joka näyttää kuljettajille vapaan läpiajokorkeuden ja estää liian korkeita ajoneuvoja ajamasta sisään.









LYHYESTI


Leveys	2500–12000 mm
Pintakäsittely	Kuumasinkitty / Galvanoitu, Kuumasinkitty ja maalattu
Kokonaiskorkeus	3000 mm
Suurin alikulkukorkeus	2800 mm
Variantit	28 kpl 2 sarjassa
Paino	63–420 kg

- Vapaa läpiajokorkeus säädettävissä enintään 2,8 metriin, kokonaiskorkeus 3,0 m maanpinnasta
- Puomi kääntyy vaakatasossa ja voidaan lukita 90°:n välein päätolpan kohdalta
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kääntökahva, käyttökorkeus 0,7 m maanpinnasta
- Alumiininen puomi, 86 × 46 mm, jossa urat kylteille ja mainoksille
- Vaijerivahvistus vanttiruuvilla leveydestä 3 500 mm alkaen

KUVAUS

Vapaa korkeus säädetään enintään 2,8 metriin, ja kokonaiskorkeus on 3,0 m. Kun korkeampi ajoneuvo halutaan päästää sisään, puomi käännetään käsin sivuun. Korkeusrajoitin asennetaan ulkokäyttöön, esimerkiksi pysäköintialueiden sisäänajoihin, tavaraterminaaleihin ja lastauslaitureille sekä huoltoasemille.

MITAT

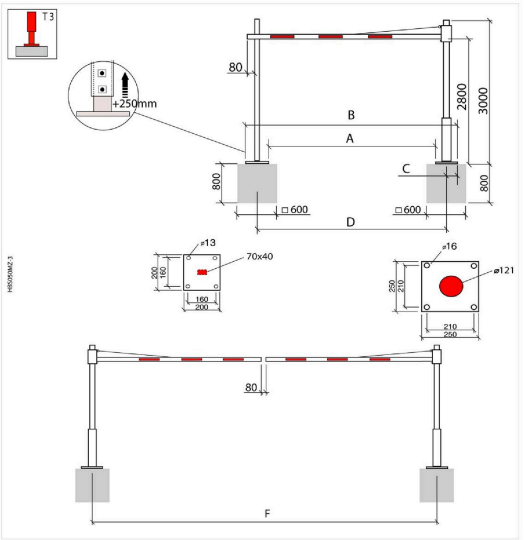

OMINAISUUDET

- Tukitolppa 70 × 40 × 3 mm puomin vapaalle päälle, korkeussäätö +250/−0 mm
- Lukittavissa riippulukolla tai lisävarusteena palokuntakolmiolla tai profiilisylinterillä, joissa automaattinen lukitus
- Saatavana valkoisena punaisin heijastimin tai kuumasinkittynä puna-valkoisin heijastimin
- Pultataan kiinni pohjalevystä tai valetaan paikalleen

SOPII NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN

- Pysäköinti ulkona
- Tavaraterminaalit & lastauslaiturit
- Huoltoasemat

VARIANTIT

Kääntyvä korkeusrajoitin HBS 50 - kaksi vastakkaista yksikköä

Tuotenro	Leveys	Pintakäsittely	Paino
HBS50-10000-RW	10000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	420 kg (kilogramma)
HBS50-10000-VZ	10000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	420 kg (kilogramma)
HBS50-11000-RW	11000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	420 kg (kilogramma)
HBS50-11000-VZ	11000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	420 kg (kilogramma)
HBS50-12000-RW	12000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	420 kg (kilogramma)
HBS50-12000-VZ	12000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	420 kg (kilogramma)
HBS50-7000-RW	7000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	420 kg (kilogramma)
HBS50-7000-VZ	7000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	420 kg (kilogramma)
HBS50-8000-RW	8000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	420 kg (kilogramma)
HBS50-8000-VZ	8000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	420 kg (kilogramma)
HBS50-9000-RW	9000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	420 kg (kilogramma)
HBS50-9000-VZ	9000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	420 kg (kilogramma)

Kääntyvä korkeusrajoitin HBS 50 - yksi yksikkö

Tuotenro	Leveys	Pintakäsittely	Paino
HBS50-2500-RW	2500 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	210 kg (kilogramma)
HBS50-2500-VZ	2500 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	210 kg (kilogramma)
HBS50-3000-RW	3000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	63 kg (kilogramma)
HBS50-3000-VZ	3000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	63 kg (kilogramma)
HBS50-3500-RW	3500 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	210 kg (kilogramma)
HBS50-3500-VZ	3500 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	210 kg (kilogramma)
HBS50-4000-RW	4000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	210 kg (kilogramma)
HBS50-4000-VZ	4000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	210 kg (kilogramma)
HBS50-4500-RW	4500 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	210 kg (kilogramma)
HBS50-4500-VZ	4500 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	210 kg (kilogramma)
HBS50-5000-RW	5000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	210 kg (kilogramma)
HBS50-5000-VZ	5000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	210 kg (kilogramma)
HBS50-5500-RW	5500 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	210 kg (kilogramma)
HBS50-5500-VZ	5500 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	210 kg (kilogramma)
HBS50-6000-RW	6000 mm	Kuumasinkitty ja maalattu	210 kg (kilogramma)
HBS50-6000-VZ	6000 mm	Kuumasinkitty / Galvanoitu	210 kg (kilogramma)

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Teräs ja alumiini	Puomin mitat	86 x 46 mm
Kääntötolpan halkaisija	121 mm	Lattialevyn mitat	250 x 250 mm
Kiinnitystapa	Ankkuroitava	Lukitusmekanismi	Riippulukko
Heijastinrenkaiden väri	Punainen		

ASENNUS JA KIINNITYS

Korkeusrajoitin pultataan alustaan 250 × 250 mm:n pohjalevyllä, jonka reikäjako on 210 × 210 mm, tai valetaan paikalleen. Valuasennukseen uuteen perustukseen on saatavana asennuskori tarvikkeena. Puomia käännetään kääntökahvasta, joka on 0,7 m maanpinnasta, ja se lukitaan haluttuun asentoon riippulukolla. Lisävarusteena on saatavana lukkokotelo profiilisylinterillä, DIN 3223 -standardin mukainen palokuntakolmio sekä pakkolukitus, jolloin avaimen voi irrottaa vain suljetussa asennossa. Puomin alle voidaan asentaa tarvikkeena ketjuihin ripustettava riippupuomi. Asennusohje sekä perustussuunnitelmat pulttiasennukseen ja valuasennukseen löytyvät Dokumentit ja sertifikaatit -välilehdeltä.

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

Kaikki teräsosat ovat kuumasinkittyjä, ja valkoisessa toteutuksessa ne on lisäksi polyesterimaalattu RAL 9010 -sävyyn. Kääntötolppa on teräsputkea, puomi alumiiniprofiilia ja kääntökahva ruostumatonta terästä. Leveydestä 3 500 mm alkaen puomi vahvistetaan ruostumattomalla vaijerilla ja vanttiruuvilla.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mikä on ero HBS 50:n ja HBS 54:n välillä?
Korkeus. HBS 50:n kokonaiskorkeus on 3,0 m ja vapaa korkeus enintään 2,8 m. HBS 54:n kokonaiskorkeus on 4,0 m ja vapaa korkeus enintään 3,8 m. Rakenne on muuten sama.

Miten puomi lukitaan?
Riippulukolla päätolpan kohdalta, 90°:n välein. Lisävarusteena on saatavana lukkokotelo profiilisylinterillä tai palokuntakolmio automaattisella lukituksella.

Kumman toteutuksen valitsen?
Molemmissa on sama kuumasinkitty teräsrakenne. Valkoinen on lisäksi jauhemaalattu RAL 9010 -sävyyn, ja siinä on punaiset heijastimet. Kuumasinkitty on maalaamaton, ja sen puomissa on puna-valkoiset heijastimet.

Entä jos sisäänajo on yli 6 metriä leveä?
Leveydet 7 000–12 000 mm koostuvat kahdesta yksiköstä, jotka sijoitetaan vastakkain ja jotka kohtaavat keskellä.

Miten korkeusrajoitin asennetaan?
Se pultataan kiinni 250 × 250 mm:n pohjalevyllä, jonka reikäjako on 210 × 210 mm, tai valetaan paikalleen. Perustussuunnitelmat molempiin asennustapoihin löytyvät Dokumentit ja sertifikaatit -välilehdeltä.

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/kaantyva-korkeusrajoitin-hbs-50-vapaa-korkeus-enintaan-28-m

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu