Suojakaiteet ja suojakaaret · Suojakaiteet standard

# Rakenna lapsiturvallinen yleiskaiteesi

Weland Stålin lapsiturvallinen yleiskaide on moduulikaide paikkoihin, joissa liikkuu lapsia, kuten asuinalueille, kouluihin, päiväkoteihin ja leikkipaikoille.









## LYHYESTI

Tuotenro **NG-URB**

## KUVAUS

Kaiteessa on pyörötangot, joiden väli on enintään 100 mm, eikä sille voi kiivetä. Kaide kootaan Welandin lapsiturvallisista kaideosista, joita on kuutta vakiopituutta (400–2 000 mm). Ne ovat 1 100 mm korkeita, ja niissä on Ø42 mm:n pystyputket ja käsijohde, Ø28 mm:n vaakaputket sekä Ø12 mm:n pyörötangot.

Konfiguraattorissa piirrät kaiteen sellaisena kuin se tulee paikalleen, valitset kiinnitystavan alustan mukaan ja lisäät kulmat. Osaluettelo kaideosineen, kulmaosineen, kiinnikkeineen, liittimineen ja ruuveineen lasketaan automaattisesti, ja se toimitetaan tilauksen mukana yhdessä piirustuksen kanssa.

Syötä mitat tai rakenna muoto osuus kerrallaan. Näet kulmat ja kulmien asteet heti 3D:nä.


Valitse, mistä kaideosista kaide saa koostua, jos haluat esimerkiksi käyttää vain 2 000 mm:n osia.

Kaideosat, kiinnikkeet, liittimet, ruuvit ja aluslevyt lasketaan automaattisesti ja näytetään osaluettelossa.

Lataa mitoitettu piirustus, jossa on tasokuva, etu- ja sivukuva sekä osaluettelo.

Lisää koko osaluettelo ostoskoriin tai lähetä piirustus tarjouspyyntönä projektihintaa varten.

## MITAT

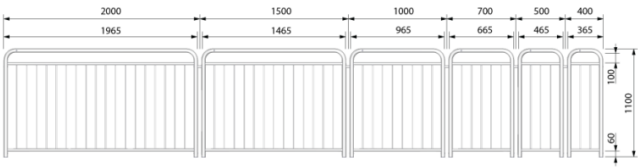

## USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

**Onko kyseessä Welandin lapsiturvallinen yleiskaide?**
Kyllä. Kaideosat, kulmaosa, kiinnikkeet ja liittimet ovat Weland Stålin lapsiturvallista yleiskaidetta, ja osaluettelossa käytetään Welandin tuotenumeroita (esimerkiksi UB2042 2 000 mm:n kaideosalle).

**Onko lapsiturvalliseen kaiteeseen saatavilla porttia ja potkulistaa?**
Ei, konfiguraattori rakentaa lapsiturvallisen kaiteen ilman porttia ja potkulistaa. Jos tarvitset niitä, valitse ylhäältä kaidetyypiksi Teollisuus.

**Sisältyvätkö pultit alustaan kiinnittämistä varten?**
Kiinnikkeiden pulttisarjat, mutterit ja lukkoaluslevyt sisältyvät osaluetteloon. Kiila-ankkurit tai kemialliset ankkurit betoniin ja asfalttiin valitaan konfiguraattorin alla olevista tarvikkeista.

**Saanko tarkat mitat?**
Kaide kootaan kokonaisista kaideosista (400, 500, 700, 1 000, 1 500 ja 2 000 mm), joten kaikki mitat 100 mm:n välein 800 mm:stä alkaen voidaan toteuttaa tarkasti. Jos tarvitset näiden väliin osuvan mitan, katkaise kaideosa paikan päällä kahden pyörötangon välistä ja jatka se jatkosarjoilla: yksi SK4200 käsijohteeseen ja kaksi SK2700 vaakaputkiin. Konfiguraattori sijoittaa jatkoksen keskelle kahden pyörötangon väliä, jotta väli ei koskaan ylitä 100 mm:ä, ja lisää sarjat osaluetteloon.

**Minkä kiinnitystavan valitsen?**
Lattiakiinnike olemassa olevaan betoniin, sivukiinnike reunaan tai palkkiin, maakiinnike soraan ja maahan, valuasennus uuteen betoniin, L-tukikiinnike tukimuuriin ja betonijalusta, kun kaiteen on oltava vapaasti seisova tai siirrettävä.

### Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/rakenna-lapsiturvallinen-yleiskaiteesi

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu