
Puomit ja korkeusrajoittimet · Puomit

Käsikäyttöinen kääntöpuomi kaasujousella ja tukitolpalla vapaa leveys 3–7 m, riippulukolle

Käsikäyttöinen kääntöpuomi kaasujousella ja kiinteällä tukitolpalla sulkee sisäänajon tai ajoväylän, ja se avataan käsin aina, kun joku on kulkemassa ohi.





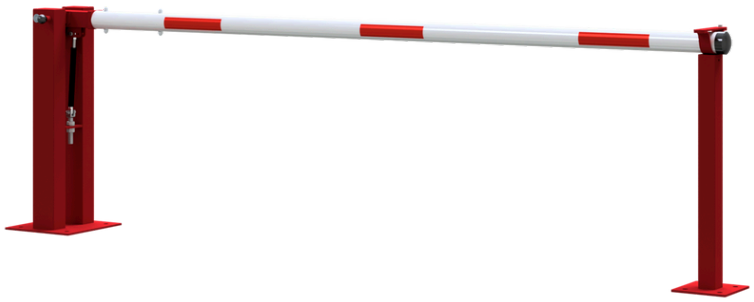

LYHYESTI

Vapaa leveys	3 000–7 000 mm
Kokonaiskorkeus	950 mm
Lukitusmekanismi	Riippulukko
Kaasujousi	Kaasujousella
Paino	53,05–62,9 kg

- Puomi nostetaan käsin, ja päätolpassa oleva kaasujousi tasapainottaa sen.
- Puomi voidaan lukita pultilla sekä avattuun että suljettuun asentoon.
- Lukitaan riippulukolla tukitolpan lukituslaitteeseen.
- Puomi paksuseinäisestä alumiiniputkesta Ø 80 mm, jauhemaalattu valkoiseksi, punaiset heijastinnauhat.
- Päätolppa ja tukitolppa ovat kuumasinkittyjä ja jauhemaalattu punaisiksi.

KUVAUS

Kaasujousi kannattelee suurinta osaa puomin painosta, joten pisimmänkin, 7 metrin puomin nostaminen ja laskeminen käy kevyesti. Puomia käytetään pysäköintialueilla, asuinalueiden ja kiinteistöjen sisäänajoissa sekä varasto- ja teollisuusalueilla, joilla kulkua halutaan rajoittaa ilman sähköä ja ohjausjärjestelmiä.

SOPII NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN

Pysäköinti ulkona · Asuinalueet & taloyhtiöt · Varastointi & jakelu · Kadut & tiet

OMINAISUUDET

- Tolpissa on pohjalevyt, joissa kussakin neljä Ø 20 mm:n reikää betoniin ankkurointia varten.
- Saatavana viitenä vapaana leveytenä: 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 ja 7 000 mm.

VARIANTIT

Tuotenro	Vapaa leveys	Paino
415_30VPB	3 000 mm	53,05 kg (kilogramma)
415_40VPB	4 000 mm	55,85 kg (kilogramma)
415_50VPB	5 000 mm	58,58 kg (kilogramma)
415_60VPB	6 000 mm	61,32 kg (kilogramma)
415_70VPB	7 000 mm	62,9 kg (kilogramma)

TEKNISET TIEDOT

Kiinnitystapa	**Ankkuroitava**	Materiaali	**Teräs ja alumiini**
Pintakäsittely	**Kuumasinkitty ja maalattu**	Väri	**Punainen/Valkoinen**
Tolpan mitat	**120 x 80 mm / 70 x 70 mm**	Lattialevyn mitat	**360 x 360 x 8 mm / 220 x 220 x 8 mm**
Puomin mitat	**Ø 80 mm**	Ankkureiden määrä	**8**

ASENNUS JA KIINNITYS

Kääntöpuomi kiinnitetään pulteilla betonijalustaan. Schaken asennusohjeen mukaan jalustaa varten kaivetaan n. 550 × 550 mm:n kokoinen ja n. 900 mm syvä kuoppa. Betoni valetaan, tiivistetään, tasoitetaan ja sen annetaan kovettua. Sen jälkeen päätolppa asetetaan jalustalle, reiät merkitään ja porataan, ja reikiin lyödään tulpat. Päätolppa asetetaan paikalleen, kääntösuunta tarkistetaan ja tolppa ruuvataan kiinni. Lopuksi puomi työnnetään kääntönivelen päälle ja ruuvataan kiinni. Tukitolppa ankkuroidaan samalla tavalla. Jos puomi halutaan sen sijaan valaa kiinni, tarvikkeena on saatavana maaholkkisarja pää- ja tukitolpan valuasennukseen. Schake suosittelee 6 metrin sulkuleveydestä alkaen vaijerivahvistusta lisävakautta varten. Asennusohje löytyy välilehdeltä ”Dokumentit ja sertifikaatit”.

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

Tolpat on valmistettu rakenneteräksestä S235JR, joka on kuumasinkitty ja sen jälkeen jauhemaalattu punaiseksi. Kuumasinkitys suojaa terästä ruosteelta, vaikka maalipinta vaurioituisi. Puomi on paksuseinäinen alumiiniputki, joka on jauhemaalattu valkoiseksi ja varustettu punaisilla heijastinnauhoilla, joten se erottuu hyvin sekä päivänvalossa että ajovalojen valossa.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Kuinka raskas puomi on nostaa?
Päätolpan kaasujousi kannattelee suurinta osaa puomin painosta, joten puomin voi nostaa ja laskea käsin ilman suurta voimaa, myös 7 000 mm:n leveydessä.

Minkä leveyden valitsen?
Valitse vapaa leveys, joka kattaa ajoradan, 3 000–7 000 mm. Puomin kokonaisleveys on n. 180 mm vapaata leveyttä suurempi.

Miten kääntöpuomi lukitaan?
Puomi lukitaan riippulukolla tukitolpan lukituslaitteeseen. Päätolpassa puomi voidaan lisäksi lukita pultilla sekä avattuun että suljettuun asentoon. Riippulukko ei sisälly toimitukseen.

Voiko kääntöpuomin valaa kiinni pulttaamisen sijaan?
Kyllä. Valuasennukseen tarkoitetulla maaholkkisarjalla valetaan yksi holkki päätolpalle ja yksi tukitolpalle, minkä jälkeen tolpat ruuvataan kiinni holkkien kiinnityslevyihin.

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/kasikayttoinen-kaantopuomi-kaasujousella-ja-tukitolpalla-vapaa-leveys-3-7-m-riippulukolle

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu