
Puomit · Kääntöpuomit

Kääntöpuomi tukiputkella ja vaijerivahvistuksella puomin pituus 3–6 m, riippulukolle

Tukiputkella ja vaijerivahvistuksella varustettu kääntöpuomi sulkee sisäänajot ja ajoväylät, ja se käännetään käsin sivuun, kun joku tarvitsee päästä ohi.





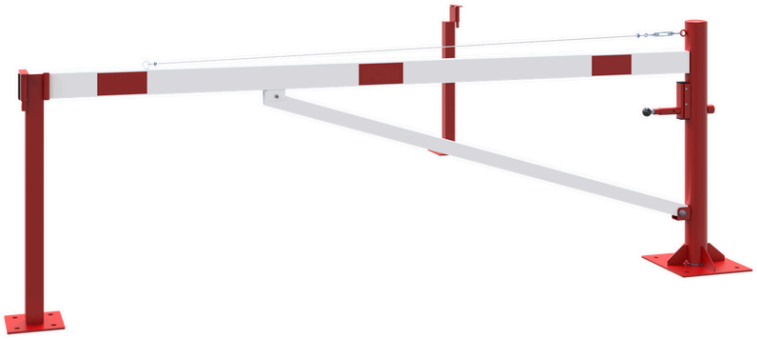

LYHYESTI

Kiinnitystapa	Ankkuroitava, Valuasennus
Pituus	3000–6000 mm
Kokonaiskorkeus	950 mm
Lukitusmekanismi	Riippulukko
Variantit	14 kpl 2 sarjassa
Paino	56,81–70,56 kg

- Puomi kääntyy vaakatasossa kääntötolpan varassa.
- Lukitaan pultilla neljään asentoon 90 asteen välein, suljettuun tai avoimeen asentoon.
- Kääntötolpassa valmius riippulukolle.
- Tukiputki ja vaijerivahvistus pitävät puomin suorana.
- Mukana kaksi tukitolppaa: toinen suljettua ja toinen avointa asentoa varten.

KUVAUS

Tukiputki ja vaijeri kannattelevat puomia, joten 6 metrin pituinenkin puomi säilyttää muotonsa. Puomia käytetään teollisuus- ja varastoalueiden sisäänajoissa, pysäköintialueilla, asuinalueilla ja huoltoteillä, joilla liikennettä halutaan rajoittaa ilman sähköä.

OMINAISUUDET

- Puomin pituus 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 tai 6 000 mm.
- Kaksi asennustapaa: valuasennus betoniin tai pulttiasennus pohjalevyllä.

SOPII NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN

Varastointi & jakelu · Pysäköinti ulkona · Asuinalueet & taloyhtiöt · Kadut & tiet

VARIANTIT

Kääntöpuomi tukiputkella - valuasennukseen

Tuotenro	Kiinnitystapa	Pituus	Paino
4213_30VB	Valuasennus	3000 mm	56,81 kg (kilogramma)
4213_35VB	Valuasennus	3500 mm	58,58 kg (kilogramma)
4213_40VB	Valuasennus	4000 mm	59,85 kg (kilogramma)
4213_45VB	Valuasennus	4500 mm	61,58 kg (kilogramma)
4213_50VB	Valuasennus	5000 mm	63,37 kg (kilogramma)
4213_55VB	Valuasennus	5500 mm	65,13 kg (kilogramma)
4213_60VB	Valuasennus	6000 mm	66,92 kg (kilogramma)

Kääntöpuomi tukiputkella - pulttiasennukseen

Tuotenro	Kiinnitystapa	Pituus	Paino
4213_30VBP	Ankkuroitava	3000 mm	60,46 kg (kilogramma)
4213_35VBP	Ankkuroitava	3500 mm	62,24 kg (kilogramma)
4213_40VBP	Ankkuroitava	4000 mm	63,51 kg (kilogramma)
4213_45VBP	Ankkuroitava	4500 mm	65,23 kg (kilogramma)
4213_50VBP	Ankkuroitava	5000 mm	67,01 kg (kilogramma)
4213_55VBP	Ankkuroitava	5500 mm	68,77 kg (kilogramma)
4213_60VBP	Ankkuroitava	6000 mm	70,56 kg (kilogramma)

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Teräs ja alumiini
Pintakäsittely	Kuumasinkitty ja maalattu
Väri	Punainen/Valkoinen
Tolpan mitat	Ø 102 mm / 70 x 70 mm
Puomin mitat	100 x 50 mm

ASENNUS JA KIINNITYS

Valuasennettavassa toteutuksessa on pidennetyt tolpat, jotka valetaan betonijalustaan, mikä takaa vakaan ja pysyvän asennuksen. Pulttiasennettavassa toteutuksessa on pohjalevyt, ja se kiinnitetään ankkureilla olemassa olevaan betoniin. Ankkurit eivät sisälly toimitukseen. Tukitolpat sijoitetaan niin, että puomi lepää niiden varassa suljetussa ja avoimessa asennossa. Kunkin puomin pituuden tuotekortti löytyy välilehdeltä ”Asiakirjat ja sertifikaatit”.

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

Tolpat on valmistettu rakenneteräksestä S235JR, joka on kuumasinkitty ja sen jälkeen jauhemaalattu. Kuumasinkitys suojaa terästä ruosteelta silloinkin, kun maalipinta vaurioituu. Puomi on ruostumatonta alumiiniputkea, ja punaiset heijastinteipit tekevät siitä hyvin näkyvän ajovalojen valossa.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

? Kumman asennustavan valitsen?
Valuasennus sopii, kun valat uudet jalustat ja haluat pysyvän asennuksen. Pulttiasennus sopii, kun paikalla on jo betonia, johon tolpat voidaan kiinnittää.

? Miten puomi lukitaan?
Puomi lukitaan pultilla johonkin neljästä asennosta 90 asteen välein ja varmistetaan riippulukolla kääntötolpassa. Riippulukko ei sisälly toimitukseen.

? Minkä pituisen puomin tarvitsen?
Valitse puomin pituus, joka kattaa koko ajoradan leveyden. Puomia on saatavana 3 000–6 000 mm:n pituisena 500 mm:n välein.

? Sisältyvätkö tukitolpat toimitukseen?
Kyllä, toimitukseen sisältyy kaksi tukitolppaa: toinen, jonka varassa puomi lepää suljetussa asennossa, ja toinen avointa asentoa varten.

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/kaantopuomi-tukiputkella-ja-vaijerivahvistuksella-puomin-pituus-3-6-m-riippulukolle

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu