Suojakaiteet ja suojakaaret · Suojakaiteet standard

Yleiskaide Lapsiturvallinen

Weland Stålin lapsiturvallinen yleiskaide on moduulikaide tiloihin, joissa liikkuu lapsia ja joissa turvallisuusvaatimukset ovat erityisen korkeat.









LYHYESTI

Pituus	400–2000 mm
Korkeus	1100 mm
Pintakäsittely	Kuumasinkitty / Galvanoitu
Pystyputki/yläputki Ø	42 mm
Paino	8,9–32,1 kg

- Pyörötangot, joiden välinen aukko on enintään 100 mm ylä- ja alajohteen välissä
- Ei kiipeämistä mahdollistavia rakenteita
- Kaidekaaret kuutena varastoitavana vakiopituutena, joita voi yhdistellä keskenään
- Kulmakaari 400 × 400 mm 90° kulmiin
- Toimitetaan irrallisina osina paikan päällä asennettavaksi


KUVAUS

Kaiteessa on pyörötangot, joiden välinen aukko on enintään 100 mm, eikä siinä ole vaakajohteita, joille voisi astua, joten sille ei voi kiivetä. Sitä käytetään asuinalueilla, koulujen ja päiväkotien yhteydessä, leikkipaikkojen ja koulujen pihojen ympärillä sekä kävely- ja pyöräteiden varsilla.

OMINAISUUDET

- Samat kiinnikkeet ja liittimet kuin teollisuuskäyttöön tarkoitetussa yleiskaiteessa

MITAT

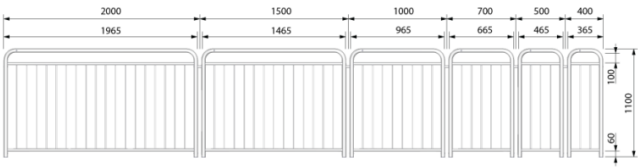

SOPII NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN

- Asuinalueet & taloyhtiöt
- Koulut & päiväkodit
- Leikkipaikat & koulujen pihat
- Kävely- & pyörätiet

VARIANTIT

Tuotenro	Pituus	Paino
UB0442	400 mm	8,9 kg (kilogramma)
UB0542	500 mm	10,4 kg (kilogramma)
UB0742	700 mm	13,3 kg (kilogramma)
UB1042	1000 mm	17,8 kg (kilogramma)
UB1542	1500 mm	25 kg (kilogramma)
UB2042	2000 mm	32,1 kg (kilogramma)
UB4042	400 mm	13,8 kg (kilogramma)

Kaikki versiot: Korkeus 1100 mm · Pintakäsittely Kuumasinkitty / Galvanoitu · Pystyputki/yläputki Ø 42 mm · Alaputki Ø 28 mm

TEKNISET TIEDOT

Alaputki Ø	**28 mm**

ASENNUS JA KIINNITYS

Kaaret asetetaan reuna reunaa vasten ja liitetään toisiinsa putkiliittimellä tai säädettävällä kulmaliittimellä, kun kaiteen suunta muuttuu muussa kuin 90° kulmassa. Kaide asennetaan yleensä lattiakiinnikkeillä tai sivukiinnikkeillä. Saatavana on myös maakiinnikkeitä soralle ja maaperälle, L-tukikiinnikkeitä tukimuurille, sisäpuolinen tappi valuasennukseen sekä betonijalustoja tilapäisiin sulkuihin. Asennusohjeet löydät välilehdeltä Asiakirjat ja sertifikaatit.

Tarvikkeet vapaasti seisovaan asennukseen
BF2000

Tarvikkeet lattia-asennukseen
UG1000, UG2000

Tarvikkeet valuasennukseen
UT3100

Tarvikkeet maa-asennukseen
UM1000, UM2000

Tarvikkeet sivuasennukseen
UV1001, UV1002

Tarvikkeet tukimuuriasennukseen
UL1000, UL2000

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

Kaikki materiaali on terästä, joka on kuumasinkitty standardin SS-EN ISO 1461 mukaisesti, mikä vastaa BSK07:n luokkaa 3. Kaidetta on saatavana myös maalattuna haluamasi värisenä tai ruostumattomana toteutuksena.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mitä eroa lapsiturvallisella kaiteella on teollisuuskaiteeseen verrattuna?
Lapsiturvallisessa kaiteessa on pyörötangot, joiden välinen aukko on enintään 100 mm, kun teollisuuskaiteessa on avoin kaari yhdellä vaakajohteella. Pituudet, korkeus, tolpat ja kiinnikkeet ovat samat.

Miten teen kulman?
90° kulmassa käytetään kulmakaarta 400 × 400 mm. Muissa kulmissa kaksi kaarta liitetään toisiinsa säädettävällä kulmaliittimellä.

Voinko yhdistää lapsiturvallisia kaaria ja teollisuuskaaria?
Kaarissa on samat pituudet, tolppavälit ja liittimet, joten ne sopivat yhteen. Kaide on kuitenkin lapsiturvallinen vain niiltä osin, joissa on lapsiturvalliset kaaret.

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/yleiskaide-lapsiturvallinen

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu