
Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection avec barre anti-encastrement

Arceau de protection avec protection anti-encastrement Hauteur 1100mm

Cet arceau de protection en acier, équipé d'une protection anti-encastrement, protège les machines, les racks à palettes, les murs et les installations contre les chocs.

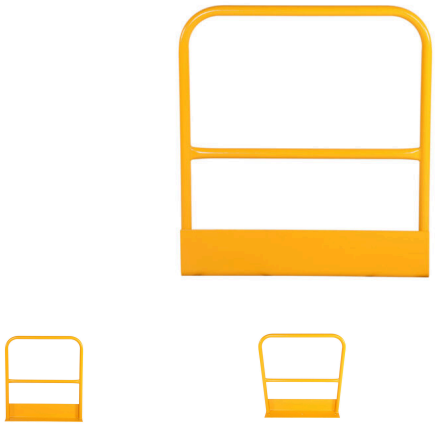

L'ESSENTIEL

Matériau	Acier
Couleur	Jaune
Couleur RAL & DB	RAL 1003
Traitement de surface	Laqué
Réf.	2533033004
Poids	35 kg

- Protection anti-encastrement qui arrête les fourches du chariot et les charges basses
- Protège les machines, les racks à palettes, les murs et les installations contre les chocs
- Indique clairement les zones interdites aux chariots élévateurs
- Laqué jaune pour une bonne visibilité et un marquage clair
- Montage fixe par vissage au sol

DESCRIPTION

L'arceau indique clairement les zones interdites aux chariots élévateurs, et la protection anti-encastrement située en partie basse empêche les fourches et les charges basses de glisser sous l'arceau. Il s'utilise en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, dans les sites de production et les ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré
Domaines d'utilisation	Intérieur
Hauteur	1100 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	150 mm

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau s'ancre par vissage dans le sol en béton. Grâce au montage fixe, il reste en place et protège ce qui se trouve derrière lui.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier avec une surface laquée de couleur jaune (RAL 1003). Il est destiné à une utilisation en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

À quoi sert la protection anti-encastrement ?
Située en partie basse de l'arceau, elle empêche les fourches du chariot et les charges basses de glisser sous l'arceau et de heurter ce qui se trouve derrière.

Comment l'arceau se monte-t-il ?
Il se visse dans le sol en béton.

Quelles sont les dimensions de l'arceau ?
Il mesure 1100 mm de haut, 1000 mm de large et 150 mm de profondeur, pour un poids de 35 kg.

L'arceau peut-il être utilisé en extérieur ?
L'arceau est destiné à une utilisation en intérieur. Contactez-nous si vous avez des questions concernant votre environnement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-avec-protection-anti-encastrement-hauteur-1100mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu