
Peinture de sol et de traçage de lignes · Peinture de sol pour environnements industriels intérieurs

# Peinture de sol 5 litres Blanc

La peinture de sol PROline est une peinture monocomposant blanche à finition mate, destinée aux sols des environnements industriels en intérieur.





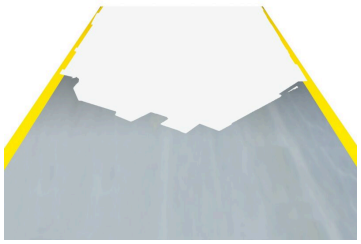

## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Type | Peinture monocomposant |
| Couleur | Blanc |
| Pictogramme SGH | GHS02, GHS07, GHS08 |
| Mention d'avertissement | Attention / Danger |
| Réf. | 263.13.824 |
| Poids | 6,4 kg |

- Peinture monocomposant
- Teinte blanche
- Traitement de surface mat
- Destinée à un usage en intérieur
- Volume de remplissage 5 litres (5 000 ml)

## DESCRIPTION

Elle s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et les ateliers, ainsi que dans les garages et parkings.

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

## CARACTÉRISTIQUES

- Produit soumis à un étiquetage de danger – voir Sécurité et étiquetage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mentions de danger H et EUH | EUH066, EUH208, H225, H319, H336, H362 etc. | Conseils de prudence P | P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233 etc. |
| Traitement de surface | Mat | Domaines d'utilisation | Intérieur |
| Numéro ONU | UN 1263 | Code de classification | F1 |
| Volume de remplissage | 5000 ml | | |

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Ce produit est une peinture monocomposant de la gamme PROline, conçue pour les sols des environnements industriels en intérieur.

## CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES




**Adapté aux chariots élévateurs**

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**La peinture de sol peut-elle être utilisée en extérieur ?**
La peinture de sol est destinée à un usage en intérieur, par exemple dans les entrepôts, les ateliers et les garages.

**La peinture de sol est-elle soumise à un étiquetage de danger ?**
Oui. Elle porte les pictogrammes GHS02, GHS07 et GHS08, la mention d'avertissement Attention / Danger et le numéro ONU UN 1263. Toutes les phrases H et P figurent sous Sécurité et étiquetage.

**Quel aspect de surface la peinture offre-t-elle ?**
La peinture est blanche et offre une finition mate.

**Quel est le poids de l'emballage ?**
Avec 5 litres (5 000 ml) de peinture, le poids est de 6,4 kg.



**Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit**

nordguard.eu/fr/produit/peinture-de-sol-5-litres-blanc

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu