
Peinture de sol et de traçage de lignes · Peinture de sol pour environnements industriels intérieurs

Peinture de sol 5 litres Gris pierre

Peinture de sol PROline, teinte gris pierre, livrée en conditionnement de 5 litres.





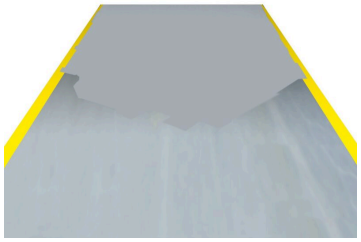

L'ESSENTIEL

Type	Peinture monocomposant
Couleur	Gris
Pictogramme SGH	GHS02, GHS07, GHS08
Mention d'avertissement	Attention / Danger
Réf.	263.14.968
Poids	6,4 kg

- Peinture monocomposant
- Finition mate
- Teinte gris pierre (gris)
- Destinée à une utilisation en intérieur
- Conditionnement de 5 litres (5 000 ml)

DESCRIPTION

Elle est destinée à une utilisation en intérieur sur les sols en environnement industriel, par exemple dans les entrepôts et plateformes de distribution, les ateliers de production et de maintenance, ainsi que les garages et parkings couverts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mentions de danger H et EUH	EUH066, EUH208, H225, H319, H336, H362 etc.	Conseils de prudence P	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233 etc.
Traitement de surface	Mat	Domaines d'utilisation	Intérieur
Numéro ONU	UN 1263	Code de classification	F1
Volume de remplissage	5000 ml		

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Adapté aux chariots élévateurs

QUESTIONS FRÉQUENTES

? S'agit-il d'une peinture monocomposant ou bicomposant ?
Il s'agit d'une peinture monocomposant.

? Quel est le numéro ONU de la peinture ?
La peinture porte le numéro ONU UN 1263 et le code de classification F1.

? Quelle finition et quelle teinte offre cette peinture ?
La peinture est gris pierre et offre une finition mate.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/peinture-de-sol-5-litres-gris-pierre

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu