
Peinture de sol et de traçage de lignes · Peinture de sol pour environnements industriels intérieurs

Peinture de sol 5 litres Rouge

Cette peinture de sol est une peinture monocomposant rouge à finition mate, destinée aux environnements industriels en intérieur.





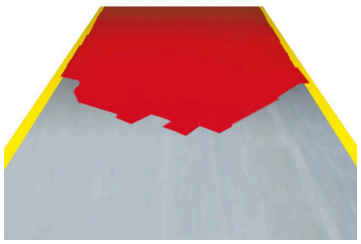



L'ESSENTIEL

Type	Peinture monocomposant
Couleur	Rouge
Pictogramme SGH	GHS02, GHS07, GHS08
Mention d'avertissement	Attention / Danger
Réf.	263.18.881
Poids	6,3 kg

- Peinture monocomposant
- Teinte rouge
- Traitement de surface mat
- Destinée à un usage en intérieur
- Volume de remplissage 5 litres (5 000 ml)

DESCRIPTION

Elle convient à un usage en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, les ateliers et sites de production, ainsi que dans les garages et parkings couverts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mentions de danger H et EUH	EUH066, EUH208, H225, H319, H336, H362 etc.	Conseils de prudence P	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233 etc.
Traitement de surface	Mat	Domaines d'utilisation	Intérieur
Numéro ONU	UN 1263	Code de classification	F1
Volume de remplissage	5000 ml		

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Adapté aux chariots élévateurs

QUESTIONS FRÉQUENTES

La peinture peut-elle être utilisée en extérieur ?
La peinture est indiquée pour un usage en intérieur dans les environnements industriels.

Le produit porte-t-il un étiquetage de danger ?
Oui. Il porte les pictogrammes GHS02, GHS07 et GHS08 ainsi que la mention d'avertissement Attention / Danger. Il est classé UN 1263 avec le code de classification F1.

Combien pèsent 5 litres ?
5 litres (5 000 ml) pèsent 6,3 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/peinture-de-sol-5-litres-rouge

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu