
Panneaux routiers, poteaux de signalisation et massifs de fondation · Poteaux de signalisation et massifs de fondation

Socle en béton pour poteaux de signalisation Ø60 mm

Ce socle en béton pour poteaux de signalisation est préfabriqué et conçu pour une installation rapide et sûre directement dans le sol, sans coulage sur place.







L'ESSENTIEL


Type	Pour tube Ø60mm, Pour tube Ø76mm
Réf.	3F160
Dimensions (L × l × H)	30 × 30 × 30 cm
Poids	57,7 kg

- Installation rapide – aucun coulage sur place nécessaire
- Fixation stable – béton préfabriqué à forte masse
- Fourreau à sceller galvanisé – protège contre la corrosion
- Dispositif de verrouillage intégré – maintient le poteau fermement en place

DESCRIPTION

Il s'utilise pour des installations de panneaux temporaires ou fixes, lorsque la simplicité de montage, la stabilité et le gain de temps sont essentiels : le long des rues et des routes, sur les parkings extérieurs, sur les chantiers routiers et autres lieux de travail, ainsi que dans les espaces publics tels que places, parcs et cheminements piétons.

DIMENSIONS

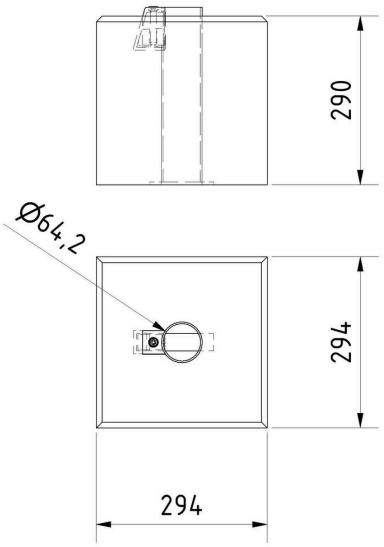

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Travaux routiers
- Places, parcs & zones piétonnes

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le socle est fabriqué en béton préfabriqué à forte masse, ce qui assure une fixation stable. Le fourreau à sceller est galvanisé et protège ainsi contre la corrosion. Ce socle est un choix pratique pour les projets où les poteaux de signalisation doivent être montés rapidement, correctement et avec une stabilité durable.

MONTAGE

Le socle s'installe directement dans le sol et ne nécessite aucun coulage sur place. Le dispositif de verrouillage intégré garantit un maintien ferme du poteau de signalisation après le montage, et la conception permet une réalisation efficace des projets, par exemple pour les aménagements de voirie, les parkings, les chantiers et les espaces publics.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le socle doit-il être scellé dans du béton coulé ?
Non. Le socle est préfabriqué et s'installe directement dans le sol, sans coulage sur place.

À quels diamètres de poteau le socle convient-il ?
Le socle convient à un diamètre du poteau de Ø 60 mm. Les variantes proposées comprennent les versions Pour tube Ø60mm et Pour tube Ø76mm.

Comment le poteau est-il fixé ?
Le poteau est maintenu en place par un dispositif de verrouillage intégré dans le fourreau à sceller galvanisé du socle.

Le socle peut-il être utilisé pour des panneaux temporaires ?
Oui. Il s'utilise aussi bien pour des installations de panneaux temporaires que fixes.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/socle-en-beton-pour-poteaux-de-signalisation-o60-mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu