Panneaux routiers, poteaux de signalisation et massifs de fondation · Poteaux de signalisation et massifs de fondation

Socle en béton pour poteaux de signalisation Ø76 mm

Le socle en béton pour poteaux de signalisation est un socle préfabriqué qui vous permet d'installer des poteaux de signalisation directement dans le sol, sans couler de béton sur place.







L'ESSENTIEL


Type	Pour tube Ø60mm, Pour tube Ø76mm
Réf.	3F176
Dimensions (L × l × H)	30 × 30 × 30 cm
Poids	55,94 kg

- Installation rapide : aucun coulage sur place nécessaire
- Fixation stable grâce au béton préfabriqué à forte masse
- Fourreau à sceller galvanisé protégeant contre la corrosion
- Dispositif de verrouillage intégré maintenant le poteau solidement en place
- Convient aux installations de panneaux temporaires comme fixes

DESCRIPTION

Il est utilisé pour les installations de panneaux temporaires ou fixes lorsque la simplicité de montage, la stabilité et le gain de temps sont déterminants, par exemple le long des rues et des routes, sur les parkings extérieurs, sur les chantiers et dans les espaces publics tels que les places, les parcs et les cheminements piétons.

DIMENSIONS

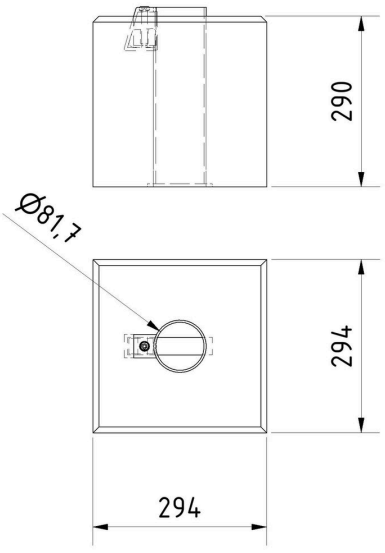

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Chantiers de construction
- Places, parcs & zones piétonnes

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le socle est fabriqué en béton préfabriqué à forte masse, ce qui assure au poteau de signalisation une fixation stable. Le fourreau à sceller est galvanisé et protège ainsi la fixation contre la corrosion. La conception permet un montage rapide et correct du poteau, avec une stabilité durable.

MONTAGE

Le socle se pose directement dans le sol, sans aucun coulage sur place. Le poteau de signalisation est monté dans le fourreau à sceller galvanisé, et le dispositif de verrouillage intégré garantit sa bonne tenue après le montage. Une solution efficace pour les projets d'aménagement routier, de parkings, de chantiers et d'espaces publics.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le socle doit-il être coulé sur place ?
Non. Le socle est préfabriqué et s'installe directement dans le sol, sans coulage sur place.

Quels diamètres de poteau le socle accepte-t-il ?
Il existe en deux versions : pour tube Ø 60 mm et pour tube Ø 76 mm. Vous choisissez la version parmi les variantes ci-dessus.

Comment le poteau est-il maintenu en place ?
Le poteau est inséré dans un fourreau à sceller galvanisé et bloqué par un dispositif de verrouillage intégré qui le maintient fermement après le montage.

Le socle peut-il être utilisé pour des panneaux temporaires ?
Oui. Il est utilisé pour les installations de panneaux temporaires comme fixes.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/socle-en-beton-pour-poteaux-de-signalisation-o76-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu