Potelets rabattables · Bornes escamotables

Borne semi-automatique en acier inoxydable Ø154mm

La borne semi-automatique en acier inoxydable est conçue pour un contrôle d'accès flexible et sûr dans les environnements publics et commerciaux.









L'ESSENTIEL


Diamètre	154 mm
Matériau	Acier inoxydable
Hauteur hors sol	750 mm
Mécanisme de verrouillage	Serrure triangulaire selon DIN 3223
Réf.	40154VER
Dimensions (L × l × H)	191,1 × 15,4 × 15,4 cm
Poids	45,24 kg

- Fonction semi-automatique – se relève automatiquement grâce à un vérin à gaz lors du déverrouillage
- Manipulation simple – déverrouillage par clé triangulaire
- Acier inoxydable à haute résistance à la corrosion
- Installation stable et durable – fourreau à sceller galvanisé à chaud inclus
- Obstacle d'accès robuste, fiable et esthétique pour une utilisation quotidienne en toute simplicité

DESCRIPTION

Elle convient aux entrées, aux allées piétonnes et à toute autre zone où vous devez pouvoir autoriser ou bloquer la circulation des véhicules selon les besoins, sans manipulation manuelle contraignante. Elle s'installe typiquement sur les places, dans les parcs et allées piétonnes, les centres commerciaux et entrées, les quartiers résidentiels et copropriétés, ainsi que dans les rues et sur les routes.

DIMENSIONS

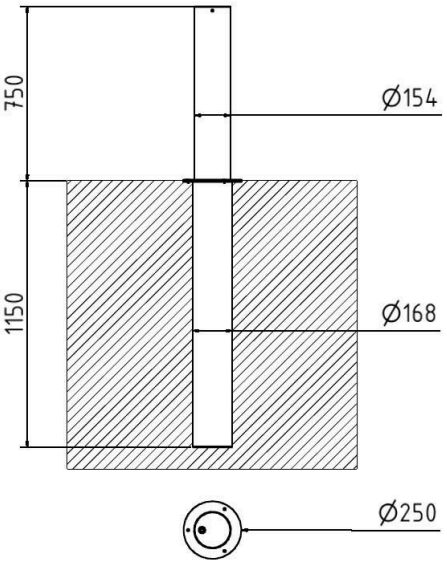

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés
- Rues & routes

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier inoxydable à surface polie, ce qui lui confère une haute résistance à la corrosion. Le fourreau à sceller est galvanisé à chaud pour une installation stable et durable.

MONTAGE

La borne est livrée avec un fourreau à sceller galvanisé à chaud, Ø 168,3 mm, qui se place dans le sol. La profondeur d'encastrement est d'environ 1 000 mm. La borne s'actionne au moyen d'une serrure triangulaire conforme à la norme DIN 3223 : lorsque vous la déverrouillez avec la clé triangulaire, la borne se relève automatiquement grâce au vérin à gaz.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la borne se relève-t-elle ?
Vous la déverrouillez avec une clé triangulaire, et le vérin à gaz relève automatiquement la borne.

À quelle profondeur la borne doit-elle être encastrée dans le sol ?
La profondeur d'encastrement est d'environ 1 000 mm, et la hauteur hors sol d'environ 750 mm.

Le fourreau à sceller est-il inclus ?
Oui. La borne est livrée avec un fourreau à sceller galvanisé à chaud d'un diamètre de Ø 168,3 mm.

Quelle serrure équipe la borne ?
Elle est équipée d'une serrure triangulaire conforme à la norme DIN 3223.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-semi-automatique-en-acier-inoxydable-o154mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu