
Potelets amovibles · Potelets amovibles sans serrure

Borne mobile avec socle massif en béton 230 kg

La borne mobile avec socle massif en béton est conçue pour la gestion temporaire du trafic et la mise en place de barrières dans les environnements où la flexibilité et un marquage clair sont essentiels.

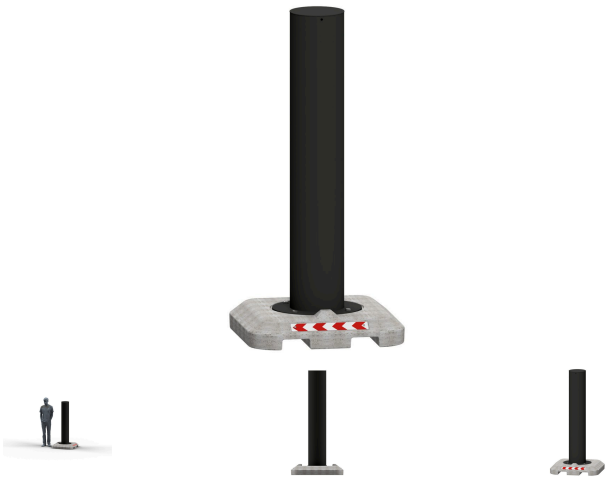

L'ESSENTIEL

Diamètre	273 mm
Hauteur totale	1648 mm
Couleur	Noir
Diamètre de la plaque de base	450 mm
Réf.	40274MB
Poids	229,6 kg

- Solution mobile – aucun ancrage fixe requis
- Grande stabilité – socle massif en béton
- Manipulable au chariot élévateur – mise en place et déplacement simples
- Marquage routier clair – film réfléchissant rouge/blanc pour une grande visibilité de jour comme de nuit
- Version robuste – adaptée à un usage extérieur

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les chantiers routiers et les chantiers de construction, lors d'événements et de fermetures temporaires, aux accès provisoires, sur les parkings extérieurs, ainsi que dans toute autre zone où une installation fixe n'est ni possible ni souhaitable. Vous pouvez délimiter rapidement un périmètre sécurisé et l'ajuster si nécessaire, tandis que la borne reste stable et bien visible.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction
- Parkings extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur RAL & DB	RAL 9005
Dimensions de la base	800 x 800 x 145 mm

MONTAGE ET FIXATION

La borne ne nécessite aucune fixation au sol – elle reste stable grâce au poids propre élevé de son socle en béton. Le socle en béton dispose de passages de fourches intégrés pour la manipulation au chariot élévateur, ce qui permet de positionner facilement la borne et de la déplacer lorsque la barrière doit être modifiée. Un film réfléchissant rouge/jaune de type RA2/B, montage compris, est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée à partir d'un tube en acier épais laqué RAL 9005, monté sur un socle massif en béton. Sa version robuste est adaptée à un usage extérieur. Son poids propre élevé assure une bonne stabilité sans qu'il soit nécessaire de la fixer au sol.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La borne doit-elle être ancrée au sol ?
Non. Le socle massif en béton lui confère un poids propre si élevé que la borne reste stable sans fixation au sol.

? La borne est-elle visible dans l'obscurité ?
Oui. Elle est laquée noir RAL 9005 et équipée d'un film réfléchissant rouge/blanc pour une bonne visibilité de jour comme de nuit. Un film réfléchissant rouge/jaune RA2/B est disponible en accessoire.

? Comment déplacer la borne ?
Le socle en béton dispose de passages de fourches intégrés : vous pouvez soulever et déplacer la borne au chariot élévateur. Elle pèse 229,6 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-mobile-avec-socle-massif-en-beton-230-kg

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu