Range-vélos · Arceaux à vélos

Range-vélos à sceller « Lean-on hoop »

Le Lean-on hoop est un range-vélos en forme d'arceau destiné au scellement dans le béton et au montage fixe dans les espaces extérieurs publics et commerciaux.









L'ESSENTIEL


Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Diamètre du tube en acier	4 mm, 42
Épaisseur	2, 5 mm
Longueur	1600 mm
Réf.	422_01
Poids	8,5 kg

- Stationnement sécurisé – le vélo peut être appuyé et attaché en toute sécurité
- Montage fixe – scellement dans le béton pour une stabilité maximale
- Construction robuste – adaptée aux environnements extérieurs publics
- Design intemporel – s'intègre dans de nombreux environnements
- Entretien réduit et longue durée de vie

DESCRIPTION

L'arceau offre un point de stationnement stable et simple, contre lequel les vélos peuvent être appuyés et attachés en toute sécurité, ce qui est particulièrement important là où la circulation cycliste est continue. Il s'utilise sur les parkings à vélos, les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, près des écoles et des crèches, des centres commerciaux et des entrées, ainsi que sur les lieux de travail et en milieu urbain.

DIMENSIONS

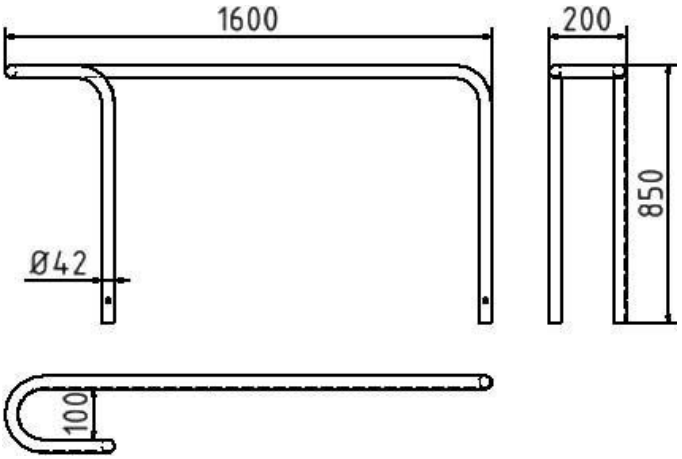

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Places, parcs & zones piétonnes
- École & crèche
- Centres commerciaux & entrées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	400 mm
Hauteur totale	800 mm
Système de fixation	Scellement
Matériau	Acier

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau se monte de façon fixe par scellement dans le béton. Ce scellement fixe assure une grande stabilité et rend le range-vélos particulièrement adapté aux environnements où l'exploitation et la sécurité sont prioritaires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier avec une surface galvanisée à chaud. Sa construction robuste a été conçue pour une longue durée de vie et un entretien réduit, ce qui en fait un choix fonctionnel et résistant pour les projets nécessitant une solution fixe et sûre de stationnement des vélos dans des environnements extérieurs variés.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Comment le range-vélos se monte-t-il ?
Il est scellé dans le béton et reste ensuite fixe de façon permanente. Le scellement assure une grande stabilité.

? Le vélo peut-il être attaché à l'arceau ?
Oui. Le vélo s'appuie contre l'arceau et peut y être attaché en toute sécurité.

? Quelles sont les dimensions de l'arceau ?
Il mesure 1600 mm de longueur, pour une hauteur totale de 800 mm et une hauteur hors sol de 400 mm. Le tube d'acier a un diamètre de 42,4 mm et une épaisseur de 2,5 mm, et le range-vélos pèse 8,5 kg.

? Quel est le traitement de surface du range-vélos ?
L'acier est galvanisé à chaud.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-a-sceller-lean-on-hoop

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu