Protections de rayonnage · Protections de rayonnage en acier

Protection anticollision d'angle Flexible Inclinable

La protection anticollision d'angle flexible est conçue pour protéger les bâtiments, colonnes et installations dans les environnements soumis à une circulation interne.









L'ESSENTIEL


Épaisseur	6 mm
Hauteur	400 mm
Largeur	160 mm
Profondeur	160 mm
Réf.	477_89BG
Dimensions (L × l × H)	40 × 16 × 16 cm
Poids	6 kg

- Conception flexible qui cède en cas de choc
- Fonction inclinable avec retour à la position initiale après sollicitation
- Protège les angles, murs, colonnes et installations
- Adaptée aux environnements exigeants de l'industrie et de la logistique
- Contribue à une sécurité accrue et à des coûts de réparation réduits par rapport aux protections rigides

DESCRIPTION

Sa conception inclinable cède en cas de choc, puis reprend sa position initiale, ce qui limite les dommages aussi bien sur les véhicules que sur le bâtiment. Cette protection d'angle s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, en production, fabrication et ateliers, dans la logistique ainsi que dans les garages et parkings, où chariots élévateurs, chariots et autres véhicules circulent à proximité d'angles sensibles.

DIMENSIONS

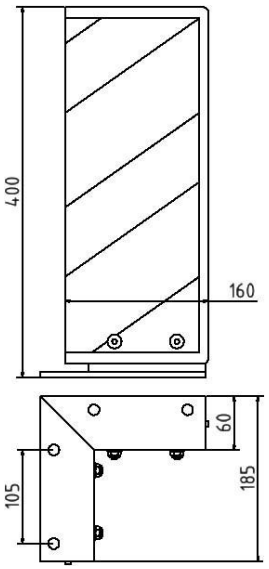

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Cette protection d'angle est conçue pour les environnements à forte circulation et allie protection, flexibilité et durabilité à long terme. Comme elle cède en cas de choc au lieu d'absorber l'impact de manière rigide, elle limite les dommages sur le véhicule comme sur le bâtiment. Les coûts de réparation sont ainsi réduits par rapport aux protections rigides.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que se passe-t-il pour la protection en cas de choc ?
La conception inclinable cède en cas de choc, puis reprend sa position initiale. Cela limite les dommages aussi bien sur les véhicules que sur le bâtiment.

Quelles sont les dimensions de la protection ?
La protection mesure 400 mm de hauteur, 160 × 160 mm en largeur et en profondeur, et présente une épaisseur de 6 mm. Elle pèse 6 kg.

Où cette protection d'angle est-elle utilisée ?
Elle est utilisée dans les entrepôts, la production, la logistique et les parkings, où chariots élévateurs, chariots et autres véhicules circulent à proximité d'angles sensibles.

Quel est l'avantage par rapport à une protection rigide ?
La fonction flexible contribue à une sécurité accrue et à des coûts de réparation réduits par rapport aux protections rigides.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-dangle-flexible-inclinable

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu