Bornes à sceller · Bornes à sceller en béton

Borne en béton Ø240x1400mm Freja

La borne en béton Freja est une borne de sécurité routière robuste et élégante qui crée une délimitation physique claire, améliore la visibilité dans les zones de circulation et contribue à renforcer la sécurité des…



L'ESSENTIEL


Hauteur	1400 mm
Couleur	Gris
Type	Potelets et bornes
Réf.	5151-140000
Dimensions (L × l × H)	140 cm
Poids	150 kg

- Crée une délimitation physique claire
- Améliore la visibilité dans les zones de circulation
- Contribue à renforcer la sécurité des piétons comme des véhicules
- Design robuste et élégant
- S'intègre et s'harmonise avec l'architecture du site

DESCRIPTION

La borne en béton Freja est une borne de sécurité routière robuste et élégante qui crée une délimitation physique claire, améliore la visibilité dans les zones de circulation et contribue à renforcer la sécurité des piétons comme des véhicules. Elle s'utilise sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, en bordure de trottoirs, sur les rues et les routes, le long des pistes piétonnes et cyclables ainsi que sur les parkings extérieurs. En choisissant des bornes en harmonie avec l'architecture du site, Freja s'intègre naturellement et esthétiquement dans l'espace public extérieur.

DIMENSIONS

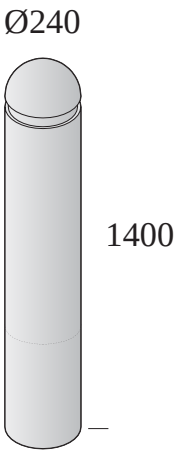

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs
- Rues & routes
- Voies piétonnes & cyclables

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en béton.

MONTAGE

Freja est une borne à sceller, c'est-à-dire qu'elle est destinée à être scellée dans le sol. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche produit, dans l'onglet Documents et certificats.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles sont les dimensions de la borne ?
La borne a un diamètre de 240 mm, une hauteur de 1 400 mm et pèse 150 kg.

Comment la borne est-elle montée ?
Freja est une borne à sceller, qui se scelle dans le sol. Consultez la fiche produit dans l'onglet Documents et certificats.

Freja peut-elle être utilisée comme protection antichoc renforcée ?
Selon la source, ce sont les modèles Balder, Idun et Thor qui peuvent être renforcés et utilisés comme protection antichoc, par exemple devant les façades de bureaux, les entrées de magasins et les zones de chargement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-en-beton-o240x1400mm-freja

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu