

Barrières extensibles · Barrières à croisillons autoportantes

Barrière extensible standard Jaune/Noir Longueur max 4000 mm

La barrière extensible standard est une barrière accordéon à ciseaux conçue pour les environnements professionnels qui exigent un marquage bien visible et une délimitation rapide.



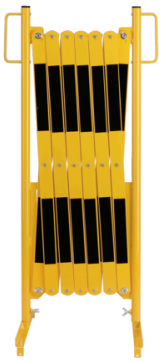





L'ESSENTIEL

Largeur	4000 mm
Profondeur	507 mm
Hauteur	1015 mm
Matériau	Acier
Poids	20,12 kg

- Longueur extensible jusqu'à 4,0 m
- Couleurs de signalisation jaune et noire pour un marquage bien visible
- Structure autoportante avec 2 pieds
- Fabriquée en acier thermolaqué
- Certifiée TÜV pour des performances vérifiées, conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

DESCRIPTION

Elle se déploie jusqu'à 4,0 m maximum et arbore une signalisation jaune et noire. Elle s'utilise par exemple dans les entrepôts et centres de distribution, dans l'industrie et les ateliers, ainsi que lors d'événements et pour des balisages temporaires.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Événements & barrières temporaires

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
70-40	Jaune	20,119 kg
70-20	Rouge	20,119 kg

Toutes les variantes : Largeur 4000 mm · Profondeur 507 mm · Hauteur 1015 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur du matériau 5 mm · Domaines d'utilisation Intérieur · Fixation Autoportant · Caractéristiques 2 pieds · Largeur (replié) mm 430 mm · Hauteur (replié) 800 mm · Hauteur (déplié) Déployé à 2000 mm : 740 mm · Hauteur hors sol (replié) 175 mm · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22490302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Thermolaqué**	Épaisseur du matériau	**5 mm**
Couleur	**Rouge, Jaune**	Domaines d'utilisation	**Intérieur**
Fixation	**Autoportant**	Caractéristiques	**2 pieds**
Largeur (replié) mm	**430 mm**	Hauteur (replié)	**800 mm**
Hauteur (déplié)	**Déployé à 2000 mm : 740 mm**	Hauteur hors sol (replié)	**175 mm**
Certifié TÜV (homologation de type)	**Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)**	Code de classification	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est autoportante et repose sur 2 pieds. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en acier avec une épaisseur du matériau de 5 mm. La surface est thermolaquée. La barrière est certifiée TÜV (homologation de type) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234. Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Jusqu'à quelle longueur la barrière peut-elle être déployée ?
Elle se déploie jusqu'à 4,0 m maximum (4000 mm). Repliée, elle mesure 430 mm de large.

Quelles sont les couleurs disponibles ?
La barrière est disponible en jaune (70-40) et en rouge (70-20). Les deux variantes ont les mêmes dimensions et pèsent 20,1 kg.

La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Comment la barrière tient-elle debout ?
Elle est autoportante et repose sur 2 pieds. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-standard-jaune-noir-longueur-max-4000-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu