
Protections anticollision · Poutres antichocs

Lisse anticollision Hauteur 140mm

La lisse anticollision est une lisse de protection modulaire en acier qui protège les murs, les angles et les installations contre les chocs des chariots élévateurs, des chariots de manutention et d'autres équipements.

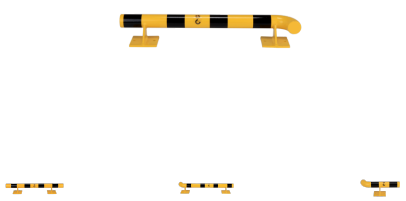

L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	500 mm, 1000 mm
Profondeur	180 mm, 210 mm
Hauteur	140 mm
Distance entre les platines	475–577 mm
Variantes	20 en 2 gammes
Poids	5,06–10,93 kg

- Protège les murs, les angles et les installations contre les chocs
- Résiste aux chocs des chariots élévateurs, chariots de manutention et autres équipements
- Assure une délimitation visuelle claire des zones de circulation des chariots
- Contribue à canaliser les flux de circulation en environnement industriel
- Construction robuste en acier avec profilé tubulaire rond

DESCRIPTION

Résistante aux chocs, elle délimite clairement les zones de circulation des chariots et contribue à canaliser les flux de circulation. Vous pouvez l'utiliser en intérieur comme en extérieur, par exemple dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur de signalisation jaune (proche du RAL 1023) avec marquages noirs pour une visibilité élevée
- Platine stable pour un montage au sol sûr
- Conception modulaire combinable pour des tronçons droits ou des angles à 90°
- Angles disponibles en version droite ou gauche, intérieure ou extérieure
- Adaptée aux environnements intérieurs comme extérieurs
- Certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique · Production & atelier · Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Lisses de 1000 mm

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Profondeur	Traitement de surface	Largeur sans platine	Profondeur sans platine	Nombre de trous de fixation	Distance entre les platines	I
80-1000-	Intérieur	1000 mm	180 mm	Thermolaqué	1000 mm	76 mm	4	475 mm	10,0
80-1000	Extérieur et intérieur	1000 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	1000 mm	76 mm	4	475 mm	10,7
80-1000WRA-	Intérieur	1000 mm	210 mm	Thermolaqué	1000 mm	136 mm	4	577 mm	10
80-1000WRA	Extérieur et intérieur	1000 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	1000 mm	136 mm	4	577 mm	10,8
80-1000WLA-	Intérieur	1000 mm	180 mm	Thermolaqué	1000 mm	136 mm	4	577 mm	10,0
80-1000WLA	Extérieur et intérieur	1000 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	1000 mm	136 mm	4	577 mm	10,0
80-1000WLI-	Intérieur	1000 mm	180 mm	Thermolaqué	1000 mm	136 mm	4	577 mm	10,9
80-1000WLI	Extérieur et intérieur	1000 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	1000 mm	136 mm	4	577 mm	10,9
80-1000WRI-	Intérieur	1000 mm	180 mm	Thermolaqué	1000 mm	136 mm	4	570 mm	10,9
80-1000WRI	Extérieur et intérieur	1000 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	1000 mm	136 mm	4	577 mm	10,9

Lisses de 500 mm

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Profondeur	Traitement de surface	Largeur sans platine	Profondeur sans platine	Nombre de trous de fixation	Distance entre les platines	I
80-500-	Intérieur	500 mm	180 mm	Thermolaqué	500 mm	76 mm	2	–	5,0
80-500	Extérieur et intérieur	500 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	500 mm	76 mm	2	–	5,0
80-500WRA-	Intérieur	500 mm	180 mm	Thermolaqué	500 mm	136 mm	2	–	5,5
80-500WRA	Extérieur et intérieur	500 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	500 mm	136 mm	2	–	5,4
80-500WLA-	Intérieur	500 mm	180 mm	Thermolaqué	500 mm	136 mm	2	–	5,4
80-500WLA	Extérieur et intérieur	500 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	500 mm	136 mm	2	–	5,5
80-500WRI-	Intérieur	500 mm	180 mm	Thermolaqué	500 mm	136 mm	2	–	5,5
80-500WRI	Extérieur et intérieur	500 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	500 mm	136 mm	2	–	8,5
80-500WLI-	Intérieur	500 mm	180 mm	Thermolaqué	500 mm	136 mm	2	–	5,3
80-500WLI	Extérieur et intérieur	500 mm	180 mm	Galvanisé à chaud et laqué	500 mm	136 mm	2	–	8,3

Toutes les variantes : Hauteur 140 mm · Matériau Acier · Épaisseur du matériau 3.2 mm · Couleur Jaune · Effet d'avertissement Marquage d'avertissement noir · Fixation Fixation par boulons · Largeur de la platine 150 mm · Profondeur de la platine 150 mm · Hauteur de la platine 10 mm · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22101712 · Forme Rond · Diamètre 76 mm · Système de fixation Ancré · Fixation incluse Matériel de montage non inclus · Couleur de la platine Jaune · Garantie 1 an · Type À sceller dans le béton/l'asphalte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier	Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué
Épaisseur du matériau	3.2 mm	Couleur	Jaune
Effet d'avertissement	Marquage d'avertissement noir	Fixation	Fixation par boulons
Largeur de la platine	150 mm	Profondeur de la platine	150 mm
Hauteur de la platine	10 mm	Certifié TÜV (homologation de type)	Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)
Code de classification	Eclass 10.1 Nr.: 22101712	Forme	Rond
Diamètre	76 mm	Largeur sans platine	1000 mm, 500 mm
Profondeur sans platine	136 mm, 76 mm	Système de fixation	Ancré
Nombre de trous de fixation	4, 2	Fixation incluse	Matériel de montage non inclus
Couleur de la platine	Jaune	Garantie	1 an
Type	À sceller dans le béton/l'asphalte		

MONTAGE ET FIXATION

La lisse est boulonnée et ancrée dans le béton ou l'asphalte. La platine stable permet un montage au sol sûr. Les variantes de 1000 mm comportent 4 trous de fixation et les variantes de 500 mm 2 trous de fixation. Le matériel de fixation n'est pas inclus : vous devez donc choisir les ancrages adaptés au support. Grâce à la conception modulaire, vous pouvez combiner lisses droites et angles à 90° pour couvrir le tronçon à protéger. Les instructions de montage de chaque variante sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La lisse est fabriquée en acier d'une épaisseur de matériau de 3,2 mm. Sa construction robuste en acier est conçue pour résister aux chocs. Dans la version extérieure, la galvanisation à chaud sous le thermolaquage offre une protection anticorrosion supplémentaire. Le produit est certifié TÜV (homologation de type) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234, et bénéficie d'une garantie de 1 an. Les certificats sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le matériel de fixation est-il inclus ?
Non. Le matériel de fixation n'est pas inclus. La lisse est boulonnée et ancrée dans le béton ou l'asphalte.

La lisse peut-elle être utilisée en extérieur ?
Oui, choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée, destinée à un usage extérieur comme intérieur et offrant une protection anticorrosion renforcée. La version uniquement thermolaquée est réservée à un usage intérieur.

Puis-je contourner des angles ?
Oui. La conception modulaire permet de combiner des tronçons droits ou des angles à 90°, et les modèles d'angle existent en version droite ou gauche, intérieure ou extérieure.

La lisse est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Les certificats sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lisse-anticollision-hauteur-140mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu