

Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acier inoxydable poli

Miroir de circulation DURABEL BASIC

Le miroir de circulation DURABEL BASIC est un miroir robuste et économique, doté d'une surface réfléchissante en acier inoxydable qui offre une image nette et sans déformation.



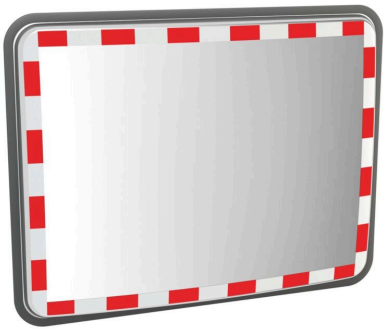





L'ESSENTIEL

Hauteur	450–800 mm
Largeur	600–1000 mm
Distance d'observation max. du miroir	6–15 m
Système de fixation	Montage sur poteau et mural
Poids	9,5–20,5 kg

- Surface réfléchissante de haute qualité en acier inoxydable pour une image nette et sans déformation
- Cadre solide et durable en acier galvanisé
- Bandes rouges réfléchissantes très visibles, fixées directement sur la surface du miroir
- Joint en caoutchouc supplémentaire protégeant la lentille du miroir et le cadre des intempéries
- Fixation pour poteaux de 76 mm permettant de faire pivoter et d'incliner le miroir

DESCRIPTION

Son cadre en acier galvanisé et ses bandes rouges réfléchissantes en font une solution fonctionnelle et sobre si vous souhaitez maîtriser vos coûts. Ce miroir s'utilise en intérieur comme en extérieur : entrepôts et centres de distribution, sites de production et ateliers, magasins et commerces, ainsi que parkings extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour montage sur poteau ou mural, en extérieur comme en intérieur
- Garantie de 5 ans

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Magasins & commerces
- Parkings extérieurs

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Largeur	Distance d'observation max. du miroir	Type	Poids
242.17.6348	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL BASIC 1	9,5 kg
242.17.6349	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL BASIC 2	13 kg
242.17.6350	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL BASIC 3	20,5 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Cadre Acier galvanisé · Matériau Acier inoxydable · Forme Rectangulaire · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadre	**Acier galvanisé**
Matériau	**Acier inoxydable**
Type	**DURABEL BASIC 1, DURABEL BASIC 2, DURABEL BASIC 3**
Forme	**Rectangulaire**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se monte sur poteau ou au mur. Il est livré complet avec une fixation pour poteaux de 76 mm, qui vous permet de faire pivoter et d'incliner le miroir afin d'obtenir le bon angle de vision. En accessoires, nous proposons une fixation murale en acier galvanisé pour toutes les tailles, une fixation en fourche pour deux miroirs de circulation (une pour dimension de miroir 400 × 600 mm et une pour 600 × 800 mm et 800 × 1000 mm) ainsi que des poteaux pour miroir galvanisés Ø 76 mm en hauteurs de 3000, 3500 et 4000 mm. Sont également disponibles un poteau mural de 800 mm, adapté aux formats 400 × 600 mm et 600 × 800 mm, et un poteau mural de 1200 mm, adapté au format 800 × 1000 mm. Nous proposons en outre du feuillard en acier inoxydable 1/2" (12 mm) et 3/4" (19 mm), 30 m en carton dévidoir, des boucles pour feuillard dans les deux dimensions (100 pcs) et un outil de serrage pour feuillard en acier inoxydable.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface du miroir est en acier inoxydable et le cadre en acier galvanisé. Un joint en caoutchouc supplémentaire protège la lentille du miroir et le cadre des intempéries. Les bandes rouges réfléchissantes sont fixées directement sur la surface du miroir. Le miroir bénéficie d'une garantie de 5 ans.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle taille choisir ?
Cela dépend de la distance : le 450 × 600 mm offre une distance d'observation maximale de 6 m, le 600 × 800 mm de 10 m et le 800 × 1000 mm de 15 m.

Le miroir peut-il être utilisé en intérieur comme en extérieur ?
Oui. Il est conçu pour un usage intérieur et extérieur, et un joint en caoutchouc protège la lentille et le cadre des intempéries.

La fixation est-elle incluse ?
Oui. Le miroir est livré avec une fixation pour poteaux de 76 mm, orientable et inclinable. Une fixation murale est disponible en accessoire.

Quelle est la garantie ?
Le miroir bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-durabel-basic

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu