Protections murales · Lisses de protection et pare-chocs muraux

Lisse de protection murale / Bande pare-chocs murale en polyéthylène HD-PE Protection anti-rayures pour murs

Disponible sur commande dans d'autres couleurs et versions. Contactez-nous pour obtenir un devis.









L'ESSENTIEL

Hauteur	120–200 mm
Épaisseur	20 mm
Longueur	2000 mm
Forme	Bords chanfreinés (30°)
Poids	2,4–4 kg

- Protège les murs contre les chocs, les coups et les rayures
- Fabriquée en polyéthylène HD (HD-PE) résistant aux chocs et à l'usure
- Couleur teintée dans la masse sur tout le profilé
- Résistante à l'humidité et durable – adaptée également aux locaux soumis à des exigences d'hygiène
- Facile à nettoyer et résistante aux produits d'entretien courants


CARACTÉRISTIQUES


- Stable dimensionnellement et résistante au gel jusqu'à -30 °C
- Facile à couper et à scier d'onglet avec des outils standard
- Arêtes chanfreinées (30°)

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Santé & services d'aide
- Cuisine professionnelle
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

DIMENSIONS

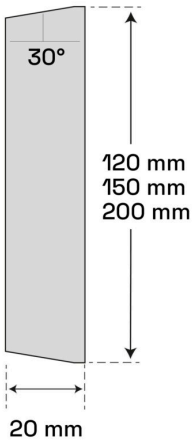

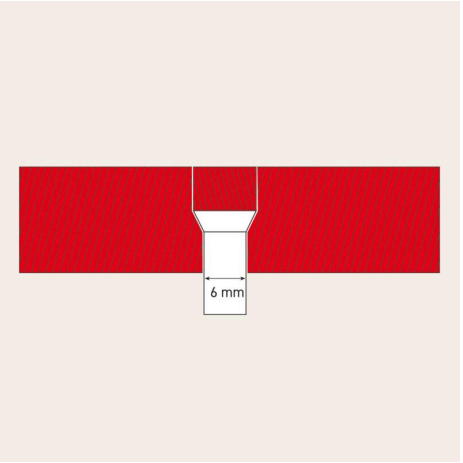

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Couleur	Poids
HD-PE-V-120-20	120 mm	Blanc	2,4 kg
HD-PE-V-150-20	150 mm	Blanc	3 kg
HD-PE-V-200-20	200 mm	Blanc	4 kg
HD-PE-A-120-20	120 mm	Gris	2,4 kg
HD-PE-A-150-20	150 mm	Gris	3 kg
HD-PE-A-200-20	200 mm	Gris	4 kg

Toutes les variantes : Épaisseur 20 mm · Longueur 2000 mm · Forme Bords chanfreinés (30°) · Matériau Polyéthylène (PE) · Couleur RAL & DB RAL 7037

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Polyéthylène (PE)**
Couleur	**Gris, Blanc**
Couleur RAL & DB	**RAL 7037**

MONTAGE ET FIXATION

La lisse se monte à l'aide de fixations fraisées de 6 mm adaptées au support. Elle est livrée sans trous prépercés, et les éléments de fixation tels que vis et chevilles ne sont pas inclus. Le préperçage, les cache-vis et des éléments de fixation adaptés peuvent faire l'objet d'un devis sur demande – nous adaptons la solution au type de mur et à l'usage prévu.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La lisse est fabriquée en polyéthylène HD-PE, un matériau résistant aux chocs et à l'usure, insensible à l'humidité et adapté aux environnements exigeants. La couleur est teintée dans la masse sur tout le profilé. Le matériau résiste aux produits d'entretien courants et au gel jusqu'à −30 °C.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les vis et les chevilles sont-elles incluses ?
Non. La lisse est livrée sans trous prépercés et sans éléments de fixation. Si vous la souhaitez prépercée avec chevilles et vis, vous pouvez demander un devis et nous adapterons la solution à votre mur.

Puis-je couper la lisse moi-même ?
Oui. La lisse est facile à couper et à scier d'onglet avec des outils standard.

La lisse convient-elle aux cuisines professionnelles et aux établissements de santé ?
Oui. Elle résiste à l'humidité, se nettoie facilement et résiste aux produits d'entretien courants ; elle est notamment utilisée dans les cuisines professionnelles, les hôpitaux et les maisons de retraite.

Quelles couleurs sont disponibles ?
Les coloris blanc et gris (RAL 7037) sont disponibles en stock. La lisse peut également être commandée dans la couleur de votre choix, par exemple RAL 7024 ou RAL 5010 – contactez-nous pour obtenir un devis.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lisse-de-protection-murale-bande-pare-chocs-murale-en-polyethylene-hd-pe-protection-anti-rayures-pour-murs

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu