
Portiques limiteurs de hauteur · Portiques limiteurs de hauteur fixes

Limiteur de hauteur fixe HBS 100 Portal hauteur libre jusqu'à 3,8 m

Le limiteur de hauteur fixe HBS 100 Portal est un portique composé de deux poteaux et d'une barre de limitation qui indique aux conducteurs la hauteur de passage libre et empêche l'accès des véhicules trop hauts.





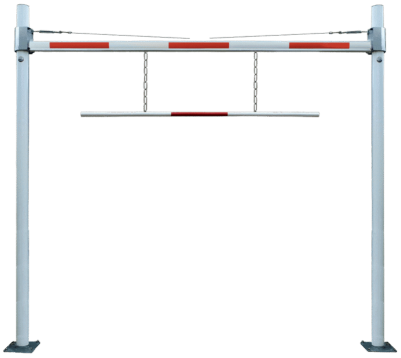



L'ESSENTIEL

Largeur	3000–10000 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Hauteur totale	4000 mm
Hauteur max. de passage en dessous	3800 mm
Variantes	20 en 2 gammes

- Hauteur de passage libre réglable jusqu'à 3,8 m, hauteur totale de 4,0 m au-dessus du sol
- Deux poteaux en tube d'acier Ø 101,6 × 2,9 mm
- Barre de limitation en aluminium, 86 × 46 mm, avec dispositif empêchant de s'asseoir dessus et rainure pour panneaux et publicité
- Barre d'une seule pièce jusqu'à 5 000 mm et en plusieurs parties à partir de 6 000 mm
- Renfort par câble à partir d'une largeur de 7 000 mm


DESCRIPTION

La hauteur libre se règle jusqu'à 3,8 m et la hauteur totale est de 4,0 m. Le portique s'installe en extérieur, par exemple aux entrées de parkings, sur les terminaux de fret et les quais de chargement ou dans les stations-service.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en blanc avec bandes réfléchissantes rouges ou galvanisé à chaud avec bandes réfléchissantes rouges et blanches
- Fixation par boulonnage via platines, vissage sur cage d'ancrage scellée ou scellement direct dans le béton

DIMENSIONS

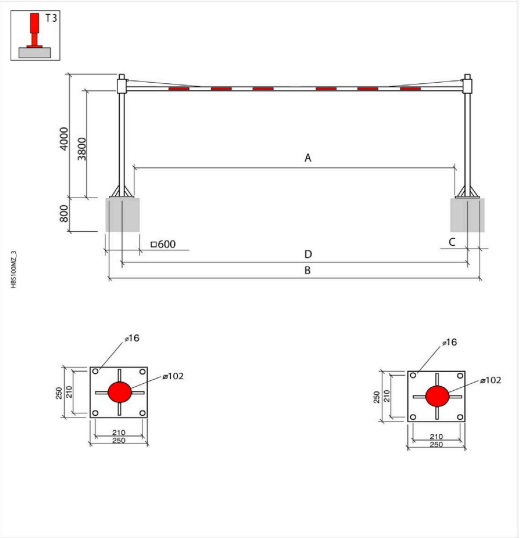

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Stations-service

VARIANTES

Limiteur de hauteur fixe HBS 100 Portal - blanc/rouge

Réf.	Largeur	Traitement de surface
HBS100-10000-RW	10000 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-3000-RW	3000 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-3500-RW	3500 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-4000-RW	4000 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-4500-RW	4500 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-5000-RW	5000 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-6000-RW	6000 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-7000-RW	7000 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-8000-RW	8000 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS100-9000-RW	9000 mm	Galvanisé à chaud et laqué

Limiteur de hauteur fixe HBS 100 Portal - galvanisé à chaud

Réf.	Largeur	Traitement de surface
HBS100-10000-VZ	10000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-3000-VZ	3000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-3500-VZ	3500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-4000-VZ	4000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-4500-VZ	4500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-5000-VZ	5000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-6000-VZ	6000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-7000-VZ	7000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-8000-VZ	8000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS100-9000-VZ	9000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier et aluminium
Dimensions de la lisse	86 x 46 mm
Diamètre du poteau	6 mm, 101
Dimensions de la platine de fixation	250 x 250 mm
Système de fixation	Ancré

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux sont équipés de platines de 250 × 250 mm et peuvent être installés de trois façons : boulonnés avec des chevilles dans un béton existant, vissés sur une cage d'ancrage scellée ou scellés directement dans le béton avec un tube de poteau rallongé. La cage d'ancrage et les chevilles pour charges lourdes sont disponibles en accessoires. Une barre suspendue à des chaînes ou une banderole peut être montée sous la barre en option. Les instructions de montage et le plan de fondation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Toutes les pièces en acier sont galvanisées à chaud et, dans la version blanche, également revêtues d'une peinture polyester RAL 9010. Les poteaux sont en tube d'acier et la barre de limitation en profilé d'aluminium. À partir de 7 000 mm, la barre est renforcée par un câble.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre le HBS 100 et les modèles pivotants HBS 50 et HBS 54 ?
Le HBS 100 est un portique fixe à deux poteaux qui ne peut pas être ouvert. Les HBS 50 et HBS 54 disposent d'une barre montée sur un poteau pivotant, qui peut être écartée pour laisser passer un véhicule plus haut.

Comment régler la hauteur libre ?
Les fixations de la barre se déplacent le long des poteaux. La hauteur libre peut être réglée jusqu'à 3,8 m.

Comment le portique est-il installé ?
Il se fixe par boulonnage via des platines de 250 × 250 mm, se visse sur une cage d'ancrage scellée ou se scelle dans le béton. Les plans de fondation pour le montage par boulonnage et le scellement sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Puis-je fixer des panneaux sur la barre ?
Oui. La barre comporte une rainure sur sa face inférieure pour les panneaux et la publicité, et des supports de panneaux sont disponibles en accessoires.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/limiteur-de-hauteur-fixe-hbs-100-portal-hauteur-libre-jusqua-38-m

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu