
Limiteur de hauteur fixe HBS 110 PV largeur réglable, hauteur libre jusqu'à 3,8 m

Le limiteur de hauteur fixe HBS 110 PV est un portique doté d'une traverse télescopique dont la largeur se règle sur place.









L'ESSENTIEL

Plage de largeur	4000–6800 mm, 6600–9600 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Hauteur totale	4000 mm
Hauteur max. de passage en dessous	3800 mm

- Largeur réglable entre 4 000 et 6 800 mm ou entre 6 600 et 9 600 mm
- Hauteur de passage libre réglable jusqu'à 3,8 m, hauteur totale de 4,0 m maximum au-dessus du sol
- Traverse télescopique en aluminium, 102 × 82 mm
- Deux poteaux en tube d'acier Ø 101,6 × 2,9 mm
- Toujours avec renfort par câble


DESCRIPTION

Il signale aux conducteurs la hauteur de passage libre et empêche les véhicules trop hauts d'entrer. La hauteur libre se règle jusqu'à 3,8 m. Le portique s'installe en extérieur, par exemple aux entrées de parkings, sur les terminaux de fret et les quais de chargement ainsi que dans les stations-service.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en blanc avec bandes réfléchissantes rouges ou galvanisé à chaud avec bandes réfléchissantes rouges et blanches
- Fixation par boulonnage via platines, vissage sur cage d'ancrage scellée ou scellement direct dans le béton

DIMENSIONS

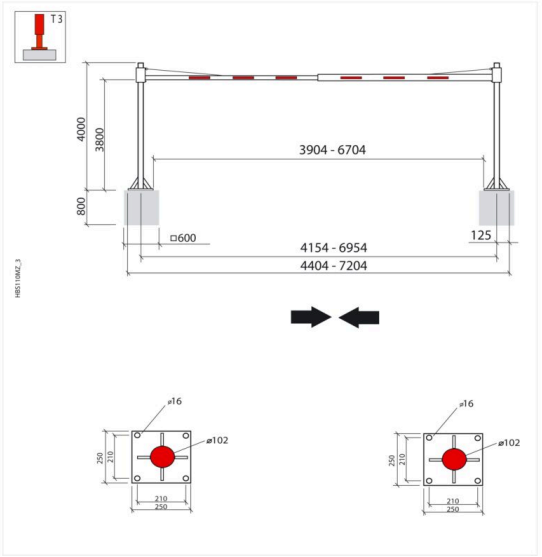

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Stations-service

VARIANTES

Réf.	Plage de largeur	Traitement de surface
HBS110-6800-RW	4000–6800 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS110-6800-VZ	4000–6800 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé
HBS110-9600-RW	6600–9600 mm	Galvanisé à chaud et laqué
HBS110-9600-VZ	6600–9600 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Acier et aluminium**
Dimensions de la lisse	**102 x 82 mm**
Diamètre du poteau	**6 mm, 101**
Dimensions de la platine de fixation	**250 x 250 mm**
Système de fixation	**Ancré**

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux sont équipés de platines de 250 × 250 mm et peuvent être installés de trois façons : boulonnés avec des chevilles d'ancrage dans un béton existant, vissés sur une cage d'ancrage scellée ou scellés directement dans le béton avec un tube de poteau rallongé. La traverse étant télescopique, la largeur s'adapte à l'entrée lors du montage. La cage d'ancrage et les chevilles d'ancrage pour charges lourdes sont disponibles en accessoires, tout comme une barre suspendue ou une banderole sous la traverse.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Toutes les pièces en acier sont galvanisées à chaud et, pour la finition blanche, également revêtues d'un laquage polyester RAL 9010. Les poteaux sont en tube d'acier et la traverse télescopique en profilé d'aluminium. La traverse est toujours renforcée par un câble.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quand choisir le HBS 110 plutôt que le HBS 100 ?
Lorsque la largeur de l'entrée n'est pas connue à l'avance ou ne correspond pas à une largeur standard. Le HBS 110 dispose d'une traverse télescopique réglable sur place, tandis que le HBS 100 a une largeur fixe.

Comment le portique est-il installé ?
Il est boulonné via des platines de 250 × 250 mm, vissé sur une cage d'ancrage scellée ou scellé dans le béton.

Quelles largeurs le HBS 110 couvre-t-il ?
La petite taille se règle entre 4 000 et 6 800 mm, la grande entre 6 600 et 9 600 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/limiteur-de-hauteur-fixe-hbs-110-pv-largeur-reglable-hauteur-libre-jusqua-38-m

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu