
Portiques limiteurs de hauteur · Portiques limiteurs de hauteur fixes


Limiteur de hauteur fixe HBS 200 Portal double traverse, hauteur libre jusqu'à 4,2 m

Le limiteur de hauteur fixe HBS 200 Portal est un portique robuste à doubles poteaux et double traverse, conçu pour être clairement visible.





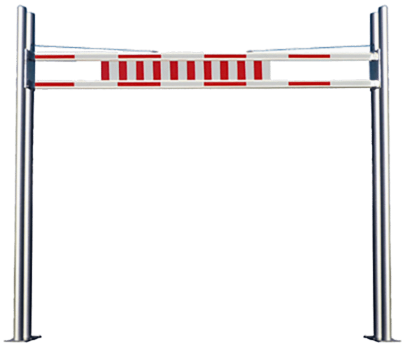



L'ESSENTIEL

Largeur	3000–8000 mm
Traitement de surface	Aluminium anodisé, Laqué
Hauteur totale	4650 mm
Hauteur max. de passage en dessous	4200 mm
Variantes	12 en 2 gammes

- Hauteur libre de passage réglable en continu jusqu'à 4,2 m, hauteur totale de 4,65 m au-dessus du sol
- Poteaux constitués de doubles tubes profilés en aluminium Ø 100 mm, anodisés argent
- Double traverse en aluminium, 86 × 46 mm, avec rainure pour panneaux et publicité
- Fixations de traverse en acier
- Traverse en plusieurs parties à partir de 6 500 mm


DESCRIPTION

Il indique aux conducteurs la hauteur libre de passage et empêche l'accès aux véhicules trop hauts. La hauteur libre se règle en continu jusqu'à 4,2 m et la hauteur totale est de 4,65 m. Le portique s'installe en extérieur, par exemple aux entrées de parkings, sur les terminaux de fret et quais de chargement ou dans les stations-service.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage dans des doubles fourreaux à sceller
- Panneau d'avertissement rouge et blanc disponible en accessoire

DIMENSIONS

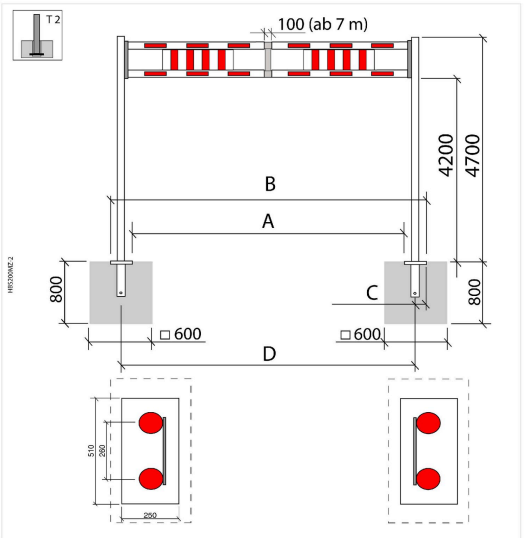

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Stations-service

VARIANTES

Limiteur de hauteur fixe HBS 200 Portal - anodisé

Réf.	Largeur	Traitement de surface
HBS200-3000-AL	3000 mm	Aluminium anodisé
HBS200-4000-AL	4000 mm	Aluminium anodisé
HBS200-5000-AL	5000 mm	Aluminium anodisé
HBS200-6000-AL	6000 mm	Aluminium anodisé
HBS200-7000-AL	7000 mm	Aluminium anodisé
HBS200-8000-AL	8000 mm	Aluminium anodisé

Limiteur de hauteur fixe HBS 200 Portal - blanc/rouge

Réf.	Largeur	Traitement de surface
HBS200-3000-RW	3000 mm	Laqué
HBS200-4000-RW	4000 mm	Laqué
HBS200-5000-RW	5000 mm	Laqué
HBS200-6000-RW	6000 mm	Laqué
HBS200-7000-RW	7000 mm	Laqué
HBS200-8000-RW	8000 mm	Laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Aluminium
Dimensions de la lisse	86 x 46 mm
Diamètre du poteau	100 mm
Système de fixation	Scellement

MONTAGE ET FIXATION

Le portique se monte dans des doubles fourreaux scellés dans la fondation, ce qui assure un ancrage stable et une pose simple des poteaux. La hauteur des traverses se règle ensuite en continu le long des poteaux. La notice de montage et le plan de fondation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont constitués de doubles tubes profilés en aluminium à surface anodisée argent et les traverses sont des profilés en aluminium. Les pièces en acier, notamment les fixations de traverse, sont galvanisées à chaud.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelle est la différence entre le HBS 200 et le HBS 100 ?
Le HBS 200 possède des doubles poteaux en aluminium et une double traverse, il est plus haut (hauteur libre jusqu'à 4,2 m contre 3,8 m) et se monte dans des fourreaux scellés. Le HBS 100 possède des poteaux simples en acier avec platine et une traverse simple.

? Peut-on équiper le portique de panneaux ?
Oui. Les traverses disposent d'une rainure pour panneaux et publicité, et un panneau d'avertissement rouge et blanc de 1 000 × 250 mm est disponible en accessoire.

? Comment le HBS 200 se monte-t-il ?
Les poteaux sont insérés dans des doubles fourreaux à sceller. Le plan de fondation est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/limiteur-de-hauteur-fixe-hbs-200-portal-double-traverse-hauteur-libre-jusqua-42-m

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu