
Portiques limiteurs de hauteur · Portiques limiteurs de hauteur pivotants

Limiteur de hauteur pivotant HBS 50 hauteur libre jusqu'à 2,8 m

Le limiteur de hauteur pivotant HBS 50 est une lisse montée sur poteau pivotant qui indique aux conducteurs la hauteur libre de passage et empêche les véhicules trop hauts d'entrer.









L'ESSENTIEL


Largeur	2500–12000 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Hauteur totale	3000 mm
Hauteur max. de passage en dessous	2800 mm
Variantes	28 en 2 gammes
Poids	63–420 kg

- Hauteur libre de passage réglable jusqu'à 2,8 m, hauteur totale de 3,0 m au-dessus du sol
- Lisse pivotant horizontalement, verrouillable par paliers de 90° au poteau principal
- Étrier de manœuvre en acier inoxydable, à 0,7 m au-dessus du sol
- Lisse en aluminium de 86 × 46 mm, avec rainure pour panneaux et publicité
- Renfort par câble avec ridoir à partir d'une largeur de 3 500 mm

DESCRIPTION

La hauteur libre se règle jusqu'à 2,8 m et la hauteur totale est de 3,0 m. Pour laisser passer un véhicule plus haut, la lisse se pivote manuellement. Le limiteur de hauteur s'installe en extérieur, par exemple à l'entrée des parkings, sur les plateformes logistiques et quais de chargement ou dans les stations-service.

DIMENSIONS

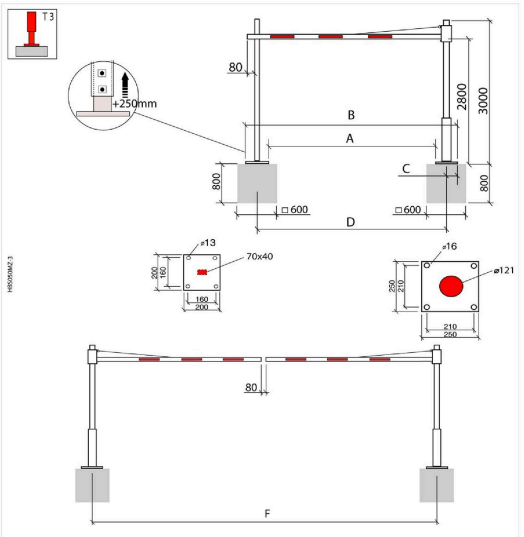

CARACTÉRISTIQUES

- Poteau d'appui de 70 × 40 × 3 mm pour l'extrémité libre de la lisse, réglable en hauteur +250/−0 mm
- Verrouillable par cadenas ou, en option, par triangle pompier ou cylindre européen à verrouillage automatique
- Disponible en blanc avec réflecteurs rouges ou galvanisé à chaud avec réflecteurs rouges et blancs
- Fixation par boulonnage sur platine ou par scellement

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Stations-service

VARIANTES

Limiteur de hauteur pivotant HBS 50 - deux unités opposées

Réf.	Largeur	Traitement de surface	Poids
HBS50-10000-RW	10000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	420 kg
HBS50-10000-VZ	10000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	420 kg
HBS50-11000-RW	11000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	420 kg
HBS50-11000-VZ	11000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	420 kg
HBS50-12000-RW	12000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	420 kg
HBS50-12000-VZ	12000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	420 kg
HBS50-7000-RW	7000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	420 kg
HBS50-7000-VZ	7000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	420 kg
HBS50-8000-RW	8000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	420 kg
HBS50-8000-VZ	8000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	420 kg
HBS50-9000-RW	9000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	420 kg
HBS50-9000-VZ	9000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	420 kg

Limiteur de hauteur pivotant HBS 50 - une unité

Réf.	Largeur	Traitement de surface	Poids
HBS50-2500-RW	2500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS50-2500-VZ	2500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS50-3000-RW	3000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	63 kg
HBS50-3000-VZ	3000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	63 kg
HBS50-3500-RW	3500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS50-3500-VZ	3500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS50-4000-RW	4000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS50-4000-VZ	4000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS50-4500-RW	4500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS50-4500-VZ	4500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS50-5000-RW	5000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS50-5000-VZ	5000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS50-5500-RW	5500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS50-5500-VZ	5500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS50-6000-RW	6000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS50-6000-VZ	6000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier et aluminium	Dimensions de la lisse	86 x 46 mm
Diamètre du poteau de pivotement	121 mm	Dimensions de la platine de fixation	250 x 250 mm
Système de fixation	Ancré	Mécanisme de verrouillage	Cadenas
Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Rouge		

MONTAGE ET FIXATION

Le limiteur de hauteur se fixe au sol par boulonnage via une platine de 250 × 250 mm avec un entraxe de perçage de 210 × 210 mm, ou se scelle dans le béton. Pour un scellement dans une nouvelle fondation, une cage d'ancrage est disponible en accessoire. La lisse se pivote à l'aide de l'étrier de manœuvre, situé à 0,7 m au-dessus du sol, et se verrouille dans la position souhaitée par cadenas. En option, sont disponibles un boîtier de serrure avec cylindre européen, un triangle pompier selon DIN 3223 et un verrouillage forcé, la clé ne pouvant être retirée qu'en position fermée. Une lisse suspendue par chaînes peut être montée sous la lisse en accessoire. La notice de montage et les plans de fondation pour le montage par boulonnage comme par scellement sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Toutes les pièces en acier sont galvanisées à chaud et, dans la finition blanche, également laquées polyester RAL 9010. Le poteau pivotant est en tube d'acier, la lisse en profilé d'aluminium et l'étrier de manœuvre en acier inoxydable. À partir d'une largeur de 3 500 mm, la lisse est renforcée par un câble inox avec ridoir.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre le HBS 50 et le HBS 54 ?
La hauteur. Le HBS 50 a une hauteur totale de 3,0 m et une hauteur libre jusqu'à 2,8 m. Le HBS 54 a une hauteur totale de 4,0 m et une hauteur libre jusqu'à 3,8 m. La conception est par ailleurs identique.

Comment la lisse se verrouille-t-elle ?
Par cadenas au poteau principal, par paliers de 90°. En option, un boîtier de serrure avec cylindre européen ou triangle pompier à verrouillage automatique est disponible.

Quelle finition choisir ?
Les deux finitions partagent la même structure en acier galvanisé à chaud. La version blanche est en outre thermolaquée RAL 9010 et dotée de réflecteurs rouges. La version galvanisée à chaud n'est pas laquée et porte des réflecteurs rouges et blancs sur la lisse.

Comment faire si l'entrée mesure plus de 6 mètres de large ?
Les largeurs de 7 000 à 12 000 mm se composent de deux unités placées face à face qui se rejoignent au centre.

Comment le limiteur de hauteur se monte-t-il ?
Il se fixe par boulonnage via une platine de 250 × 250 mm avec un entraxe de perçage de 210 × 210 mm, ou se scelle dans le béton. Les plans de fondation pour les deux méthodes sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/limiteur-de-hauteur-pivotant-hbs-50-hauteur-libre-jusqua-28-m
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu