Profilés de protection · Profilés de protection pour arêtes et angles

Profilé de protection d’arêtes en mousse polyuréthane (PU)

Le profilé de protection d’arêtes en mousse polyuréthane (PU) assure à la fois une signalisation visuelle et un amortissement de sécurité sur les objets durs et dangereux tels que machines, rayonnages, colonnes et…









L’ESSENTIEL

Longueur	1000 mm, 5000 mm
Largeur	14–60 mm
Hauteur	26–60 mm
Diamètre	40 mm
Épaisseur	7–40 mm
Variantes	15 en 3 gammes
Poids	0,4–2,5 kg

- Prévient les blessures et protège les biens
- Assure une signalisation visuelle et un amortissement de sécurité
- Installation rapide et facile
- Sections moulées de haute qualité
- Longueurs standard de 1 000 mm et 5 000 mm

DESCRIPTION

Le profilé de protection d’arêtes en mousse polyuréthane (PU) assure à la fois une signalisation visuelle et un amortissement de sécurité sur les objets durs et dangereux tels que machines, rayonnages, colonnes et poutres. Il prévient les blessures et protège les biens dans l’industrie et les ateliers, les entrepôts et la logistique, les établissements de santé et de soins ainsi que les garages et parkings. Le profilé convient aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et est disponible en version adhésive ou magnétique.


ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS


- Production & atelier
- Entrepôt & logistique
- Santé & services d’aide
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Se coupe facilement à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine
- Fabriqué en mousse polyuréthane flexible et résistante au vieillissement
- Couleurs jaune/noir résistantes aux UV conformément à la norme DIN 4844
- Résistant aux températures de −40 °C à +90 °C
- Résistant au feu
- Sans CFC ni silicone
- Convient à un usage intérieur comme extérieur

DIMENSIONS

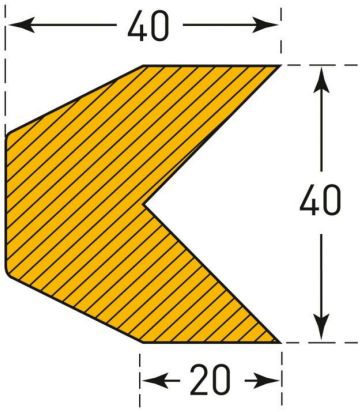

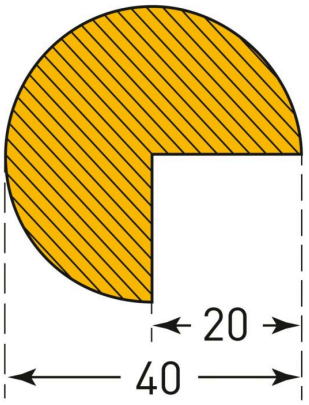

VARIANTES

Protection de bord trapézoïdale 40/40

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Forme	Épaisseur	Système de fixation	Couleur	Poids
422.23.243	1000 mm	40 mm	–	Trapèze	20 mm	Magnétique	Noir/Jaune	0,7 kg
422.29.433	1000 mm	40 mm	–	Trapèze	19 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	0,5 kg

Protection de bord - Circulaire

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Forme	Épaisseur	Système de fixation	Couleur	Poids
422.20.276	1000 mm	–	–	Cercle	40 mm	Magnétique	Noir/Jaune	0,7 kg
422.15.039	1000 mm	–	–	Cercle	20 mm	Autoadhésif	Blanc	0,44 kg
422.23.691	1000 mm	–	–	Cercle	15 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	0,4 kg
422.24.291	5000 mm	–	–	Cercle	15 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	1,8 kg

Protection de bord - Angle droit

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Forme	Épaisseur	Système de fixation	Couleur	Poids
422.24.979	1000 mm	30 mm	30 mm	Ferrure d'angle	10 mm	Magnétique	Noir/Jaune	0,5 kg
422.25.253	1000 mm	60 mm	60 mm	Ferrure d'angle	10 mm	Magnétique	Noir/Jaune	0,8 kg
422.15.712	1000 mm	30 mm	30 mm	Angle	10 mm	Autoadhésif	Blanc	0,4 kg
422.18.566	1000 mm	60 mm	60 mm	Ferrure d'angle	10 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	0,6 kg
422.22.011	5000 mm	47 mm	47 mm	Ferrure d'angle	12 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	2,5 kg
422.22.200	1000 mm	47 mm	47 mm	Angle	12 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	0,6 kg
422.26.236	5000 mm	26 mm	26 mm	Ferrure d'angle	7 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	2,2 kg
422.28.508	5000 mm	14 mm	26 mm	Angle variable	7 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	1,4 kg
422.28.546	1000 mm	26 mm	26 mm	Angle	7 mm	Autoadhésif	Noir/Jaune	0,7 kg

Toutes les variantes : Diamètre 40 mm · Matériau Polyuréthane (PU) · Fonction Protection de bord · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Sans silicone Oui · Caractéristiques Résistant aux UV · Classement au feu B2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polyuréthane (PU)	Forme	Angle, Angle variable, Cercle, Ferrure d'angle, Trapèze
Fonction	Protection de bord	Système de fixation	Autoadhésif, Magnétique
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Sans silicone	Oui
Caractéristiques	Résistant aux UV	Classement au feu	B2
Couleur	Noir/Jaune, Blanc		

MONTAGE ET FIXATION

Les profilés adhésifs se fixent de manière fixe sur des surfaces lisses, propres et dégraissées, sur les angles et les arêtes. Les profilés magnétiques constituent une évolution innovante de la protection d'arêtes en PU : les bandes aimantées font partie intégrante du profilé. Ils offrent une solution simple pour les applications ne nécessitant pas de protection fixe, ou pour les zones où des travaux réguliers tels que le nettoyage et la peinture sont effectués. Le profilé se coupe facilement à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine. Les instructions d'installation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le profilé est fabriqué en mousse polyuréthane (PU) flexible et résistante au vieillissement. Les couleurs jaune/noir résistent aux UV et sont conformes à la norme DIN 4844. Le matériau résiste aux températures de −40 °C à +90 °C, il est résistant au feu et exempt de CFC et de silicone.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Classement au feu B2 selon DIN 4102
Classification selon la norme allemande de réaction au feu. Correspond approximativement à la classe E selon EN 13501-1.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Dois-je choisir un profilé adhésif ou magnétique ?
Les profilés adhésifs se fixent de manière fixe sur des surfaces lisses, propres et dégraissées. Les profilés magnétiques conviennent lorsque la protection n'a pas besoin d'être fixe ou lorsque la surface est régulièrement nettoyée ou peinte.

Puis-je couper le profilé moi-même ?
Oui. Il se coupe facilement à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine.

Le profilé peut-il être utilisé à l'extérieur ?
Oui. Le profilé convient à un usage intérieur comme extérieur.

La protection d'arêtes existe-t-elle dans d'autres couleurs que le jaune/noir ?
Oui. Elle est également disponible en blanc là où une protection discrète est requise, en profilé adhésif cercle Ø 40 mm et en profilé d'angle 30 × 30 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/profile-de-protection-daretes-en-mousse-polyurethane-pu
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu