Profilés de protection · Protections de poutres

Protection de poutres / Protection d'angles en mousse Push-Fit

La protection de poutres en mousse à fixation push-fit est un profilé de protection qui assure à la fois une signalisation visuelle et un amortissement de sécurité sur les objets durs et fixes tels que poutres…









L'ESSENTIEL

Longueur	1000 mm, 5000 mm
Largeur	25 mm, 40 mm
Hauteur	30–80 mm
Diamètre	40 mm
Profondeur de rainure	18–60 mm
Variantes	7 en 3 gammes
Poids	0,39–3,1 kg

- Prévient les dommages et protège les biens
- Assure une signalisation visuelle et un amortissement de sécurité sur les objets durs et fixes
- Installation rapide et simple grâce au système push-fit
- Sections moulées de haute qualité
- Longueurs standard de 1 000 mm et 5 000 mm

DESCRIPTION

La protection de poutres en mousse à fixation push-fit est un profilé de protection qui assure à la fois une signalisation visuelle et un amortissement de sécurité sur les objets durs et fixes tels que poutres, colonnes, angles et machines. Le profilé prévient les dommages et protège les biens. Il est utilisé dans les entrepôts et la logistique, l'industrie et les ateliers, les établissements de santé et de soins ainsi que les garages et parkings, en intérieur comme en extérieur.


ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS


- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Santé & services d'aide
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à découper à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine
- Fabriqué en mousse de polyuréthane flexible et résistante au vieillissement
- Couleurs jaune/noir résistantes aux UV conformes à la norme DIN 4844
- Résistant aux températures de −40 °C à +90 °C
- Résistant au feu
- Sans CFC ni silicone
- Convient pour un usage en intérieur comme en extérieur

DIMENSIONS

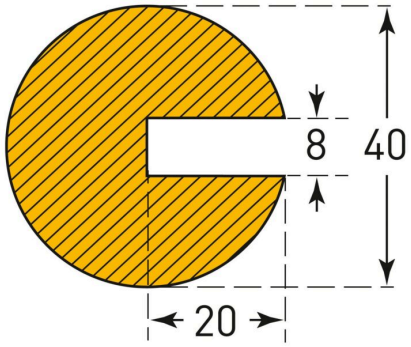

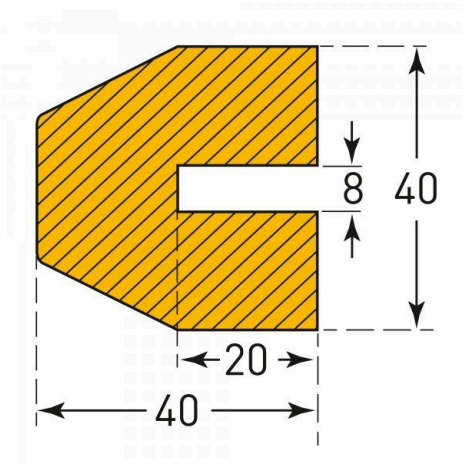

VARIANTES

Protection de bord en mousse - "Push-fit" - Demi-circulaire

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Couleur	Forme	Épaisseur	Profondeur de rainure	Poids
422.18.250	1000 mm	–	40 mm	Blanc	Cercle	–	20 mm	0,385 kg
422.23.704	5000 mm	–	40 mm	Noir/Jaune	Cercle	–	20 mm	3,1 kg
422.24.672	1000 mm	40 mm	40 mm	Noir/Jaune	Cercle	–	18 mm	0,6 kg

Protection de bord en mousse - "Push-fit" - Trapézoïdale

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Couleur	Forme	Épaisseur	Profondeur de rainure	Poids
422.21.711	1000 mm	40 mm	36 mm	Noir/Jaune	Trapèze	–	18 mm	0,5 kg
422.15.601	1000 mm	40 mm	80 mm	Noir/Jaune	Trapèze	80 mm	60 mm	1 kg

Protection de bord en mousse - "Push-fit" - Rectangulaire

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Couleur	Forme	Épaisseur	Profondeur de rainure	Poids
422.24.758	1000 mm	25 mm	30 mm	Noir/Jaune	Rectangle	–	18 mm	0,4 kg
422.29.978	5000 mm	25 mm	30 mm	Noir/Jaune	Rectangle	30 mm	30 mm	1,3 kg

Toutes les variantes : Diamètre 40 mm · Matériau Polyuréthane (PU) · Fonction Sécurité des profilés · Système de fixation Emboîtable · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Sans silicone Oui · Caractéristiques Résistant aux UV · Classement au feu B2 · Largeur de rainure 8 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polyuréthane (PU)	Couleur	Noir/Jaune, Blanc
Forme	Cercle, Rectangle, Trapèze	Fonction	Sécurité des profilés
Épaisseur	30 mm, 80 mm	Système de fixation	Emboîtable
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Sans silicone	Oui
Caractéristiques	Résistant aux UV	Classement au feu	B2
Largeur de rainure	8 mm		

MONTAGE ET FIXATION

La protection de poutres s'emboîte simplement par pression sur les zones à protéger (push-fit). Les sections particulièrement exposées peuvent être fixées avec une colle classique. Le profilé se coupe à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le profilé est fabriqué en mousse de polyuréthane (PU) flexible et résistante au vieillissement. Les couleurs résistent aux UV et le matériau supporte des températures de −40 °C à +90 °C. Le profilé est résistant au feu ; pour les variantes trapèze 40 × 36 mm, demi-cercle 40 × 40 mm et rectangle 25 × 30 mm en 1 000 mm, le classement au feu indiqué est B2. Le matériau est exempt de CFC et de silicone.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Classement au feu B2 selon DIN 4102
Classification selon la norme allemande de réaction au feu. Correspond approximativement à la classe E selon EN 13501-1.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment le profilé se monte-t-il ?
Il s'emboîte par pression sur les zones à protéger. Les sections particulièrement exposées peuvent être fixées avec une colle classique.

Puis-je couper le profilé moi-même ?
Oui. Il se découpe facilement à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine.

Existe-t-il d'autres largeurs de rainure que 8 mm ?
La largeur de rainure standard est de 8 mm, mais d'autres dimensions peuvent être commandées. Contactez-nous pour plus d'informations.

Le profilé peut-il être utilisé en extérieur ?
Oui. Il convient pour un usage en intérieur comme en extérieur, ses couleurs résistent aux UV et il supporte des températures de −40 °C à +90 °C.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-poutres-protection-dangles-en-mousse-push-fit

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu