Profilés de protection · Profilés de protection pour tuyaux

Protection de tuyaux en mousse

La protection de tuyaux en mousse assure à la fois une signalisation visuelle et un amortissement de sécurité sur les objets durs et fixes tels que les tuyaux, les angles et les arêtes.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	**Autoadhésif, Emboîtable, Magnétique**
Longueur	**1000 mm**
Largeur	**80–125 mm**
Diamètre intérieur	**25–85 mm**
Rayon	**37–67 mm**
Variantes	**9 en 3 gammes**
Poids	**0,6–1,51 kg**

- Prévient les blessures et protège les biens
- Assure une signalisation visuelle et un amortissement de sécurité sur les objets durs et fixes
- Installation rapide et simple
- Sections moulées de haute qualité
- Longueur standard 1 000 mm

DESCRIPTION

Elle prévient les blessures et protège les biens là où les personnes et les équipements circulent à proximité d'installations fixes. Elle est utilisée dans l'industrie et les ateliers, les entrepôts et la distribution ainsi que dans le secteur de la santé et des soins, en intérieur comme en extérieur.


ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS


- Production & atelier
- Entrepôt & logistique
- Santé & services d'aide

CARACTÉRISTIQUES

- Se coupe facilement à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine
- Fabriquée en mousse de polyuréthane flexible et résistante au vieillissement
- Couleurs jaune/noir résistantes aux UV selon DIN 4844
- Résistante aux températures de −40 °C à +90 °C
- Résistante au feu
- Sans CFC ni silicone
- Convient à un usage intérieur comme extérieur

DIMENSIONS

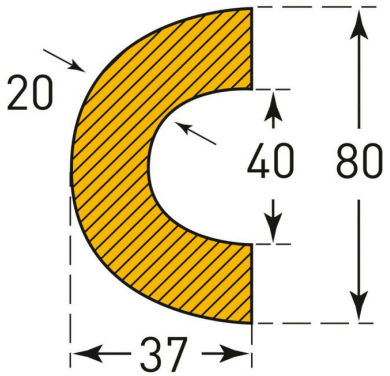

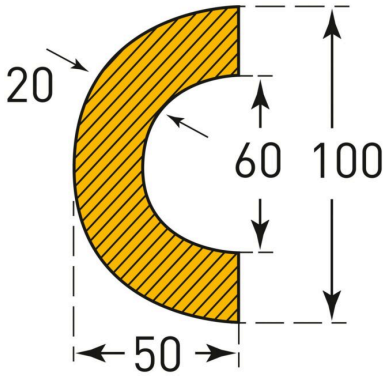

VARIANTES

Protection de tuyaux fendue

Réf.	Système de fixation	Largeur	Diamètre intérieur	Épaisseur	Rayon	Type	Forme	Poids
422.22.400	Emboîtable	–	25 mm	–	–	Pour tubes de 25 mm de diamètre	Tube	1,2 kg
422.29.721	Emboîtable	–	35 mm	–	–	Pour tubes de 35 mm de diamètre	Tube	1,12 kg
422.29.595	Emboîtable	–	50 mm	–	–	Pour tubes de 50 mm de diamètre	Tube	1,2 kg

Protection de bord en mousse - Adhésive - Tube

Réf.	Système de fixation	Largeur	Diamètre intérieur	Épaisseur	Rayon	Type	Forme	Poids
422.16.740	Autoadhésif	80 mm	40 mm	20 mm	37 mm	Pour tubes de 30-50 mm	Section cintrée	0,6 kg
422.17.049	Autoadhésif	100 mm	60 mm	20 mm	50 mm	Pour tubes de 60-70 mm	Section cintrée	1 kg
422.17.488	Autoadhésif	125 mm	85 mm	25 mm	67 mm	Pour tubes de 70-100 mm	Section cintrée	1,51 kg

Protection de bord en mousse - Magnétique - Tube

Réf.	Système de fixation	Largeur	Diamètre intérieur	Épaisseur	Rayon	Type	Forme	Poids
422.21.293	Magnétique	80 mm	40 mm	20 mm	37 mm	Pour tubes de 30-50 mm	Section cintrée	1 kg
422.22.247	Magnétique	100 mm	60 mm	20 mm	50 mm	Pour tubes de 60-70 mm	Section cintrée	1,3 kg
422.20.581	Magnétique	125 mm	85 mm	25 mm	67 mm	Pour tubes de 70-1000 mm	Section cintrée	1,5 kg

Toutes les variantes : Longueur 1000 mm · Matériau Polyuréthane (PU) · Couleur Noir/Jaune · Fonction Protection de tuyaux · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Sans silicone Oui · Classement au feu UL94 · Diamètre extérieur 75 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	20 mm, 25 mm	Type	Pour tubes de 25 mm de diamètre, Pour tubes de 30-50 mm, Pour tubes de 35 mm de diamètre, Pour tubes de 50 mm de diamètre, Pour tubes de 60-70 mm, Pour tubes de 70-100 mm etc.
Matériau	Polyuréthane (PU)	Couleur	Noir/Jaune
Forme	Section cintrée, Tube	Fonction	Protection de tuyaux
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Sans silicone	Oui
Classement au feu	UL94	Diamètre extérieur	75 mm

MONTAGE ET FIXATION

L'installation est rapide et simple, et les profilés se coupent facilement à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine. Les tubes disposent d'un système de fixation push-fit. Les profilés autoadhésifs peuvent être fixés de manière permanente sur les angles et arêtes aux surfaces lisses, propres et dégraissées. Les profilés magnétiques sont une évolution innovante des profilés de protection en mousse, dans laquelle les bandes magnétiques font partie intégrante du profilé. Ils constituent une solution simple lorsqu'une protection fixe n'est pas nécessaire, ou dans les zones faisant l'objet de travaux réguliers comme le nettoyage et la peinture. Les instructions d'installation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en mousse de polyuréthane flexible et résistante au vieillissement. Les couleurs jaune/noir selon DIN 4844 sont résistantes aux UV, et le matériau supporte des températures de −40 °C à +90 °C. La mousse est résistante au feu et sans CFC ni silicone.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Classement au feu UL94
Classement au feu américain des composants en plastique. Souvent utilisé parallèlement aux normes européennes de réaction au feu.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle variante convient à mon tuyau ?
Le tube est disponible pour les tuyaux de 25, 35 et 50 mm de diamètre. La section cintrée est disponible pour les tuyaux de 30 à 50 mm, de 60 à 70 mm et pour les tuyaux plus grands à partir de 70 mm, voir le tableau Données techniques.

Dois-je choisir la version autoadhésive ou magnétique ?
Les profilés autoadhésifs se fixent de manière permanente sur des surfaces lisses, propres et dégraissées. Les profilés magnétiques conviennent lorsque la protection n'a pas besoin d'être fixe ou lorsque la surface est régulièrement nettoyée ou peinte.

Puis-je raccourcir la protection moi-même ?
Oui. La longueur standard est de 1 000 mm et le profilé se coupe facilement avec un couteau bien aiguisé ou une lame de scie fine.

La protection peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Elle convient à un usage intérieur comme extérieur, ses couleurs sont résistantes aux UV et elle supporte des températures de −40 °C à +90 °C.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-tuyaux-en-mousse

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu