
Rubans adhésifs de marquage et antidérapants · Symboles d'interdiction et marquages

Symboles préformés en thermoplastique pour bornes de recharge

Les symboles préformés en thermoplastique pour bornes de recharge offrent des contours nets et fixes qui indiquent l'emplacement des bornes de recharge et des places de stationnement réservées aux véhicules électriques.



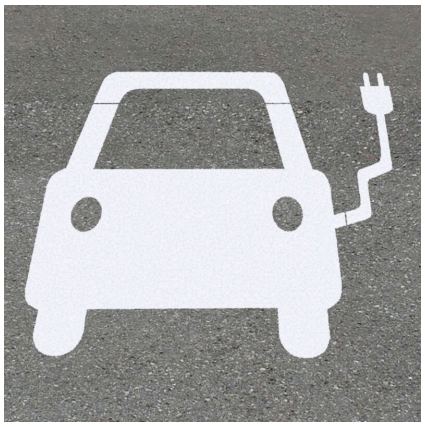

L'ESSENTIEL

Longueur	700 mm
Largeur	800 mm, 1000 mm
Type	Symbole
Couleur	Blanc
Poids	2,5–4 kg

- Marquage fixe aux contours parfaitement nets
- Simple à appliquer
- Revêtement blanc réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Adhère à presque tous les types de surfaces, p. ex. béton, asphalte, goudron, revêtement composite et dalles
- Durcissement rapide – circulable 30 minutes après l'application

DESCRIPTION

Le symbole est doté d'un revêtement blanc réfléchissant et adhère à presque tous les types de surfaces. Il sert à signaler les places de recharge sur les parkings extérieurs ainsi que dans les garages et parkings couverts.

CARACTÉRISTIQUES

- Dure 5 fois plus longtemps qu'une peinture de marquage au sol
- Solution professionnelle

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Bornes de recharge
- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Largeur	Motif	Poids
262.24.084	1000 mm	Symbole de borne de recharge (point de recharge VE)	4 kg
262.29.350	800 mm	Symbole de place de stationnement pour véhicules électriques	2,5 kg

Toutes les variantes : Longueur 700 mm · Type Symbole · Couleur Blanc · Effet d'avertissement Réfléchissant · Épaisseur du matériau 3 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motif	**Symbole de borne de recharge (point de recharge VE), Symbole de place de stationnement pour véhicules électriques**
Effet d'avertissement	**Réfléchissant**
Épaisseur du matériau	**3 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Positionnez les éléments du symbole sur une surface sèche, exempte de poussière et de graisse. Les joints entre les éléments ne doivent pas dépasser 5 mm de largeur. Les fragments, par exemple si une pièce s'est cassée pendant le transport, peuvent être facilement insérés pendant la fusion. Par temps froid, préchauffez la surface à l'aide d'un brûleur à gaz. Sur les surfaces difficiles, comme le bitume, vous pouvez améliorer l'adhérence en utilisant un primaire. Un brûleur à gaz avec détendeur et un primaire (4,5 kg pour 19 m²) sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le symbole est préformé en thermoplastique avec un revêtement blanc réfléchissant. Le marquage est fixe et dure 5 fois plus longtemps qu'une peinture de marquage au sol. Grâce à son durcissement rapide, la surface est circulable 30 minutes après l'application. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de temps après l'application la surface est-elle circulable ?
Le symbole durcit rapidement et la surface est circulable 30 minutes après l'application.

Sur quels supports le symbole adhère-t-il ?
Il adhère à presque tous les types de surfaces, p. ex. béton, asphalte, goudron, revêtement composite et dalles. Sur les surfaces difficiles comme le bitume, un primaire améliore l'adhérence.

Puis-je appliquer le symbole par temps froid ?
Oui. Par temps froid, préchauffez la surface à l'aide d'un brûleur à gaz, disponible en accessoire.

Les symboles sont-ils disponibles dans d'autres couleurs que le blanc ?
Oui. D'autres couleurs, par exemple le jaune, peuvent être réalisées sur demande.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/symboles-preformes-en-thermoplastique-pour-bornes-de-recharge

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu