
Barrières d'accès · Barrières automatiques

Barrière levante automatique

La barrière levante automatique est une solution fiable et efficace pour les petits et moyens accès.





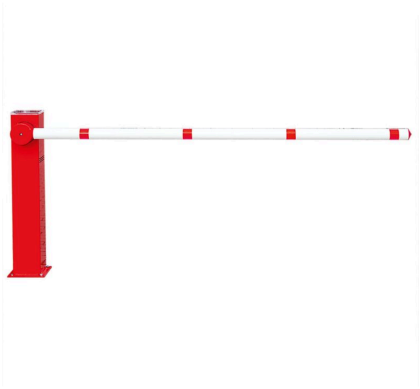



L'ESSENTIEL

Longueur totale	1 650–2 650 mm
Largeur de passage	1 500–2 500 mm
Type	Électrique
Matériau	Acier et aluminium
Poids	35 kg

- Lisse très visible avec bandes réfléchissantes rouges
- Construction entièrement en aluminium
- Fonctionne sur batterie interne et énergie solaire
- Ne nécessite aucune alimentation électrique externe
- Commande manuelle de secours en cas d'urgence

DESCRIPTION

Elle fonctionne grâce à une batterie interne combinée à l'énergie solaire : aucune alimentation électrique externe n'est donc nécessaire. Elle est utilisée sur les parkings extérieurs, dans les zones résidentielles et les copropriétés, ainsi qu'aux entrées et sorties de garages et de parkings couverts.

CARACTÉRISTIQUES

- Livrée prémontée pour une installation facile
- Commandée par télécommande d'une portée de 12 m

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Longueur totale	Largeur de passage	Largeur de la barrière	Poids
223.21.698	1 650 mm	1 500 mm	1 650 mm	35 kg
223.24.144	2 150 mm	2 000 mm	2 150 mm	35 kg
223.29.795	2 650 mm	2 500 mm	2 650 mm	35 kg

Toutes les variantes : Type Électrique · Matériau Acier et aluminium · Couleur Rouge/Blanc · Traitement de surface Laqué · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Rouge/Blanc**
Traitement de surface	**Laqué**
Système de fixation	**Ancré**
Largeur de la barrière	**1 650–2 650 mm**

MONTAGE ET FIXATION

L'unité est livrée prémontée, ce qui facilite l'installation. Vous fixez le poteau pivot par boulonnage de la platine de base à l'emplacement choisi afin d'ancrer la barrière au sol, puis vous montez la lisse sur le poteau pivot. Aucune alimentation électrique externe n'est à prévoir. Une télécommande supplémentaire, une batterie rechargeable supplémentaire (6 volts) et un chargeur de batterie sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau pivot est en aluminium et la construction est décrite comme entièrement en aluminium. Les données produit indiquent comme matériau l'acier et l'aluminium. La surface est laquée. Le fonctionnement repose sur l'énergie solaire combinée à une batterie interne. La batterie permet jusqu'à environ 2 500 cycles par jour, et le module solaire fournit environ 50 cycles supplémentaires par jour.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La barrière doit-elle être raccordée au réseau électrique ?
Non. Elle fonctionne grâce à une batterie interne combinée à l'énergie solaire et ne nécessite aucune alimentation électrique externe.

La barrière peut-elle être ouverte en cas de panne de courant ou d'urgence ?
Oui. La barrière dispose d'une commande manuelle de secours en cas d'urgence.

Combien d'ouvertures la barrière peut-elle effectuer par jour ?
La batterie permet jusqu'à environ 2 500 cycles par jour, et le module solaire fournit environ 50 cycles supplémentaires par jour.

Comment la barrière se monte-t-elle ?
Elle est livrée prémontée. Vous fixez le poteau pivot par boulonnage de la platine de base à l'emplacement choisi, puis vous montez la lisse sur le poteau.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-levante-automatique

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu