Protections anticollision · Poutres antichocs

# Barrière de sol Profilé en L

La barrière de sol est un profilé en acier en forme de L qui protège les portes coulissantes contre les dommages et garantit leur bon fonctionnement.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Longueur | 800 mm, 1200 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Matériau | Acier |
| Poids | 8–21 kg |

- Protège les portes coulissantes contre les dommages
- Empêche les palettes et objets similaires d'entraver le fonctionnement sûr de la porte
- Garantit le plein fonctionnement des portes coupe-feu et équivalentes
- Fabriqué en acier de haute qualité – très robuste et durable
- Angles arrondis avec extrémités chanfreinées à 45°


## DESCRIPTION

Elle empêche les palettes et autres marchandises de bloquer le mouvement de la porte, afin que les portes coupe-feu puissent elles aussi se fermer complètement. Le profilé se monte de façon fixe en intérieur, dans les entrepôts et centres de distribution, les ateliers et locaux de production, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ancrage par 5 ou 7 boulons de fixation selon le modèle

## DIMENSIONS

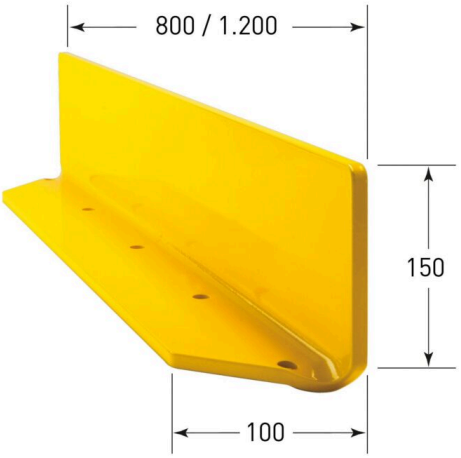


## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique

Production & atelier

Terminaux de fret & quais de chargement

## VARIANTES

| Réf. | Longueur | Épaisseur | Poids |
|---|---|---|---|
| **197.24.121** | 800 mm | 6 mm | 8 kg |
| **197.17.683** | 800 mm | 10 mm | 13,5 kg |
| **197.29.576** | 1200 mm | 6 mm | 12,5 kg |
| **197.13.775** | 1200 mm | 10 mm | 21 kg |

Toutes les variantes : Largeur 100 mm · Hauteur 150 mm · Matériau Acier · Couleur Jaune · Traitement de surface Thermolaqué · Fonction Protection anti-rayures · Système de fixation Ancré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | **Jaune** | Nombre d'ancrages | **5, 7** |
| Traitement de surface | **Thermolaqué** | Fonction | **Protection anti-rayures** |
| Épaisseur | **10 mm, 6 mm** | Système de fixation | **Ancré** |

## MONTAGE ET FIXATION

Le profilé s'ancre au sol à l'aide de 5 ou 7 boulons de fixation selon le modèle, et l'installation est simple. Les boulons de fixation ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en acier de haute qualité, ce qui la rend très robuste et durable. L'acier est thermolaqué en jaune. Le produit protège également les portes et les surfaces adjacentes contre les rayures.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Les boulons de fixation sont-ils inclus ?**
Non. Le profilé s'ancre avec 5 ou 7 boulons de fixation selon le modèle, vendus séparément. Des chevilles pour béton et des chevilles universelles sont disponibles en accessoires.

**Puis-je obtenir le profilé dans une autre taille ou couleur ?**
Oui. La version standard est thermolaquée jaune, mais des tailles et couleurs spéciales peuvent être fabriquées sur commande – contactez-nous pour plus d'informations.

**Quelles longueurs et épaisseurs sont disponibles ?**
Le profilé est disponible en longueur 800 et 1 200 mm et en épaisseur 6 ou 10 mm. Le poids varie de 8 kg à 21 kg selon la variante.

**Le profilé peut-il être utilisé au niveau des rayonnages à palettes ?**
Oui. Il peut servir de butée dans les zones de stockage de palettes et empêcher les chariots élévateurs d'endommager les rayonnages lors du stockage ou du retrait des palettes.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-de-sol-profile-en-l

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu